



megamount 50FA / 50FE

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT
MIT SPANNBEREICH
BIS 27"

HPX
ADVANCE

HPX
STD

UP to
27"

FLEX
SYSTEM

**BEAD
BREAKER**
UP TO 15"



**MOTO
INVERTER**

PEDAL

megamount 50FA

megamount

Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.


megamount

megamount 50FE



Spannbereich bis 27"

Die Modelle *Megamount 50FA/50FE* sind serienmäßig mit einem Drehteller mit einstellbaren Spannbacken ausgestattet (Spannbereich 10"-27").

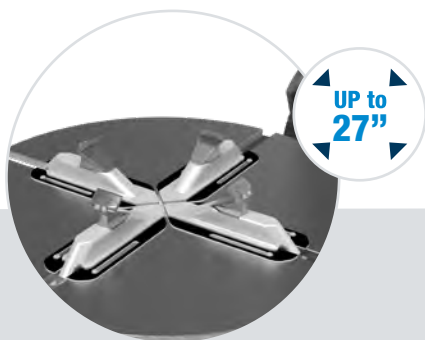

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 75 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.



Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 15"

Ergonomischer Reifenabdrücker mit verstellbarem Arm für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von 2" bis 15".

Motoinverter

Stufenlose Regelung der Motordrehzahl von 0 bis 16 U/min über Motorinverter. Motorfern installierte Inverter-Baugruppe zur Vermeidung von Vibrations- und Überhitzungsproblemen. Gewährleistet einen niedrigen Energieverbrauch dank intelligenter Standby-Funktion. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit mit automatischer Alarmquittierung und Pedalrücksetzung in Grundstellung (keine Stromunterbrechung erforderlich).





Pedalbetätigte Reifenbefüllung

Pedalbetätigte Reifenbefüllung, Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm.



MONTAGEHILFEN - OPTIONAL

Die *megamount 50FE* wird mit HPX-STD und HPX-FA geliefert während *megamount 50FA* mit HPX-ADVANCE und HPX-FA.

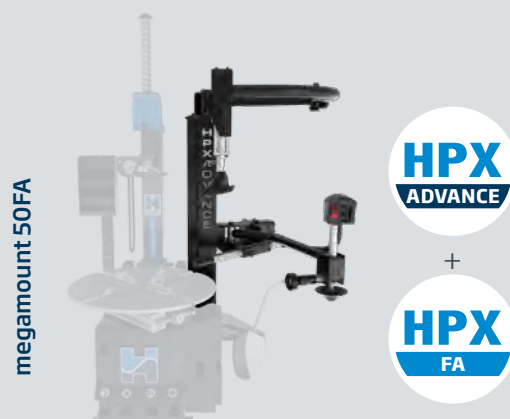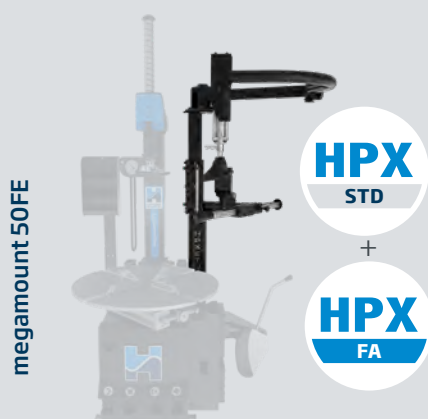

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HPX-WS

HELPER ARM

Weitere Informationen auf www.hofmann-megaplan.com

Standard Zubehörteile



Vernickelt
gebogener Hebel



Satz Spannklaue-
Alufelgenschutz
(4 Stk)



Werkzeughalter



Felgenschutz



Kunststoffschutz für
gebogenen-Hebel




Abdrückschaufel-
schutz

Optionszubehörteile



Radheber



Rollbrett



Befüllungs-Kit



Wulstklemme
Run Flat



Spannklauiensatz für
Motorradfelgen
14" - 24"



Spannklauiensatz für
Motorrollerfelgen 8" - 14"



Reifenwulst-Drücker mit
Zugsystem




Frontschutz
Montagekopf (x2)



Unterschutz
Montagekopf (x2)

Ausführungen auf Anfrage

Version TI: mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen

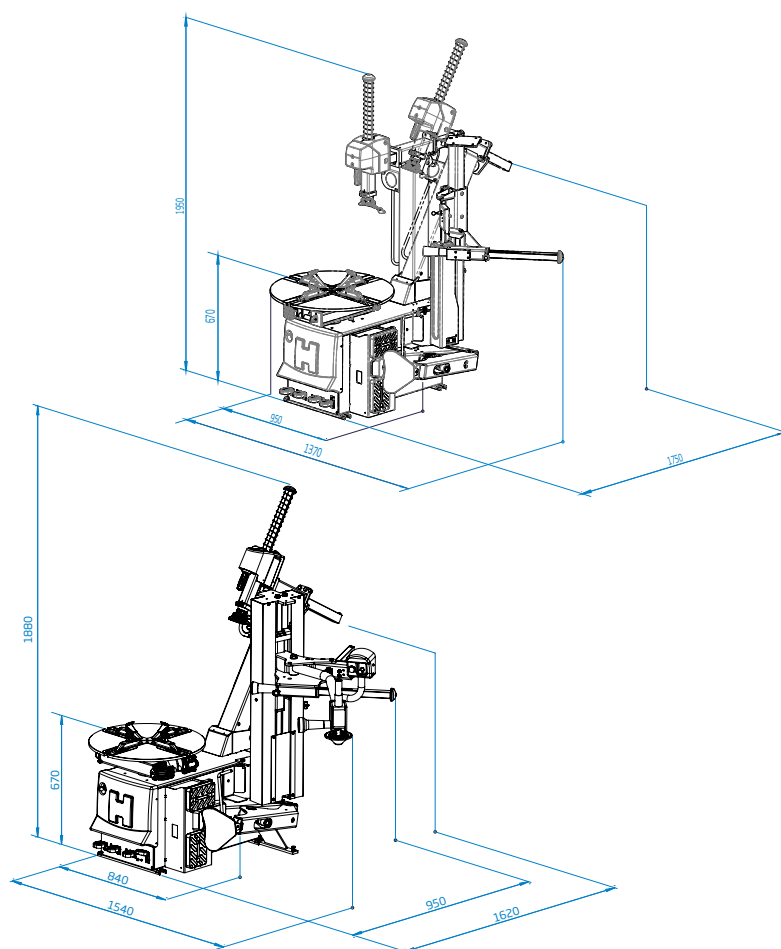

Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 27" (min ÷ max)
Einspannen innen	14" - 27"
Einspannen aussen	10" - 24"
Maximaler raddurchmesser	1170 mm (46")
Maximale radbreite	390 mm (15")
Abdrückkraft	15000 N
Inverter-Motor	1.5 kW 230V - 50/60 Hz/1ph
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	260 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com