



megamount 35FWS / 35

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT MIT
SPANNBEREICH BIS 25"

HPX
WS

UP to
25"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 12"



**DOUBLE
SPEED**
— 2X —


10 bar

megamount

Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.



megamount 35FWS / 35

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT MIT
SPANNBEREICH BIS 25"



UP to
25"

Spannbereich bis 25"

Der robuste, selbstzentrierende quadratische Spannteller besitzt einen Spannbereich von 10" bis 25" und arbeitet mit einem über Druckluftzylinder mit 80 mm Durchmesser angetriebenen Spannsystem, das dank seiner gegenläufigen Spannklaue mit Zahnprofil eine optimale Aufspannung aller gängigen Felgentypen auch an der Radinnenseite gewährleistet.



BEAD
BREAKER
UP TO 12"

Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 12"

Ergonomischer Reifenabdrücker für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 12".

Doppelte Drehrichtung

Motor mit zweifacher Drehrichtung (links- und rechtsläufig) und zwei fußpedalgesteuerten Drehzahlgängen. Motor 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —

Reifenfüllpistole

Professionelle Reifenfüllpistole mit Druckmesser Für Reifenfülldrücke bis max. 10 bar.

10 bar

MONTAGEHILFE HPX-WS

Die megamount 35FWS ist standardmäßig mit HPX-WS.
Empfohlen für besonders harte und große Run-Flat- und UHP-Reifen.

HPX
WS



Standard Zubehörteile



Hebel



Satz Spannklaue-
Alufelgenschutz
(4 Stk) (nur für
MM35FWS)



Felgenschutz (nur
für MM35FWS)



Montagehebel-
Alufelgenschutz
(nur für MM35FWS)



Abdrückschaufel-
schutz (nur für
MM35FWS)

Optionszubehörteile



Radheber



Vorderer
Radheber



Rollbrett



Befüllungs-Kit



Wulstklemme
Run Flat



Spannklauiensatz für
Motorradfelgen
14" - 24"



Spannklauiensatz für
Motorrollerfelgen
8" - 14"



Reifenwulst-
Drücker mit
Zugsystem



Frontschutz
Montagekopf (x2)



Unterschutz Montagekopf
(x2)

Ausführungen auf Anfrage


Version TI: mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen

Version Pedalbetätigte Reifenbefüllung: mit Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm

1-stufige Ausführung: 400V/50-60Hz/3ph

1-stufige Ausführung: 110V/60Hz/1ph

1-stufige Ausführung: 220V/50-60Hz/1ph

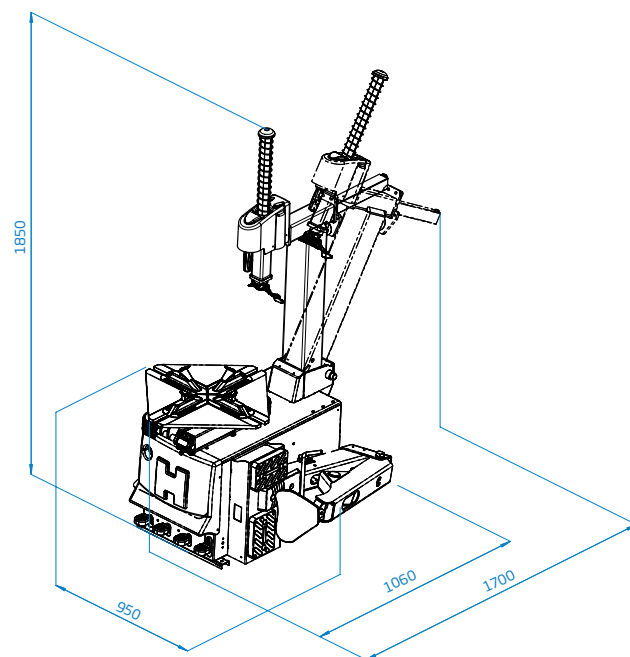

Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Einspannen innen	12" - 25"
Einspannen aussen	10" - 22"
Maximaler raddurchmesser	1000 mm (39")
Maximale radbreite	310 mm (12")
Abdrückkraft	15000 N
Drehstrommotor	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 stufing)
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 rpm (3ph - 2 stufing)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	210 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com