



megamount 35FWS / 35

DÉMONTE-PNEUS
AUTOMATIQUE AVEC CAPACITÉ
DE SERRAGE JUSQU'À 25"

HPX
WS

UP to
25"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 12"



**DOUBLE
SPEED**
— 2X —


10 bar

megamount

La dernière génération de démonte-pneus à plateau Hofmann Megaplan, conçue et fabriquée en Italie, permet à l'opérateur de travailler facilement sur tous types de roues. Les principales caractéristiques telles que le fonctionnement entièrement automatique, le plateau à centrage automatique intelligemment conçu et le pédalier extractible sont standards pour tous les modèles.



megamount 35FWS / 35

DÉMONTE-PNEUS
AUTOMATIQUE AVEC CAPACITÉ
DE SERRAGE JUSQU'À 25"



UP to
25"

Capacité de serrage jusqu'à 25"

Le plateau à centrage automatique robuste de forme carrée a une capacité de blocage de 10" à 25" et se caractérise par un système de blocage à griffes opposées avec des cylindres de 80 mm de diamètre qui s'adaptent à tous les types de jantes. Les griffes dentées assurent un serrage efficace même de l'intérieur de la roue.



BEAD
BREAKER
UP TO 12"

Détalonneur jusqu'à 12"

Détalonneur ergonomique qui permet de travailler sur des roues jusqu'à 12" de large.

Système de double rotation

Moteur à double rotation dans le sens horaire et anti-horaire et à double vitesse contrôlée par pédale.

Moteur 400 V/50-60 Hz/3 ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —

Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage professionnel avec manomètre. Pression de travail jusqu'à 10 bar.

10 bar

DISPOSITIF D'AIDE HPX-WS

Le *megamount 35FWS* est fourni de série de série de HPX-WS.

Utile pour travailler sur des pneus Run-Flat et UHP particulièrement durs et de grandes dimensions.

HPX
WS



Équipement standard



Levier lève-talons



Protection frontale tête de montage (x2)




Protection arrière tête de montage (x2)



Kit 4 pièces protection griffes (seulement pour MM35FWS)



Protection de jante (seulement pour MM35FWS)



Protection levier (seulement pour MM35FWS)



Protection pale (seulement pour MM35FWS)

Accessoires sur demande



Élevateur de roue



Élevateur de roue frontal



Kit rouleau



Kit gonflage tubeless



Pince Run Flat



Kit moto 14" ÷ 24"



Kit scooter 8" ÷ 14"



Presse-talon avec système de traction

Versions sur demande


Version TI: avec système de gonflage tubeless monté sur le démonte-pneus

Version gonflage à pédale: avec manomètre et limiteur de pression de gonflage aux normes CE

Version à une vitesse: 400V/50-60Hz/3ph

Version à une vitesse: 110V/60Hz/1ph

Version à une vitesse: 220V/50-60Hz/1ph

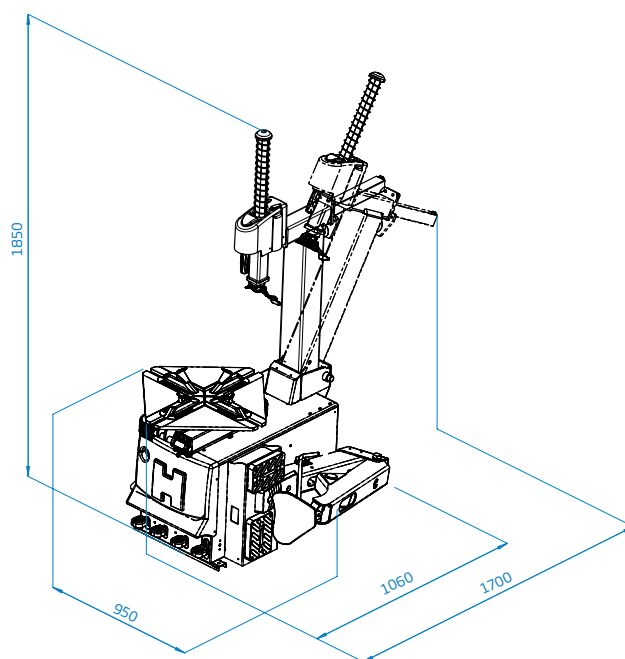

Données techniques

Capacité de serrage	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Serrage interne	12" - 25"
Serrage externe	10" - 22"
Diamètre maxi roue	1000 mm (39")
Largeur maxi roue	310 mm (12")
Force détalonnage à la palette (10bar)	15000 N
Moteur triphasé	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 vitesse)
Vitesse de rotation	8 - 16 rpm (triphasé - 2 vitesse)
Pression de travail	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Niveau sonore	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	210 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com