



megamount 50FWS / 50F / 50

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT
MIT SPANNBEREICH
BIS 27"



megamount 50F

megamount

Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.




megamount 50FWS



megamount 50


AUTOMATISCHES REIFENMONTIERGERÄT MIT SPANNBEREICH BIS 27"

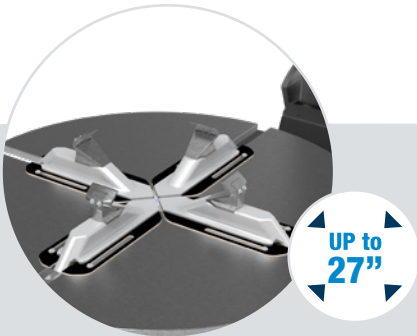

UP to
27"

Spannbereich bis 27"

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller mit einem Spannbereich von 12" bis 27" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 75 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.

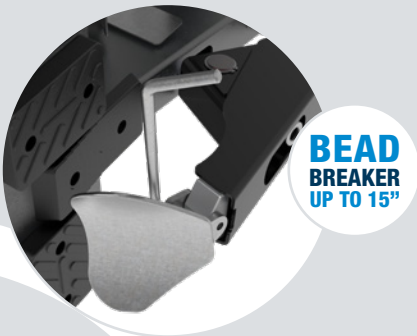

BEAD
BREAKER
UP TO 15"

Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 15"

Ergonomischer Reifenabdrücker mit verstellbarem Arm für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von 2" bis 15".

Doppelte Drehrichtung

Motor mit zweifacher Drehrichtung (links- und rechtsläufig) und zwei fußpedalgesteuerten Drehzahlgängen. Motor 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —

Reifenfüllpistole

Professionelle Reifenfüllpistole mit Druckmesser Für Reifenfülldrücke bis max. 4.2 bar. Die MM50F ist mit Michelin-Reifenfüllpistole. Die MM50 und MM50FWS sind mit Standard-Reifenfüllpistole.

4.2 bar

MONTAGEHILFEN - OPTIONAL

Zur weiteren Steigerung der Funktionalität lässt sich die *megamount 50* individuell nach Wunsch mit optionalen Hilfsarmen ausstatten. Die *megamount50F* ist standardmäßig mit HPX-ADVANCE und HELPER ARM ausgestattet. Die *megamount 50FWS* ist standardmäßig mit HPX-WS.

HPX
ADVANCE




HPX-ADVANCE

HPX
STD




HPX-STD

HPX
FA

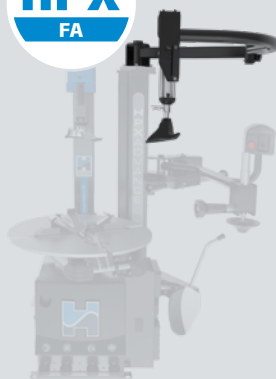

HPX-FA

HPX
WS



HPX-WS

HELPER
ARM



HELPER ARM

Standard Zubehörteile



Hebel



Frontschutz
Montagekopf (x2)



Unterschutz
Montagekopf (x2)



Satz Spannklaue-
Alufelgenschutz
(4 Stk) (nur für MM50F/FWS)



Werkzeughalter (nur für
MM50F/FWS)



Felgenschutz (nur für
MM50F/FWS)



Montagehebel-
Alufelgenschutz
(nur für MM50F/FWS)



Abdrückschaufel-
schutz (nur für
MM50F/FWS)

Optionszubehörteile



Radheber



Rollbrett



Befüllungs-Kit



Wulstklemme
Run Flat




Spannklauiensatz für
Motorradfelgen
14" - 24"



Spannklauiensatz für
Motorrollerfelgen 8" - 14"



Reifenwulst-Drücker mit
Zugsystem



FLEX Verstellbares
Spannsystem
(Spannbereich
10" ÷ 27")

Ausführungen auf Anfrage

Version TI: mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen


Version Pedalbetätigte Reifenbefüllung: mit Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm

Version Motoinverter: system mit dualer variabler Geschwindigkeit

1-stufige Ausführung: 110V/60Hz/1ph

1-stufige Ausführung: 220V/50-60Hz/1ph

Version FLEX Verstellbare Spannbacken: Drehteller mit verstellbaren Spannbacken (Kapazität 10"-27") als Ersatz für den Standard-Drehteller (Kapazität 12"-27")

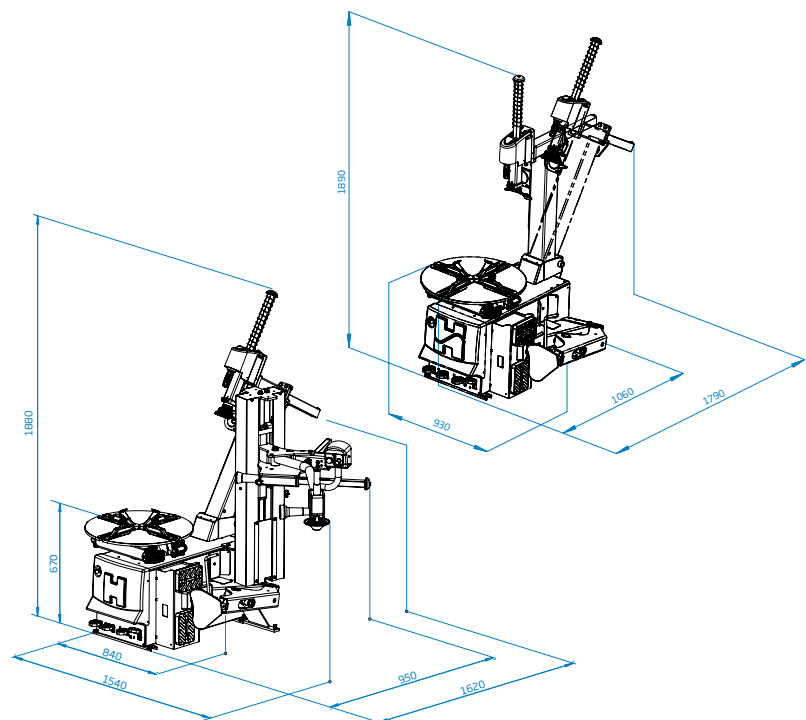

Technische Daten

Spannbereich	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Einspannen innen	14" - 27"
Einspannen aussen	12" - 24"
Maximaler raddurchmesser	1170 mm (46")
Maximale radbreite	360 mm (16")
Abdrückkraft	15000 N
Drehstrommotor	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 stufing)
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 rpm (3ph - 2 stufing)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	260 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com