



megamount 50F / 50 / 50FWS

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
CON CAPACIDAD DE BLOQUEO
HASTA 27"



megamount 50F

megamount

Las desmontadoras de neumáticos Hofmann Megaplan de última generación, ideadas y realizadas en Italia, permiten al operador trabajar con facilidad en ruedas de todo tipo. Características clave como el funcionamiento totalmente automático, el plato autocentrante ideado inteligentemente y el pedal extraíble son estándares para todos los modelos.



megamount 50FWS




megamount 50

megamount

megamount 50F / 50 / 50FWS

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
CON CAPACIDAD DE BLOQUEO
HASTA 27"

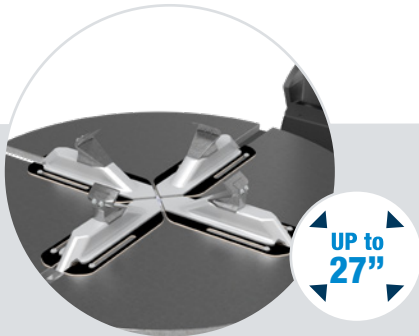

UP to
27"

Capacidad de bloqueo hasta 27"

El plato autocentrante tiene una capacidad de sujeción de 12" a 27" y cuenta con el sistema de sujeción de mordazas opuestas con cilindros de 75 mm de diámetro, que garantiza una sujeción ideal en todo tipo de llantas. La forma del plato facilita el rebordeado del segundo costado.



BEAD
BREAKER
UP TO 15"

Destalonador de hasta 15"

Destalonador ergonómico con brazo regulable que permite actuar en ruedas con un ancho de entre 2 y 15 pulgadas.

Sistema de doble rotación

Motor con doble sentido de rotación horario y anti-horario y doble velocidad con mando de pedal. Motor 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —


Pistola de inflado

Pistola de inflado profesional con manómetro. Para una presión de inflado hasta máx. 4.2 bar. MM50F está equipado con pistola de inflado Michelin. MM50 y MM50FWS están equipados con pistola de inflado estándar.

4.2 bar

DISPOSITIVOS DE AYUDA - OPCIONALES

Para hacer que el *megamount 50* sea aún más funcional, puede elegir la configuración con los brazos auxiliares opcionales según sus necesidades. *Megamount 50F* está equipado con HPX-ADVANCE y HELPER ARM como estándar. *Megamount 50FWS* está equipado con HPX-WS.

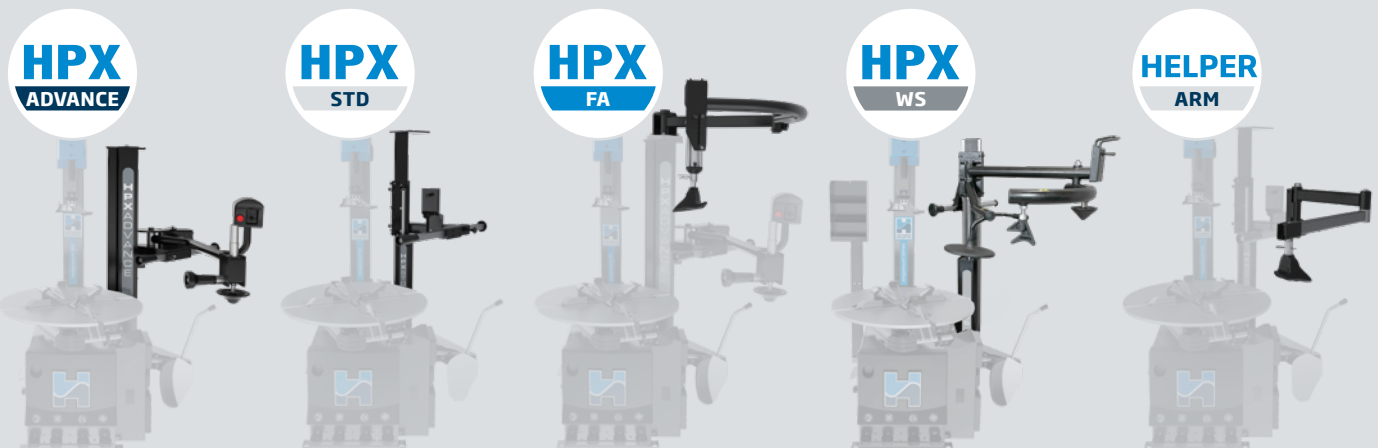

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HPX-WS

HELPER ARM

Más informaciones en www.hofmann-megaplan.com

Accesorios en dotación



Palanca




Kit 4 protecciones garras
(solo para MM50F/FWS)



Portaherramientas (solo
para MM50F/FWS)



Protector de llanta
(solo para MM50F/FWS)



Protección palanca (solo
para MM50F/FWS)



Protección paleta (solo
para MM50F/FWS)

Accesorios opcionales



Elevador



Kit rodillo



Kit de inflado externo




Kit moto 14" ÷ 24"



Kit moto 14" ÷ 24"



Presionador de talón
con sistema
de tracción



Sistema FLEX de cierre
con mordazas
ajustables
(capacidad
10" ÷ 27")



Protección frontal
de la cabeza (x2)



Protección posterior
de la cabeza (x2)

Versiones por encargo

Versión TI: equipada de sistema de inflado tubeless integrado en las pinzas para el entalonamiento del neumático

Versión A: con posicionamiento neumático del brazo porta herramienta


Versión inflado accionado por pedal: con instrumento de control fijo de escala graduada y limitador de presión de inflado conforme a las normas CE

Versión Motoinverter: con sistema de doble velocidad variable

Versión de velocidad individual: 110V/60Hz/1ph

Versión de velocidad individual: 220V/50-60Hz/1ph

Versión FLEX con sistema de sujeción ajustable: plato autocentrante con mordazas ajustables (capacidad: 10"-27") en sustitución del plato estándar (capacidad: 12"-27")

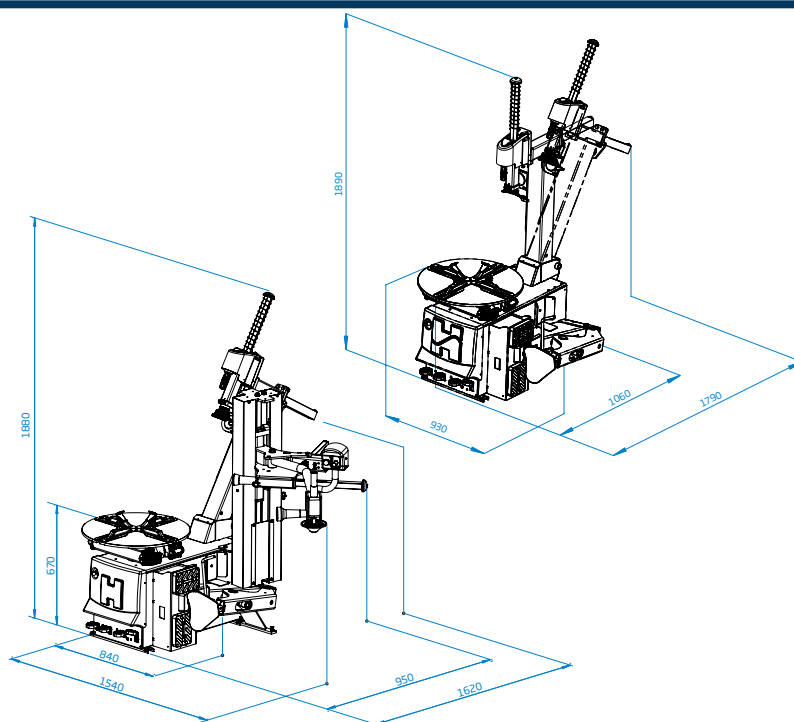

Datos técnicos

Capacidad de anclaje	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Bloqueo interior	14" - 27"
Bloqueo exterior	12" - 24"
Diámetro máx rueda	1170 mm (46")
Anchura máx rueda	360 mm (16")
Fuerza despegador	15000 N
Motor trifásico	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 V.)
Velocidad de rotación	8 - 16 rpm (3ph - 2 V.)
Presión de servicio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)
Peso neto	260 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com