




megamount 50F / 50 / 50FWS

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE
AVEC CAPACITÉ DE SERRAGE
JUSQU'À 27"

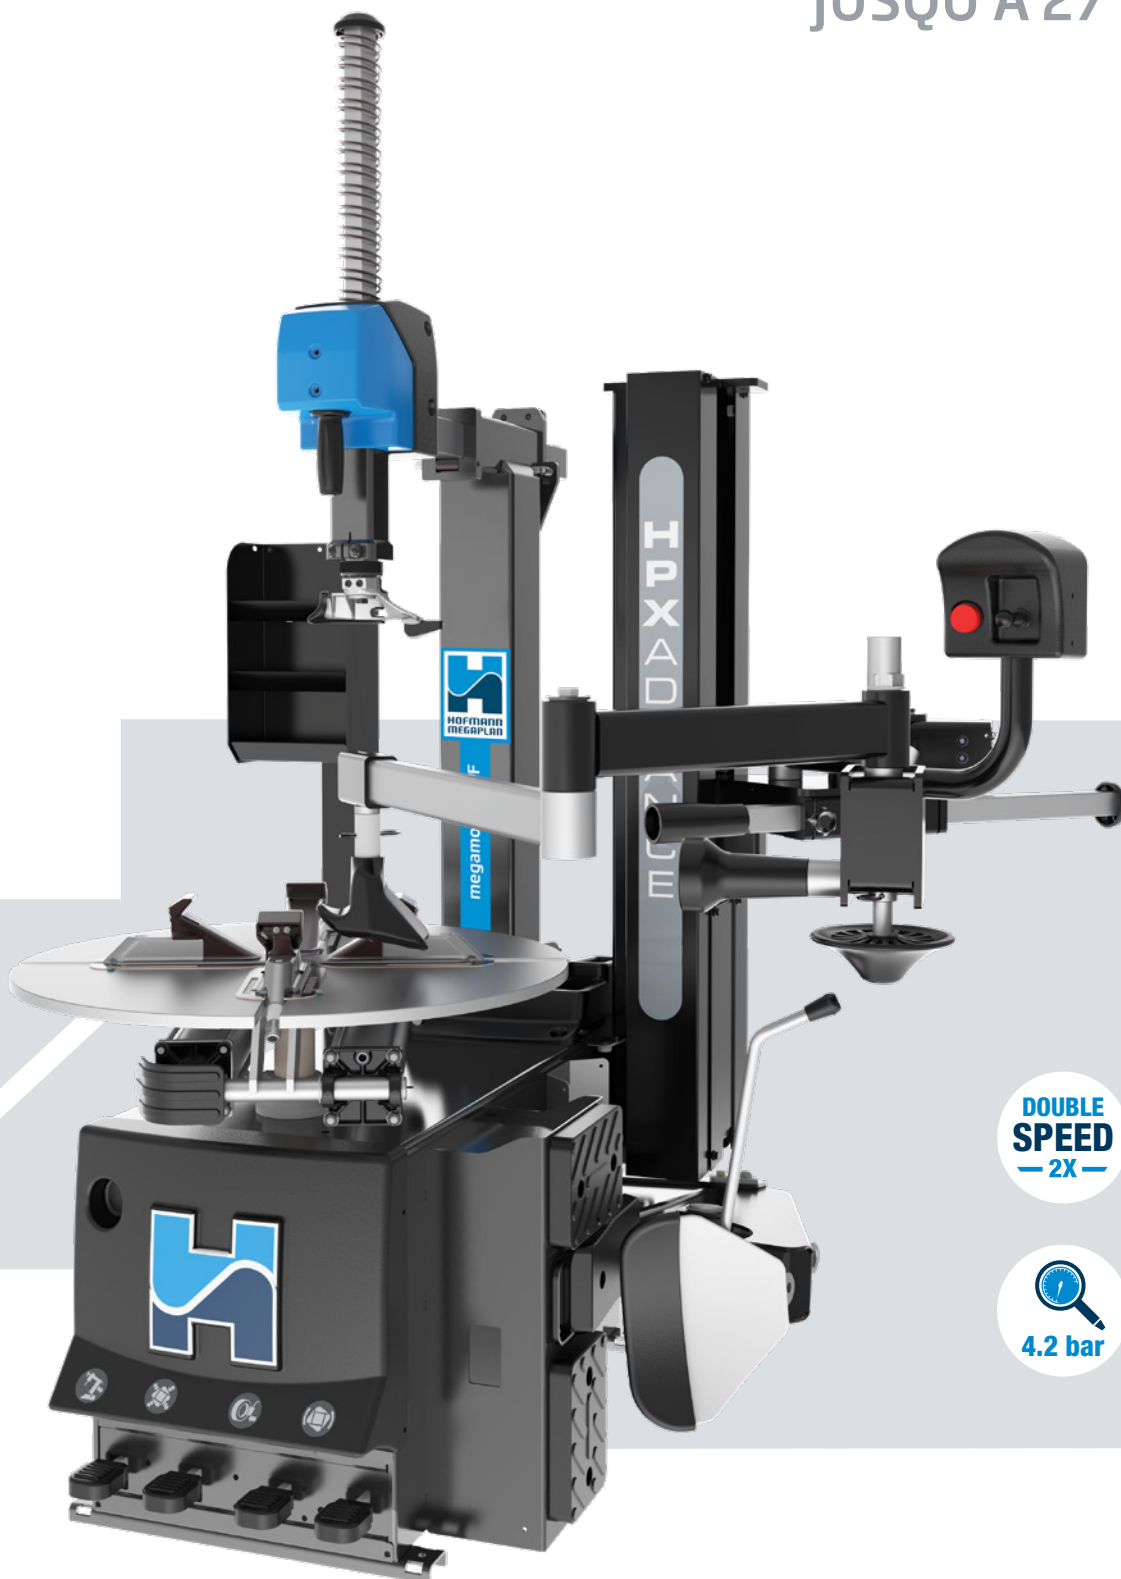

megamount 50F



megamount

megamount

La dernière génération de démonte-pneus à plateau Hofmann Megaplan, conçue et fabriquée en Italie, permet à l'opérateur de travailler facilement sur tous types de roues. Les principales caractéristiques telles que le fonctionnement entièrement automatique, le plateau à centrage automatique intelligemment conçu et le pédalier extractible sont standards pour tous les modèles.




megamount 50FWS



megamount 50

megamount 50F / 50 / 50FWS

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE
AVEC CAPACITÉ DE
SERRAGE JUSQU'À 27"

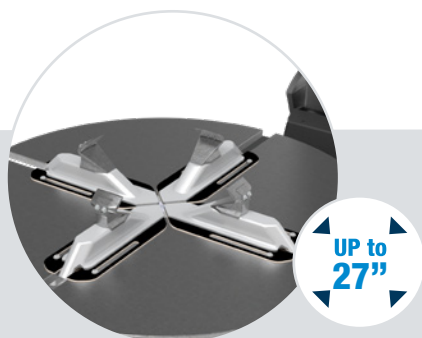

UP to
27"

Capacité de serrage jusqu'à 27"

Le plateau à centrage automatique est extrêmement robuste dispose d'une capacité de serrage de 12" à 27" et utilise un système de serrage direct actionné par des cylindres de 75 mm de diamètre, assurant ainsi un serrage optimal sur tous types de jantes. La forme du plateau est étudiée pour faciliter le détalonnage du deuxième flanc.



BEAD
BREAKER
UP TO 15"

Détalonneur jusqu'à 15"

Détalonneur ergonomique avec bras réglable qui permet de travailler sur des roues d'une largeur de 2" à 15".

Système de double rotation

Moteur à double rotation dans le sens horaire et anti-horaire et à double vitesse contrôlée par pédale. Moteur 400 V/50-60 Hz/3 ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —


Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage professionnel avec manomètre. Pression de travail jusqu'à 4.2 bar. Le MM50F est équipé d'un pistolet de gonflage Michelin. Les MM50 et MM50FWS sont équipés d'un pistolet de gonflage standard.

4.2 bar

DISPOSITIFS D'AIDE - EN OPTION

Pour rendre le *megamount 50* encore plus fonctionnel, il est possible de choisir la configuration avec les bras auxiliaires en option en fonction de vos besoins. Le *megamount 50F* est équipé de série de HPX-ADVANCE et HELPER ARM. Le *megamount 50FWS* est fourni de série de HPX-WS.

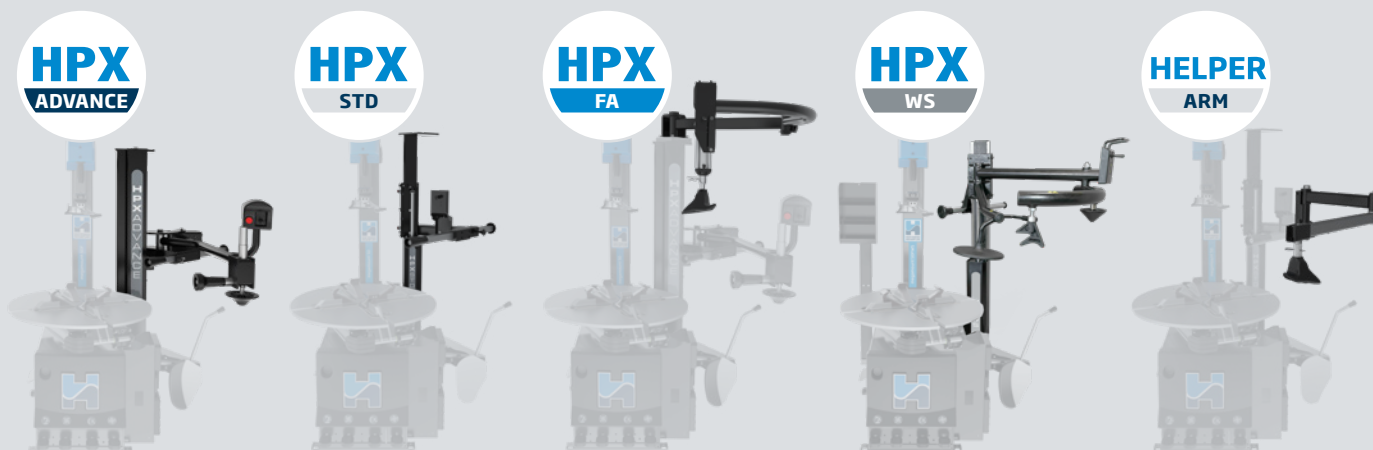

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HPX-WS

HELPER ARM

Plus d'informations sur www.hofmann-megaplan.com

Équipement standard



Levier lève-talons



Kit 4 pièces
protection griffes
(seulement pour
MM50F/FWS)



Porte-objet (seulement
pour MM50F/FWS)



Protection de jante
(seulement pour
MM50F/FWS)



Protection levier
(seulement pour
MM50F/FWS)



Protection pale
(seulement pour
MM50F/FWS)

Accessoires sur demande



Élevateur de roue



Kit rouleau



Kit gonflage tubeless




Kit moto 14" ÷ 24"



Kit scooter 8" ÷ 14"



Presse-talon avec
système de traction



Système FLEX de
verrouillage réglable
(capacité 10" ÷ 27")



Protection
frontale tête de
montage (x2)



Protection
arrière tête de
montage (x2)

Versions sur demande

Version TI: avec système de gonflage tubeless monté sur le démonte-pneus

Version A: avec positionnement pneumatique du bras


Version gonflage à pédale: avec manomètre et limiteur de pression de gonflage aux normes CE

Version Motoinverter: avec variation de vitesse progressive

Version à une vitesse: 110V/60Hz/1ph

Version à une vitesse: 220V/50-60Hz/1ph

Version FLEX avec système de serrage réglable: plateau à centrage automatique avec griffes réglables (capacité 10"-27") en remplacement du plateau standard (capacité 12"-27")

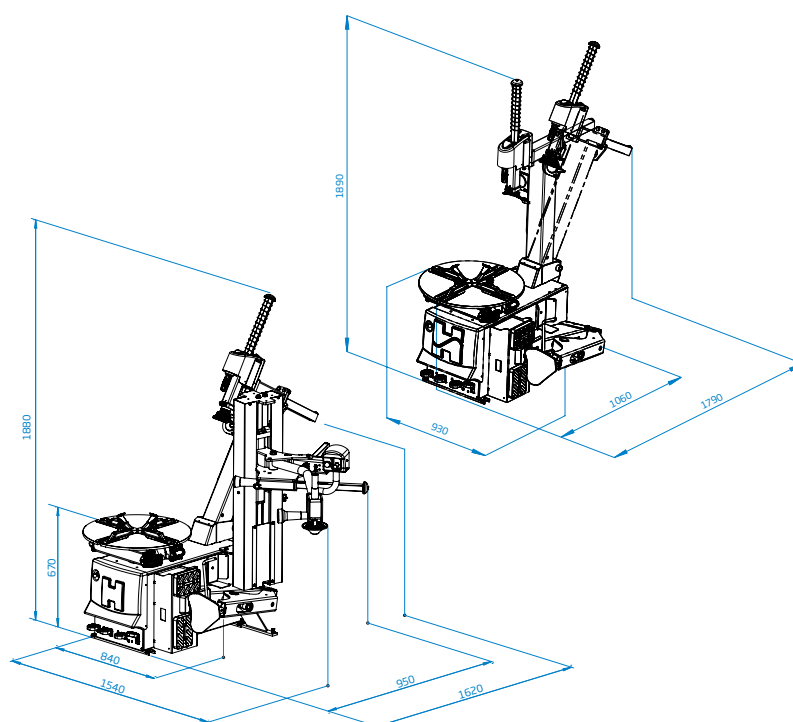

Données techniques

Capacité de serrage	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Serrage interne	14" - 27"
Serrage externe	12" - 24"
Diamètre maxi roue	1170 mm (46")
Largeur maxi roue	360 mm (16")
Force détalonnage à la palette (10bar)	15000 N
Moteur triphasé	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 vitesse)
Vitesse de rotation	8 - 16 rpm (triphase - 2 vitesse)
Pression de travail	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Niveau sonore	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	260 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com