




megamount 50F / 50 / 50FWS

SMONTAGOMME AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO
FINO A 27"

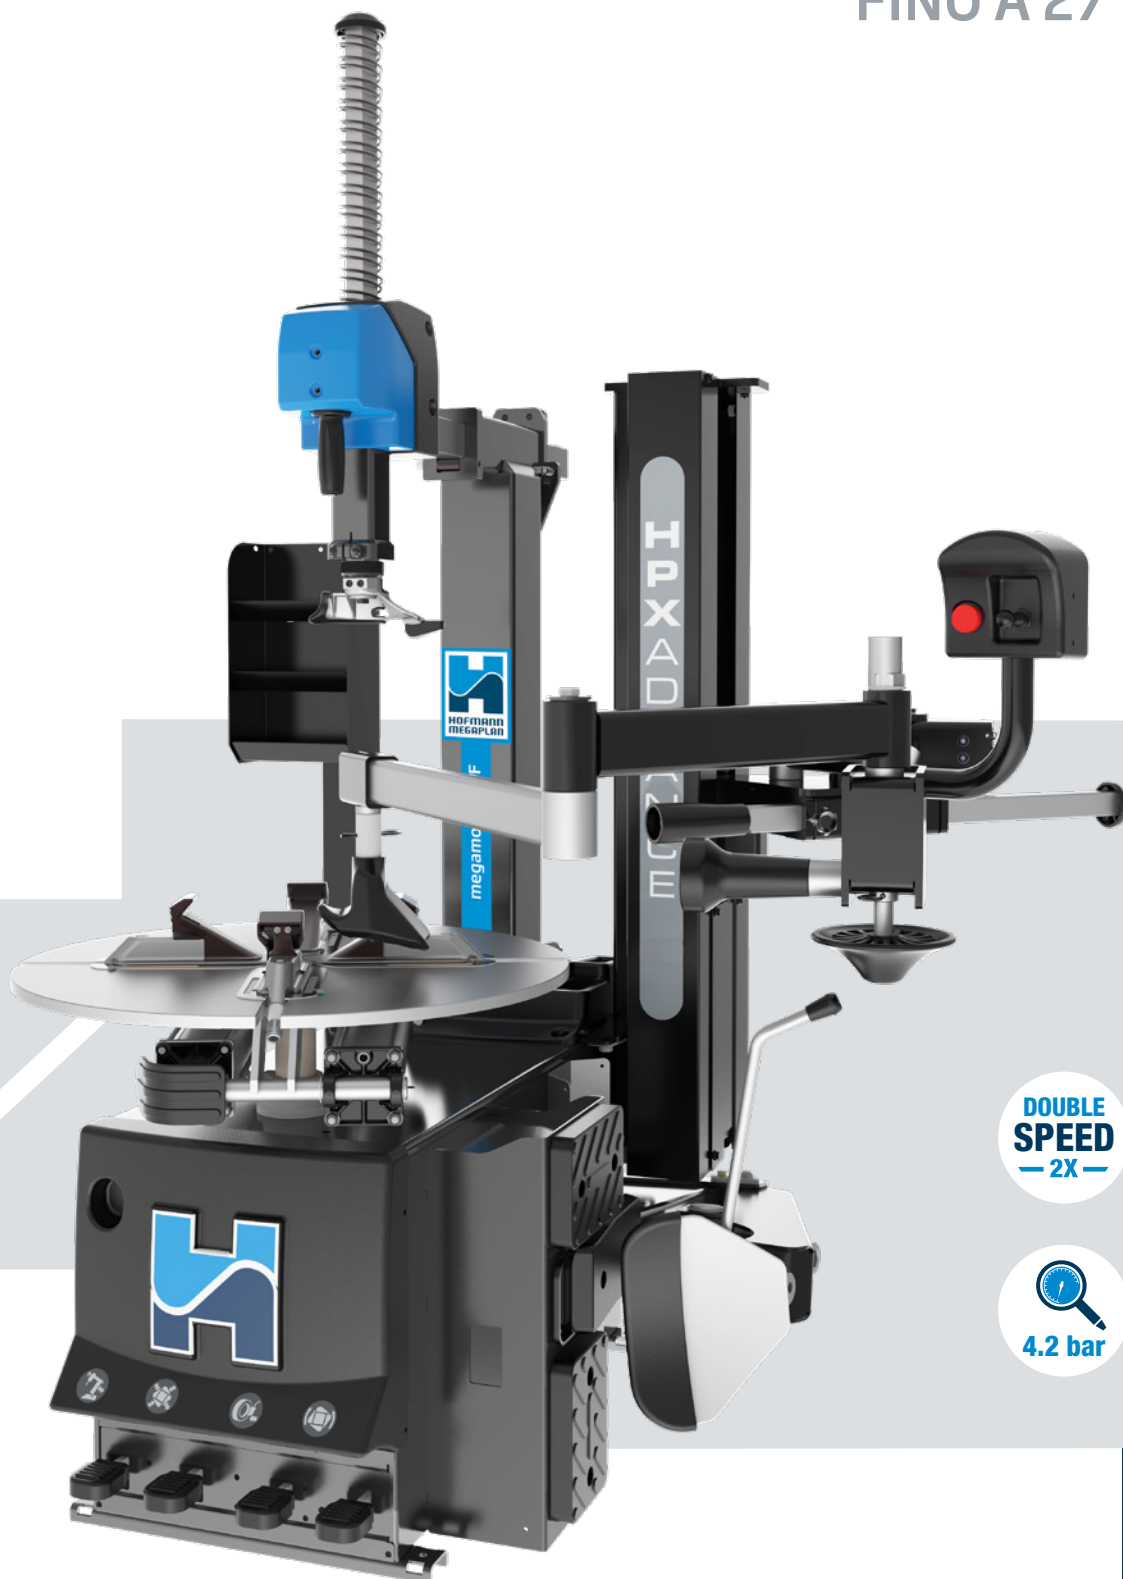


megamount 50F



megamount

megamount

Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.

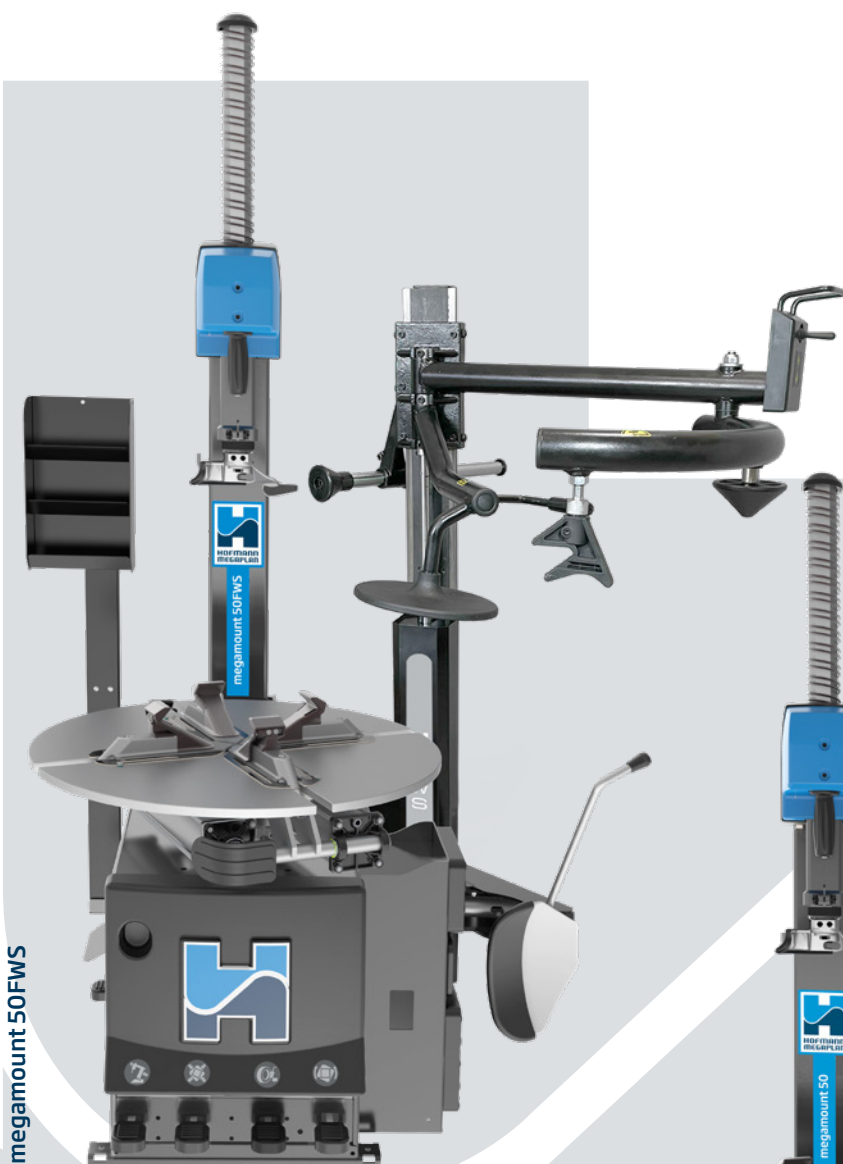


megamount 50FWS



megamount 50

megamount 50F / 50 / 50FWS

SMONTAGOMME AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO
FINO A 27"

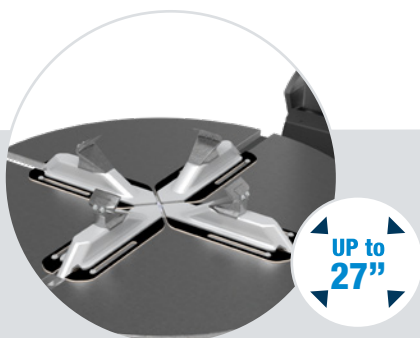

UP to
27"

Capacità di bloccaggio fino a 27"

Il robusto piatto autocentrante ha una capacità di bloccaggio da 12" a 27" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 75 mm di diametro, che garantisce un serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchio. La forma del piatto è tale da facilitare lo stallonamento del secondo fianco.



BEAD
BREAKER
UP TO 15"

Stallonatore fino a 15"

Stallonatore ergonomico con braccio regolabile che permette di operare su ruote con larghezza da 2" a 15".

Sistema a doppia rotazione

Motore con doppio senso di rotazione orario e anti-orario e doppia velocità con comando a pedale. Motore 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —


Pistola di gonfiaggio

Pistola professionale di gonfiaggio con manometro. Per una pressione di gonfiaggio fino a max 4.2 bar. MM50F è dotato di pistola di gonfiaggio Michelin. MM50 e MM50FWS sono equipaggiati con pistola di gonfiaggio standard.

4.2 bar

DISPOSITIVI DI AIUTO - OPZIONALI

Per rendere il *Megamount50* ancora più funzionale, è possibile scegliere la configurazione con i bracci di aiuto opzionali sulla base delle proprie esigenze. *Megamount50F* è completo di HPX-ADVANCE e HELPER ARM in dotazione standard; *megamount50FWS* è fornito, invece, con braccio d'aiuto HPX-WS.

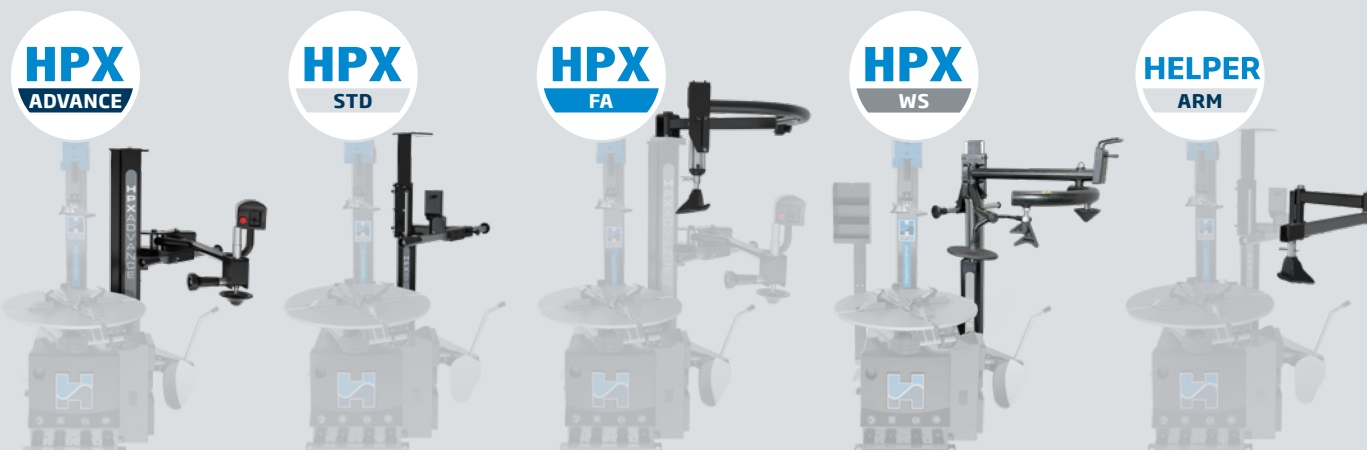

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HPX-WS

HELPER ARM

Accessori standard



Leva



Protezione frontale
utensile (x2)



Protezione ala
utensile (x2)



Kit 4 pezzi protezioni
ALU per griffe (solo per
MM50F/FWS)



Portaoggetti (solo per
MM50F/FWS)



Protezione cerchione (solo
per MM50F/FWS)



Protezione leva in plastica
(solo per MM50F/FWS)



Protezione paletta
in plastica (solo per
MM50F/FWS)

Accessori opzionali



Sollevatore



Kit rulliera



Kit gonfiaggio esterno




Kit griffe per ruote moto
14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote
scooter 8" ÷ 14"



Premittallone allungabile
con sistema di trazione



Sistema di bloccaggio
a griffe regolabili FLEX
(capacità 10" ÷ 27")

Versioni a richiesta

Versione TI: dotata di sistema di gonfiaggio tubeless incorporato nelle griffe per l'intallamento dello pneumatico

Versione A: con posizionamento pneumatico del braccio porta tensile


Versione gonfiaggio a pedale: con manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE

Versione Motoinverter: con variazione progressiva della velocità

Versione a velocità singola: 110V/60Hz/1ph

Versione a velocità singola: 220V/50-60Hz/1ph

Versione FLEX con sistema di bloccaggio regolabile: piatto autocentrante con griffe regolabili (capacità 10"-27") in sostituzione del piatto standard (capacità 12"-27")

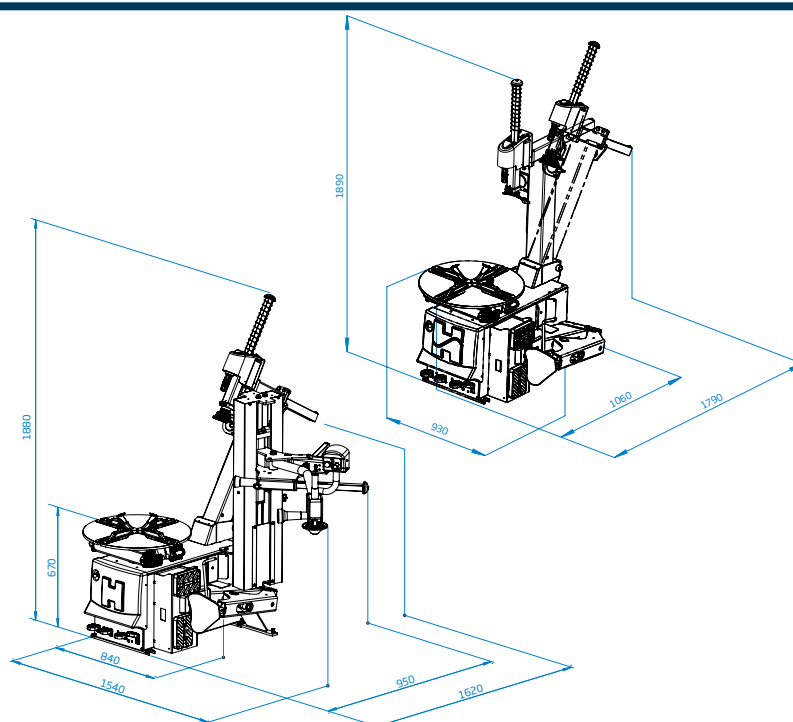

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	14" - 27"
Bloccaggio esterno	12" - 24"
Diametro massimo ruota	1170 mm (46")
Larghezza massima ruota	390 mm (15")
Forza stallonatore	15000 N
Motore trifase	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 velocità)
Velocità di rotazione	8 - 16 rpm (3ph - 2 velocità)
Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	260 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com