



megamount 70FA / 70F / 70

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT
MIT SPANNBEREICH
BIS 27" UND
MOTOINVERTER



megamount 70F




megamount



Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.

Verstärkte Säulenkonstruktion und Horizontalarm 60x60 mm für maximale Biegesteifigkeit. Gleichzeitige vertikale und horizontale Einspannung mit Federrückzug des Schwenkarms.

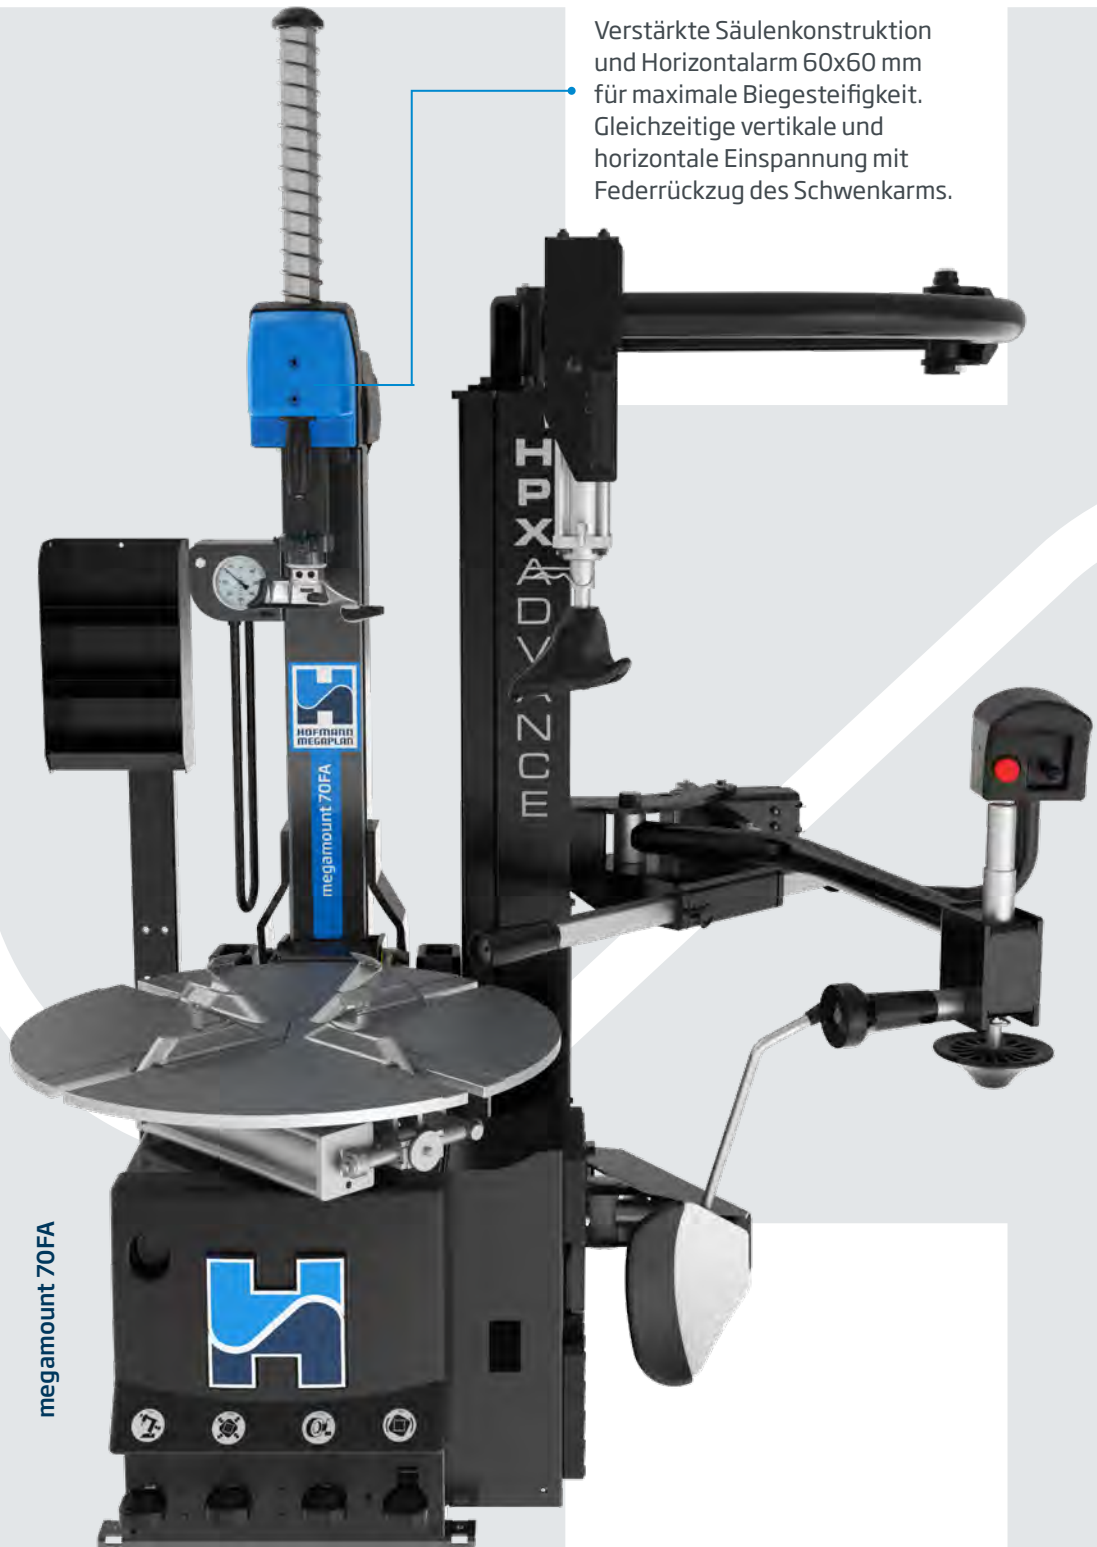

megamount 70FA

megamount




Spannbereich bis 27"

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller (14 mm) mit einem Spannbereich von 12" bis 27" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 75 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.

Das Modell *Megamount 70FA* ist serienmäßig mit einem Drehteller mit einstellbaren Spannbacken ausgestattet (Spannbereich 10"-27").

**FLEX
SYSTEM**

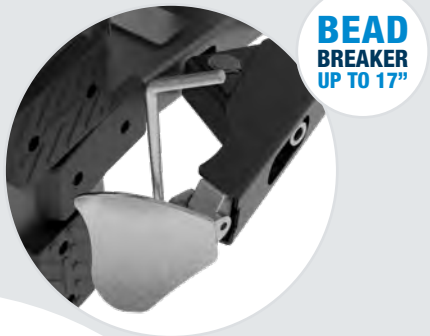

Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 17"

Ergonomischer Reifenabdrücker mit verstellbarem Arm für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von 2" bis 17".

Motoinverter

Stufenlose Regelung der Motordrehzahl von 0 bis 16 U/min über Motorinverter. Motorfern installierte Inverter-Baugruppe zur Vermeidung von Vibrations- und Überhitzungsproblemen. Gewährleistet einen niedrigen Energieverbrauch dank intelligenter Standby-Funktion. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit mit automatischer Alarmquittierung und Pedalrücksetzung in Grundstellung (keine Stromunterbrechung erforderlich).



Pedalbetätigte Reifenbefüllung

Pedalbetätigte Reifenbefüllung, Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm.



MONTAGEHILFEN - OPTIONAL

Zur weiteren Steigerung der Funktionalität lässt sich die *Megamount 70* individuell nach Wunsch mit optionalen Hilfsarmen ausstatten. Die *Megamount 70F* ist standardmäßig mit HPX-ADVANCE und HELPER ARM ausgestattet. Die *Megamount 70FA* ist standardmäßig mit HPX-ADVANCE und HPX-FA ausgestattet.

**HPX
ADVANCE**



HPX-ADVANCE

**HPX
STD**



HPX-STD

**HPX
FA**



HPX-FA

**HELPER
ARM**



HELPER ARM

Standard Zubehörteile



Hebel



Vernickelt gebogener Hebel (nur für MM70FA)



Satz Spannklaunen-Alufelgenschutz (4 Stk) (nur für MM70F)



Werkzeughalter



Felgenschutz (nur für MM70F)



Montagehebel-Alufelgenschutz (nur für MM70F)



Kunststoffschutz für gebogenen-Hebel (nur für MM70FA)



Abdrückschaufel-schutz (nur für MM70F)

Optionszubehörteile



Radheber



Befüllungs-Kit



Wulstklemme Run Flat



Spannklaunensatz für Motorradfelgen 14" - 24"



Spannklaunensatz für Motorrollerfelgen 8" - 14"



Reifenwulst-Drucker mit Zugsystem



Frontschutz Montagekopf (x2)



Unterschutz Montagekopf (x2)

Ausführungen auf Anfrage


Version TI: mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen

Version A: pneumatische Auspositionierung

Version mit Drehstrommotor: 0.75 kW 400 V 50/60 Hz (2-stufig) - 8-16 rpm

1-stufige Ausführung: 110V/60Hz/1ph

Version FLEX Verstellbare Spannbacken (nur megamount 70FA): Drehteller mit verstellbaren Spannbacken (Kapazität 10"-27") als Ersatz für den Standard-Drehteller (Kapazität 12"-27")

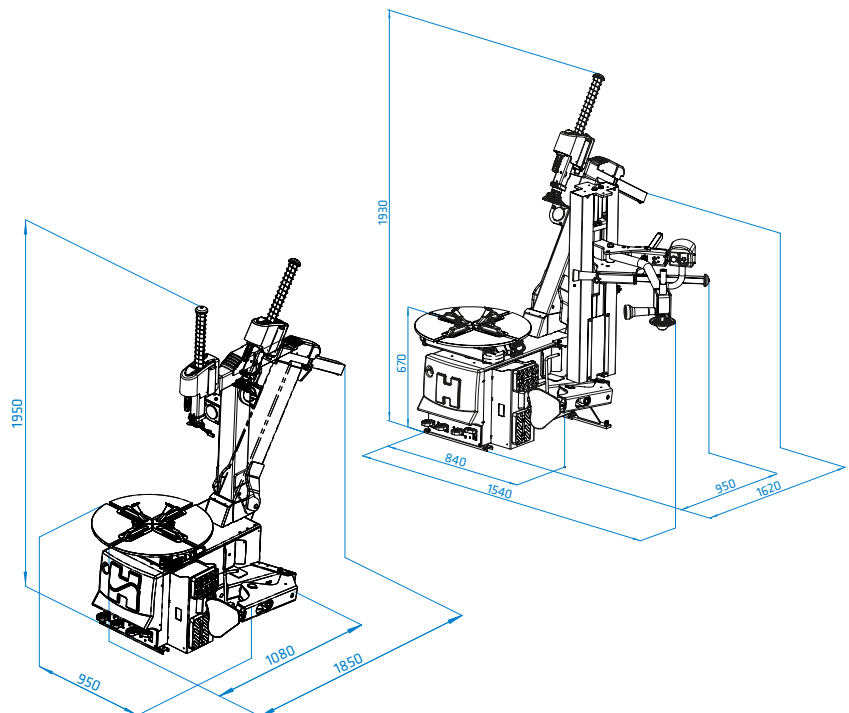

Technische Daten

Spannbereich	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Einspannen innen	14" - 27"
Einspannen aussen	12" - 24"
Maximaler raddurchmesser	1170 mm (46")
Maximale radbreite	435 mm (17")
Abdrückkraft	15000 N
Einphasenmotor	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Drehgeschwindigkeit	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	270 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com