



megamount 70LLF / 70LL

HEBELLOSES
AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT

LEVER
LESS

HPX
ADVANCE

UP to
27"

BEAD
BREAKER
UP TO 17"

megamount 70LLF



MOTO
INVERTER

PEDAL

megamount




Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.

megamount



Verstärkte Säulenkonstruktion und Horizontalarm 60x60 mm für maximale Biegesteifigkeit. Gleichzeitige vertikale und horizontale Einspannung mit Federrückzug des Schwenkarms.

megamount 70LL



**LEVER
LESS**

Leverless


Die hebellose Demontageeinheit mit doppelter Felgenabstützung reduziert den Kraftaufwand des Bedieners sowie die Beanspruchung des Reifens und gewährleistet gleichzeitig maximale Sicherheit bei der Handhabung problematischer Reifen.



**UP to
27"**

Spannbereich bis 27"

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller (14 mm) mit einem Spannbereich von 12" bis 27" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 80 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.



**BEAD
BREAKER
UP TO 17"**

Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 17"

Ergonomischer Reifenabdrücker mit verstellbarem Arm für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 17".

Motoinverter

Stufenlose Regelung der Motordrehzahl von 0 bis 16 U/min über Motorinverter. Motorfern installierte Inverter-Baugruppe zur Vermeidung von Vibrations- und Überhitzungsproblemen. Gewährleistet einen niedrigen Energieverbrauch dank intelligenter Standby-Funktion. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit mit automatischer Alarmquittierung und Pedalrücksetzung in Grundstellung (keine Stromunterbrechung erforderlich).



Pedalbetätigte Reifenbefüllung

Pedalbetätigte Reifenbefüllung, Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm.



MONTAGEHILFEN - OPTIONAL


Zur weiteren Steigerung der Funktionalität lässt sich die *Megamount 70LL* individuell nach Wunsch mit optionalen Hilfsarmen ausstatten. Die *Megamount 70LLF* ist standardmäßig mit HPX-ADVANCE und HELPER ARM ausgestattet.



**HPX
ADVANCE**



**HPX
STD**

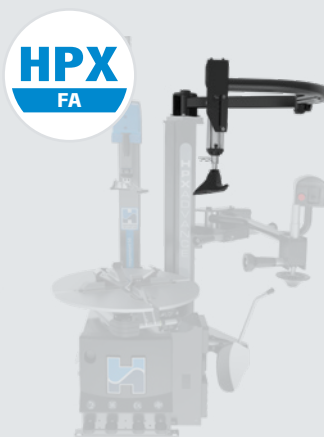

**HPX
FA**



**HELPER
ARM**

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HELPER ARM

Weitere Informationen auf www.hofmann-megaplan.com

Standard Zubehörteile



Frontschutz LL
Montagekopf (x2)



Hinterchutz LL
Montagekopf (x2)



Abdrückschaufelschutz
(nur für MM70LLF)



Satz Spannklaugen-
Alufelgenschutz
(4 Stk) (nur für
MM70LLF)



Werkzeughalter



Felgenschutz (nur für
MM70LLF)

Optionszubehörteile



Radheber



Rollbrett



Befüllungs-Kit



Wulstklemme
Run Flat




Spannklauiensatz für
Motorradfelgen
14" - 24"



Spannklauiensatz für
Motorrollerfelgen
8" - 14"



Reifenwulst-Drücker
mit Zugsystem




Verstellbares
Spannsystem
(Spannbereich
10" ÷ 27")

Ausführungen auf Anfrage

Version TI: mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen

Version mit Drehstrommotor: 0.75 kW 400V 50/60 Hz (2-stufig) - 8-16 rpm

1-stufige Ausführung: 110V/60Hz/1ph

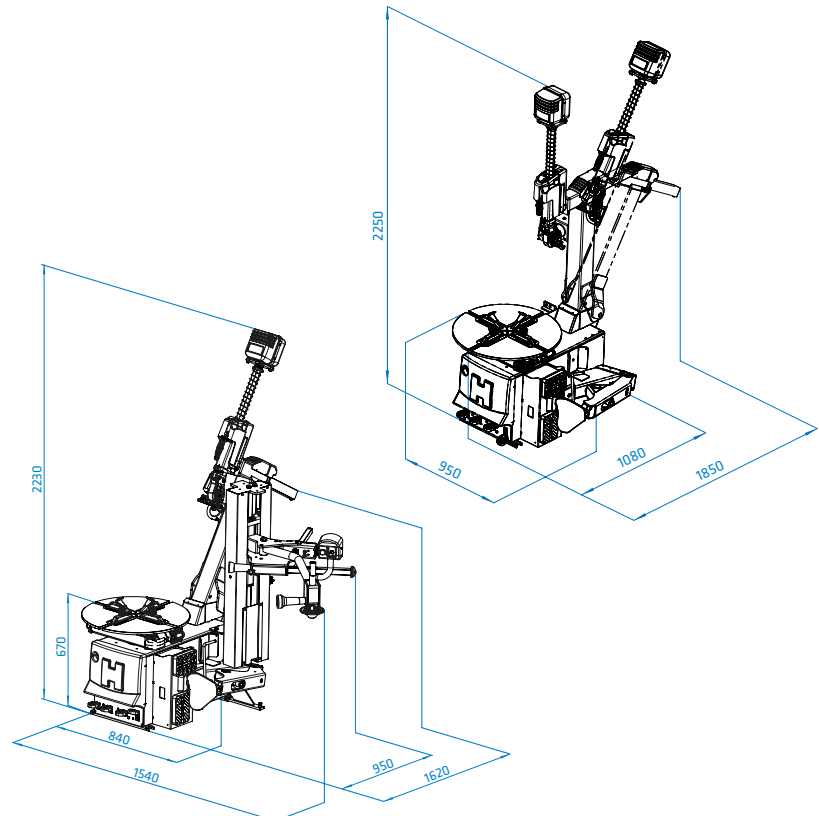

Technische Daten

Spannbereich	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Einspannen innen	14" - 27"
Einspannen aussen	12" - 24"
Maximaler Raddurchmesser	1170 mm (46")
Maximale Radbreite	400 mm (16")
Abdrückkraft	15000 N
Einphasenmotor	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Drehgeschwindigkeit	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	285 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com