



megamount 70LLF / 70LL

DÉMONTE-PNEUS
AUTOMATIQUE
AVEC SYSTÈME
SANS LEVIER

LEVER
LESS

HPX
ADVANCE

UP to
27"

BEAD
BREAKER
UP TO 17"

megamount 70LLF



MOTO
INVERTER

PEDAL

megamount



La dernière génération de démonte-pneus à plateau Hofmann Megaplan, conçue et fabriquée en Italie, permet à l'opérateur de travailler facilement sur tous types de roues. Les principales caractéristiques telles que le fonctionnement entièrement automatique, le plateau à centrage automatique intelligemment conçu et le pédalier extractible sont standards pour tous les modèles.

megamount



Connexion de la potence renforcée et bras horizontal de 60x60 mm pour une rigidité maximale. Système de verrouillage simultané de la tige verticale et du bras horizontal avec rappel par ressort de la tige.

megamount 70LL



**LEVER
LESS**

Leverless


L'unité de démontage sans levier avec double appui sur la jante réduit l'effort de l'opérateur et les contraintes sur le pneu, tout en assurant une sécurité maximale lors de la manipulation de pneus difficiles.



**UP to
27"**

Capacité de serrage jusqu'à 27"

Le plateau à centrage automatique est extrêmement robuste (14 mm), dispose d'une capacité de serrage de 12" à 27" et utilise un système de serrage direct actionné par des cylindres de 80 mm de diamètre, assurant ainsi un serrage optimal sur tous types de jantes. La forme du plateau est étudiée pour faciliter le détalonnage du deuxième flanc.

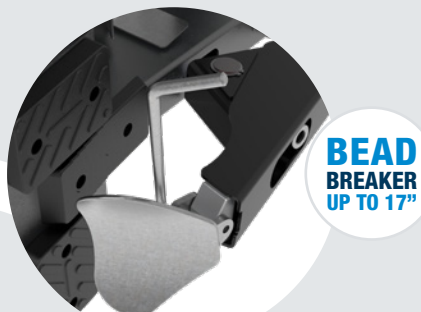

**BEAD
BREAKER
UP TO 17"**

Détalonneur jusqu'à 17"

Détalonneur ergonomique avec bras réglable qui permet de travailler sur des roues jusqu'à 17" de large.

Motoinverter

Le moteur est contrôlé par le système Motoinverseur avec variation de vitesse progressive de 0 à 16 tr/min. La carte inverseur est installée sur la machine, loin du moteur pour éviter les problèmes de vibrations et de surchauffe. Garantit une faible consommation d'énergie avec la fonction « stand-by intelligent ». Haute fiabilité et protection, avec rétablissement automatique de l'alarme qui ramène la pédale en position de repos (aucune coupure de courant n'est nécessaire).



Dispositif de gonflage à pédale

Dispositif de gonflage à pédale, manomètre et limiteur de pression de gonflage aux normes CE.

DISPOSITIFS D'AIDE - OPTIONNELS


Pour rendre le Megamount 70LL encore plus fonctionnel, vous pouvez choisir la configuration avec des bras d'assistance en option selon vos besoins. Le Megamount 70LLF est équipé en standard d'un HPX-ADVANCE et d'un HELPER ARM.



**HPX
ADVANCE**



**HPX
STD**

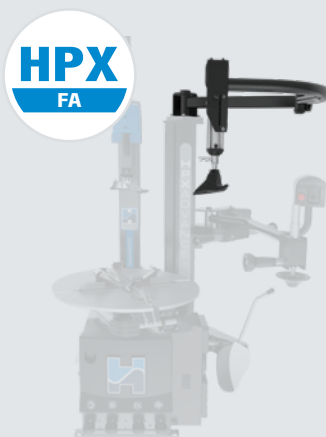

**HPX
FA**



**HELPER
ARM**

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HELPER ARM

Plus d'informations sur www.hofmann-megaplan.com

Équipement standard



Protection frontale
tête de montage LL
(x2)



Protection arrière
tête de montage LL
(x2)



Protection pale
(seulement pour
MM70LLF)



Kit 4 pièces
protection griffes
(seulement pour
MM70LLF)



Porte-objet



Protection de jante
(seulement pour
MM70LLF)

Accessoires sur demande



Élevateur
de roue



Kit rouleau



Kit gonflage tubeless



Pince Run Flat




Kit moto 14" ÷ 24"



Kit scooter 8" ÷ 14"



Presse-talon avec
système de traction




Système de
verrouillage réglable
(capacité 10" ÷ 27")

Versions sur demande

Version TI: avec système de gonflage tubeless monté sur le démonte-pneus

Version moteur triphasé: 0.75 kW 400 V 50/60 Hz (2 vitesse) - 8-16 rpm

Version à une vitesse: 110V/60Hz/1ph

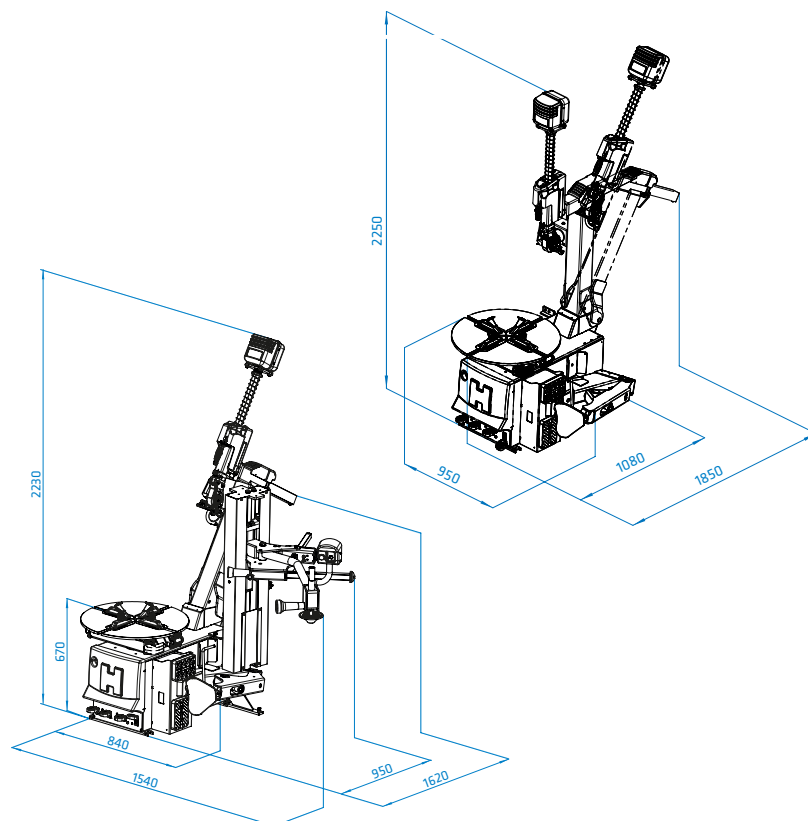

Données techniques

Capacité de serrage	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Serrage interne	14" - 27"
Serrage externe	12" - 24"
Diamètre maxi roue	1170 mm (46")
Largeur maxi roue	400 mm (16")
Force détalonnage à la palette (10bar)	15000 N
Moteur monophasé	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Vitesse de rotation	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Pression de travail	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Niveau sonore	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	285 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com