



megamount RENOVA

DESMONTADORA
DE NEUMÁTICOS CON **SISTEMA
LEVERLESS DINÁMICA**

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS

UP to
30"

BEAD
BREAKING
DISCS

BEAD
PUSHING
ARM



MOTO
INVERTER

PEDAL

megamount



RENOVA ha sido diseñado para talleres y profesionales del sector de los neumáticos que exigen la máxima productividad y un cuidado sin concesiones.

Ofrece una gran potencia, un funcionamiento ergonómico y una protección completa de la llanta.

Brazo prensa-talón adicional que se mueve junto al neumático para facilitar las operaciones de montaje en caso de ruedas UHP o Run-flat. Altura de trabajo ajustable.

**BEAD
PUSHING
ARM**

La **consola intuitiva y multifuncional** permite **controlar cada movimiento** sin esfuerzo y **con una sola mano**. Todos los mandos son fácilmente accesibles para garantizar una ergonomía óptima. Al pulsar simultáneamente los botones, todas las herramientas vuelven automáticamente a su posición de reposo.



MOUNTING
TOOL

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS

DISMOUNTING
LEVER TOOL


BEAD
BREAKING
DISCS

UP to
30"

PATENTADO

Sistema Leverless dinámico sin contacto

RENOVA adopta un innovador sistema sin palanca que, gracias a dos herramientas sincronizadas, simplifica las operaciones. La primera engancha y extrae el talón con extrema precisión; a continuación, la segunda se alinea con la herramienta de desmontaje para facilitar la instalación del primer talón; todo ello sin ejercer presión sobre el neumático y sin ningún contacto con la llanta.

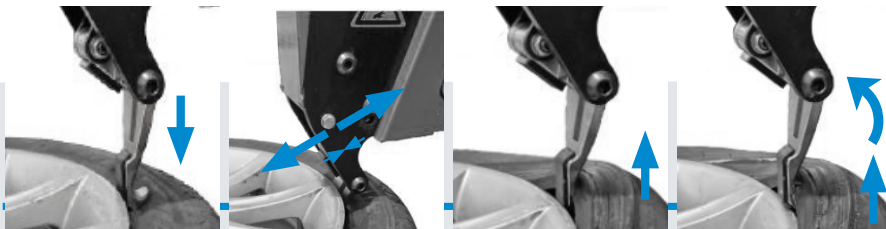

Destalonado combinado de discos

Desmontaje combinado gracias al movimiento de los dos brazos con disco. El disco inferior trabaja siempre perfectamente alineado con la herramienta de montaje/desmontaje. El disco superior permanece siempre tangente al centro de la llanta. Los soportes de los discos se producen mediante un proceso de microfusión que garantiza una resistencia excepcional y una larga durabilidad.

Capacidad de bloqueo hasta 30"

El sistema de bloqueo eléctrico garantiza un posicionamiento preciso de la rueda y ofrece un rango de apriete comprendido entre 10" y 30". En todas las fases de trabajo, la herramienta y los discos se alinean automáticamente con la rueda con solo colocar el montante central.

Motoinverter

El nuevo motoinverter ofrece un control progresivo de la velocidad de 0 a 16 rpm, lo que garantiza un rendimiento óptimo en todos los neumáticos, incluidos los Run-Flat y los UHP.



Dispositivo de inflado por pedal

Dispositivo de inflado con el pie, manómetro y limitador presión de inflado según las normas CE (4.2 bar/60PSI).



A petición (ensamblado en fábrica)



Levantador rueda

Alineación perfecta, control sin esfuerzo con un único pedal con acción fluida.

Accesorios en dotación




Protecciones para dispositivo autocentrante, perno para trabajar con aros de canal invertido, herramienta y perno, rodillos para herramientas y palanca de plástico

Accesorios opcionales




Prensa-talón extensible con sistema de tracción



Cono de transporte ligero



Adaptador transporte ligero



Cono especial para el centrado preciso de llantas de SUV, furgonetas y vehículos comerciales ligeros con orificio central de 89 ÷ 132,5 mm



Protección de goma para dispositivo de centrado automático



Protector de plástico para herramienta de desmontaje (10 unidades)



Rodillo de plástico para herramienta de montaje (10 unidades)



Kit WDK que incluye palanca, protección de llanta y abrazadera de montaje RFT



Kit de bridas para llantas de canal invertido

A petición (ensamblado en fábrica)



Kit talonador

Dispositivo de inflado externo por chorro de aire para neumáticos sin cámara; facilita el inflado rápido de cualquier rueda




Cuarto brazo inferior

para montar el primer talón sin esfuerzo, incluso en neumáticos blandos



Puntero láser

para un posicionamiento preciso de la herramienta y de los discos

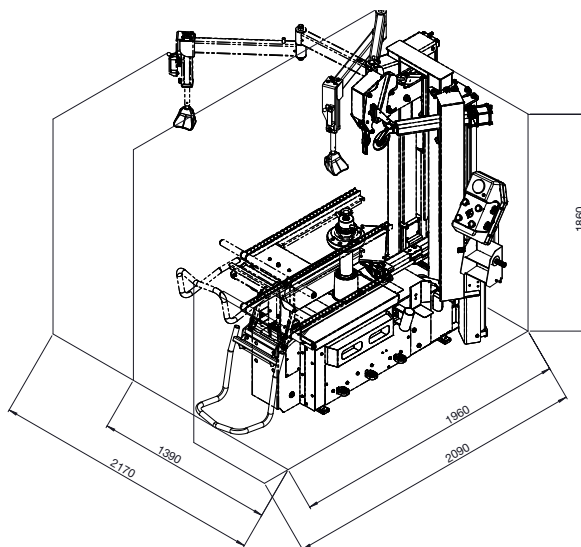

Datos técnicos

Capacidad de anclaje	10" ÷ 30" (min ÷ max)
Diámetro máx rueda	1200 mm / 47"
Anchura máx rueda	380 mm / 15"
Fuerza despegador	12000N
Motor monofásico	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocidad de rotación	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Presión de servicio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)
Peso neto	370 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com