



megamount RENOVA

DÉMONTE-PNEUS AVEC
*SYSTÈME SANS
LEVIER DYNAMIQUE*

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS

UP to
30"

BEAD
BREAKING
DISCS

BEAD
PUSHING
ARM



MOTO
INVERTER

PEDAL

megamount



La nouvelle RENOVA super-automatique est conçue pour les ateliers et les professionnels du pneu qui exigent une productivité maximale et un soin sans compromis.

Elle offre une puissance élevée, un fonctionnement ergonomique et une protection complète des jantes.



Bras presse-talon supplémentaire qui se déplace avec le pneu pour faciliter les opérations de montage en cas de roues UHP ou Run-flat.

Hauteur de travail réglable.

**BEAD
PUSHING
ARM**

La console intuitive et multifonctionnelle **vous permet de gérer chaque mouvement sans effort d'une seule main**. Toutes les commandes sont placées à portée de main pour une ergonomie optimale. En appuyant simultanément sur les boutons, tous les outils reviennent automatiquement à leur position de repos.

MOUNTING
TOOL

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS


DISMOUNTING
LEVER TOOL

BEAD
BREAKING
DISCS

UP to
30"

Système sans levier dynamique sans contact **BREVETÉ**

RENOVA adopte un système innovant sans levier qui, grâce à deux outils synchronisés, simplifie les opérations. Le premier accroche et extrait le talon avec une extrême précision; ensuite, le second s'aligne avec l'outil de démontage pour faciliter l'installation du premier talon; le tout, sans exercer de pression sur le pneu et sans aucun contact avec la jante.

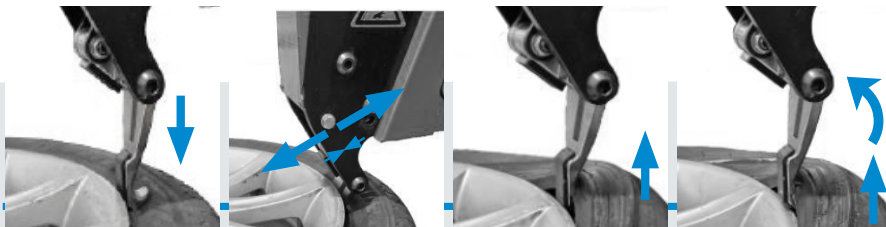

Détalonnage combiné à disques

Détalonnage combiné grâce au mouvement des deux bras à disque. Le disque inférieur reste toujours parfaitement aligné avec l'outil de montage/démontage. Le disque supérieur reste toujours tangent au centre de la jante. Les supports des disques sont réalisés par un procédé de microfusion qui garantit une résistance exceptionnelle et une longue durée de vie.

Capacité de serrage jusqu'à 30"

Le système de blocage électrique garantit un positionnement précis de la roue et offre une plage de serrage comprise entre 10" et 30".

À toutes les étapes du travail, l'outil et les disques s'alignent automatiquement sur la roue par simple positionnement du montant central.

Motoinverseur

Le nouveau motoinverseur offre un contrôle progressif de la vitesse de 0 à 16 tr/min, garantissant des performances optimales sur tous les pneus, y compris les pneus Run-Flat et UHP.



Dispositif de gonflage à pédale

Dispositif de gonflage à pédale, manomètre et limiteur de pression de gonflage aux normes CE (4,2 bars/60PSI).



Sur demande (assemblé en fabrique)



Élévateur de roue

Alignement parfait, à chaque fois contrôlé sans effort à l'aide d'une seule pédale à action fluide.

Accessoires standard




Protections pour dispositif d'auto-centrage, pivot pour travailler avec les jantes à canal inversé, outil et pivot, rouleaux d'outil et levier en plastique

Accessoires en option




Décolleur de pneus extensible avec système de traction



Cône de transport léger



Adaptateur de transport léger



Cône spécial pour le centrage précis des jantes des SUV, fourgonnettes et véhicules utilitaires légers avec trou central de $89 \div 132,5$ mm



Protection en caoutchouc pour dispositif d'auto-centrage



Protection en plastique pour outil de démontage (10 unités)



Rouleau en plastique pour outil de montage (10 unités)



Kit WDK comprenant un levier, une protection de jante et une pince de fixation RFT



Kit bride pour jantes à canal inversé

Sur demande (assemblé en fabrique)



Kit enfileur

Dispositif de gonflage externe à jet d'air pour pneus tubeless; facilite l'enfilage rapide de n'importe quelle roue




Quatrième bras inférieur

pour monter le premier talon sans effort, même sur des pneus mous



Pointeur laser

pour un positionnement précis de l'outil et des disques

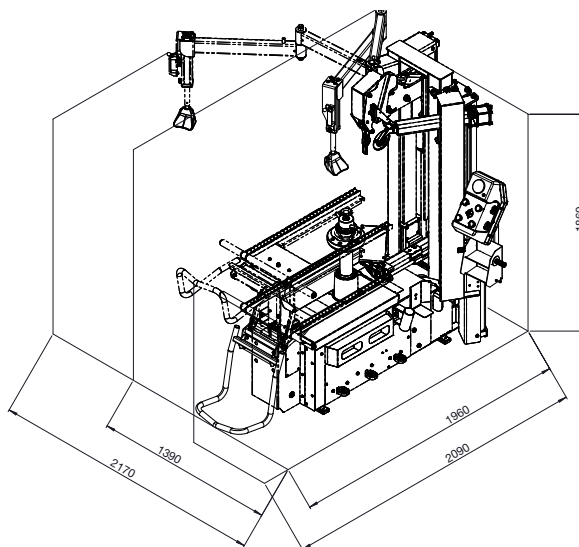

Données techniques

Capacité de serrage	10" ÷ 30" (min ÷ max)
Diamètre maxi roue	1200 mm / 47"
Largeur maxi roue	380 mm / 15"
Force détalonnage à la palette	12000N
Moteur monophasé	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Vitesse de rotation	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Pression de travail	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Niveau sonore	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	370 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com