



megamount RENOVA

SMONTAGOMME
CON **SISTEMA**
LEVERLESS DINAMICO

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS

UP to
30"

BEAD
BREAKING
DISCS

BEAD
PUSHING
ARM



MOTO
INVERTER

PEDAL

megamount



RENOVA è stato progettato per le officine e i professionisti del settore pneumatici che esigono la massima produttività e una cura senza compromessi.

Offre elevata potenza, funzionamento ergonomico e protezione completa del cerchio.

Braccio aggiuntivo per la pressatura del tallone per facilitare le operazioni di assemblaggio nel caso di ruote UHP o Run-flat.

Altezza di lavoro regolabile.

**BEAD
PUSHING
ARM**



La **console** intuitiva e multifunzione **consente di gestire ogni movimento** senza sforzo e **con una sola mano**. Tutti i comandi sono ben accessibili per garantire un'ergonomia ottimale. Premendo contemporaneamente i pulsanti, tutti gli utensili tornano automaticamente in posizione di riposo.

MOUNTING
TOOL

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS

DISMOUNTING
LEVER TOOL


BEAD
BREAKING
DISCS

UP to
30"

BREVETTATO

Sistema Leverless dinamico senza contatto

RENOVA adotta un innovativo sistema senza leva che, grazie a due utensili sincronizzati, semplifica le operazioni. Il primo aggancia ed estrae il tallone con estrema precisione; successivamente, il secondo si allinea con l'utensile di smontaggio per facilitare l'installazione del primo tallone; il tutto, senza esercitare pressioni sullo pneumatico e senza alcun contatto con il cerchio.

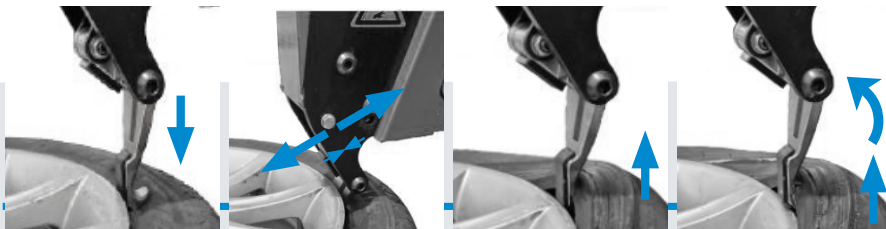

Stallonatura combinata a dischi

Stallonatura combinata grazie al movimento dei due bracci a disco. Il disco inferiore lavora sempre perfettamente allineato all'utensile di montaggio/smontaggio. Il disco superiore è sempre tangente al centro del cerchio. I supporti dei dischi sono prodotti con un processo di microfusione che garantisce un'eccezionale resistenza e una lunga durata.

Capacità di bloccaggio fino a 30"

Il sistema di bloccaggio elettrico garantisce un posizionamento preciso della ruota e offre un range di serraggio compreso tra 10" e 30".

In tutte le fasi di lavoro, l'utensile e i dischi si allineano automaticamente alla ruota con il semplice posizionamento del montante centrale.

Motoinverter

Il nuovo motoinverter offre un controllo progressivo della velocità da 0 a 16 giri/min, garantendo prestazioni ottimali su tutti gli pneumatici, compresi quelli Run-Flat e UHP.



Dispositivo di gonfiaggio a pedale

Dispositivo di gonfiaggio a pedale, manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE (4.2 bar/60PSI).



A richiesta (assemblato in fabbrica)



Sollevatore ruota

Allineamento perfetto, controllo senza sforzo con un unico pedale ad azione fluida.

Accessori standard




Protezioni per dispositivo autocentrante, perno per lavorare con cerchi a canale rovesciato, utensile e perno, rulli per utensili e leva in plastica

Accessori opzionali



Premittallone estensibile con sistema di trazione



Cono trasporto leggero



Adattatore trasporto leggero



Cono speciale per il centraggio preciso dei cerchi di SUV, furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale 89 ÷ 132,5 mm



Protezione in gomma per autocentrante



Protezione in plastica per attrezzo di smontaggio (10 unità)



Rullo in plastica per attrezzo di montaggio (10 unità)



Kit WDK che include leva, protezione cerchio e morsetto di montaggio RFT



Kit flangia per cerchi a canale rovesciato

A richiesta (assemblato in fabbrica)



Kit intallatore

Dispositivo di gonfiaggio esterno a getto d'aria per pneumatici tubeless; facilita l'intallamento rapido di qualsiasi ruota


Quarto braccio inferiore

per montare il primo tallone senza sforzo, anche su pneumatici morbidi



Puntatore laser

per un posizionamento preciso dell'utensile e dei dischi

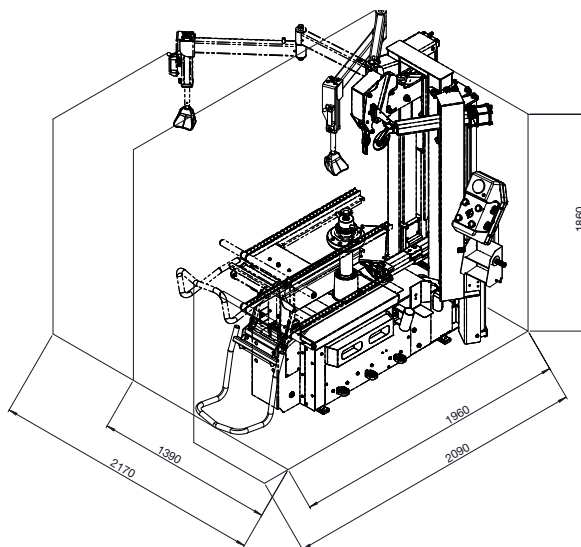

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	10" ÷ 30" (min ÷ max)
Diametro massimo ruota	1200 mm / 47"
Larghezza massima ruota	380 mm / 15"
Forza stallatore	12000N
Potenza motore monofase	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocità di rotazione	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	370 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com