



megamount 2-26T2 / 2-26T

REIFENMONTIERGERÄT FÜR LKW-MOBILEN STRASSENDIENST

**MOBILE
SERVICE**

**UP to
26"**

megamount 2-26T

**UP to
30"**

megamount 2-26T2

**LEVER
LESS**

**TOOL
HOLDER**

**CONTROL
UNIT**




megamount



Die neue Hofmann Megaplan-Reifenmontiermaschine wurde für den mobilen Einsatz an Lkw- und Busrädern bis 26" (megamount 2-26T) und bis 30" (megamount 2-26T2) entwickelt. Das neue, nach rechts gerichtete Spannfutter wird am Heck des Fahrzeugs montiert und ermöglicht ein sicheres Arbeiten am Straßenrand.

Arbeitssystem IMMER

TANGENTIAL: Dank diesem System befinden sich die Rolle und/oder das Werkzeug immer in perfekter Arbeitsposition ohne Beschädigung des Reifens und der Felge.

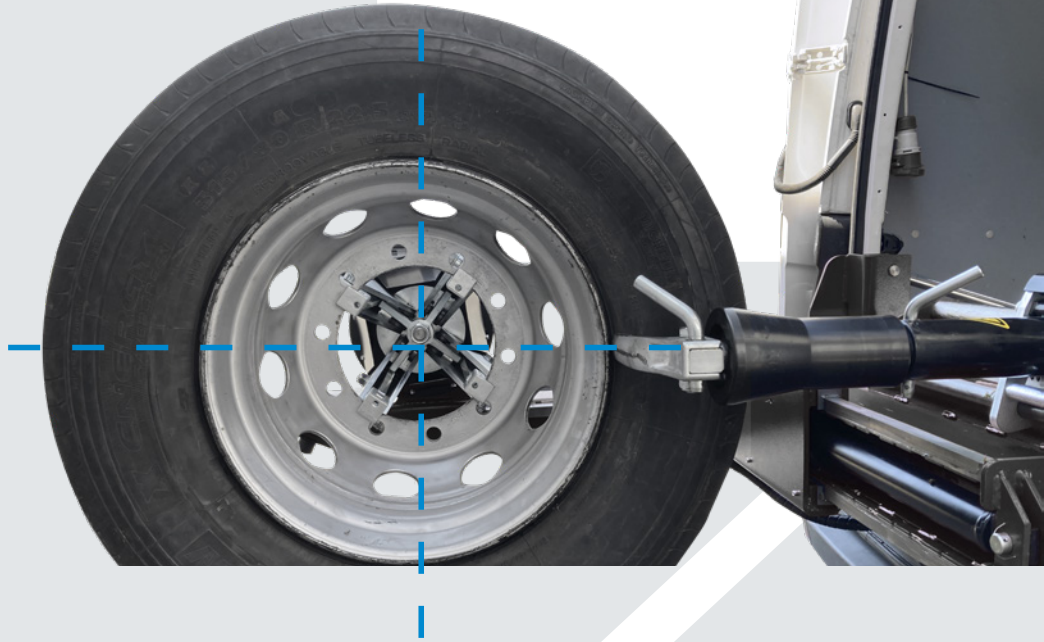

megamount 2-26T2 : Modell mit rechtsdrehender Spindel

megamount 2-26T : Modell mit linksgerichteter Spindel



Standard-Fußstütze
h=700 mm.

megamount

megamount 2-26T2 / 2-26T

REIFENMONTIERGERÄT FÜR LKW-
MOBILEN STRASSENDIENST



UP to
26"

UP to
30"

Spannvorrichtung

Das am verfahrbaren Spindeltragarm montierte Spannfutter mit 4 Spannklaue verfügt über einen Spannungsbereich von 13" bis 26" (megamount 2-26T) und bis 30" (megamount 2-26T2). Die 4 Spannklaue gewährleisten eine optimale Einspannung aller möglichen Felgentypen.



CONTROL
UNIT

Steuereinheit

Das Mobile Niederspannungssteuerepult des Reifenmontiergeräts lässt sich schnell und einfach im Arbeitsbereich platzieren. Die rationelle Anordnung der Bedienhebel, -taster und -pedale verhindert versehentliche Bedienfehler. Erhältlich in zwei Versionen: per Kabel und per Funk.



LEVER
LESS

TOOL
HOLDER

Leverless System

Ausgestattet mit einer Rolle für eine schnelle Demontage/Montage oder mit einem hebellosen System mittels eines Nagels ausgestattet, um die Biegung und die Spannung an der Ferse und am Felgenreif zu reduzieren. Es minimiert die körperliche Anstrengung des Bedieners.



Manuelle Notpumpe

Bei einem Ausfall der Elektrik/Hydraulik, kann das Arbeitsgerät immer zurück ins Fahrzeug gefahren werden. Automatische Motorabschaltung bei längeren Standzeiten zur Senkung des Energieverbrauchs.



Mikro-Sicherheitsschalter:

Sie verhindern eine Beschädigung der Ausrüstung und des Lieferwagens

Standard Zubehörteile



Habel



Klemme für
Alufelgen

Optionszubehörteile



Abdruckscheibe
aus Stahl



Schutzring für
LM-Felgen
22,5"



Kit Schutz für
Alufelgen
4-teilig



Klemme für
Alufelgen



Zubehör für
PKW-Räder



Stützfuß-
verlängerung
für die
Montage in
einer Höhe
von mehr als
70 cm

Ausführungen auf Anfrage

1-stufige Ausführung: 230V/50Hz/3ph

1-stufige Ausführung: 230V/60Hz/3ph

megamount 2-26-T /megamount 2-26-T2:

Ausführung mit datenübertragung über Kabel

megamount 2-26-T R /

megamount 2-26-T2 R:


Ausführung mit Datenfunkübertragung

Version mit Generator+Kompressor:



Optionaler Generator+Kompressor,
als idealer mobiler Arbeitsplatz, der
es ermöglicht die es Ihnen ermöglicht,
unterwegs mit den gleichen und
Leistung wie in Ihrer
Reifenservicewerkstatt Service-Werkstatt.



Paguro P2



Hofmann empfiehlt die
Kombination mit Paguro
P2, dem platzsparenden
Handspin- Auswuchtssystem
für LKW- und Busräder

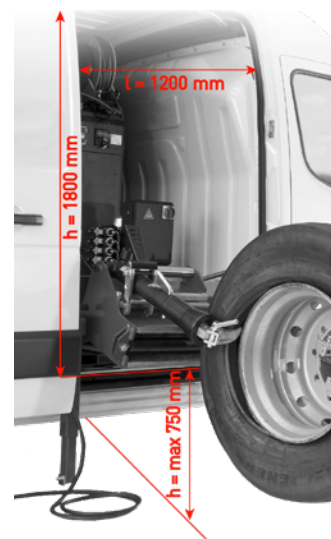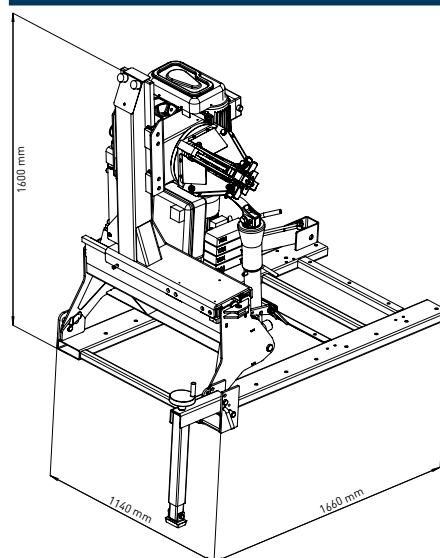

Technische Daten

Einspannen innen

13" - 26" (megamount 2-26-T)

13" - 30" (megamount 2-26-T2)

Maximaler raddurchmesser

1380 mm (54")

Maximale radbreite

930 mm (37")

Abdrückkraft

19500N

Drehstrommotor

kW 400V - 50Hz (1 speed)

Drehgeschwindigkeit

7 rpm (3ph - 1 speed)

Betriebsdruck

8 - 12 bar (116 - 174 psi)

Sonore geräuschpegel

< 70 ± 3 dB (A)

Nettogewicht

530 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH

Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany

T +49 (0)6242 913 6666

hm-mail@hofmann-megaplan.com

www.hofmann-megaplan.com

AGHS36150