



megamount 25

HALBAUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT
MIT SPANNBEREICH
BIS 25"

HPX
S

UP to
25"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 13"

**SINGLE
SPEED**



megamount

megamount

Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.



Halbautomatisches
Reifenmontiergerät mit
schwenkbarem Arm,
geeignet zur Installation
auch in Werkstätten mit
begrenztem Platz.
Perfekte Kombination aus
Ergonomie, Zuverlässigkeit
und erschwinglichem Preis.

megamount 25

HALBAUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT MIT
SPANNBEREICH BIS 25"



UP to
25"

Spannbereich bis 25"

Der robuste, selbstzentrierende quadratische Spannteller besitzt einen Spannbereich von 10" bis 25" und arbeitet mit einem über Druckluftzylinder mit 75 mm Durchmesser angetriebenen Spannsystem, das dank seiner gegenläufigen Spannklaue mit Zahnprofil eine optimale Aufspannung aller gängigen Felgentypen auch an der Radinnenseite gewährleistet.



BEAD
BREAKER
UP TO 13"

Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 13"

Ergonomischer Reifenabdrücker für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 13". Die Betätigung durch einen doppelt wirkenden Zylinder verstärkt seine Druckkapazität.

Motor mit einer Geschwindigkeit

400V/3/50-60 Hz Motor mit Einzeldrehzahl und fußpedalgesteuerten.

Die seitliche Position des Pedals ermöglicht es dem Bediener, bequem an der Seite der Maschine zu arbeiten, besonders praktisch, wenn ein Reifenwechsler mit einem Schwenkarm verwendet wird


SINGLE
SPEED



MONTAGEHILFE HPX-S (OPTION)

Die megamount 25 kann optional mit dem Hilfsarm HPX-S integriert werden.

Empfohlen für besonders harte und große Run-Flat- und UHP-Reifen.

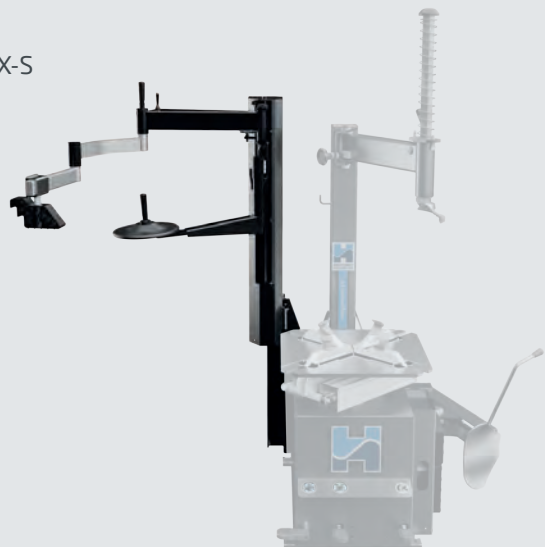

Standard Zubehörteile



Hebel



Frontschutz
Montagekopf (x2)



Unterschutz
Montagekopf (x2)

Optionszubehörteile



Ausziehbarer Wulstdrücker
mit Ziehsystem



Reifenfüllpistole



Befüllungs-Kit
(nur in der Version mit
Fußpedalbefüllung
verfügbar)



Spannklausensatz für
Motorradfelgen 14" ÷ 24"



Spannklausensatz für
Motorrollerfelgen 8" ÷ 14"



Montagehebel-
Alufelgenschutz




Abdrückschaufelschutz



Satz Spannklausen-
Alufelgenschutz
(4 Stk)




Radheber



Rollbrett

Ausführungen auf Anfrage

Version Pedalbetätigte Reifenbefüllung: mit Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm

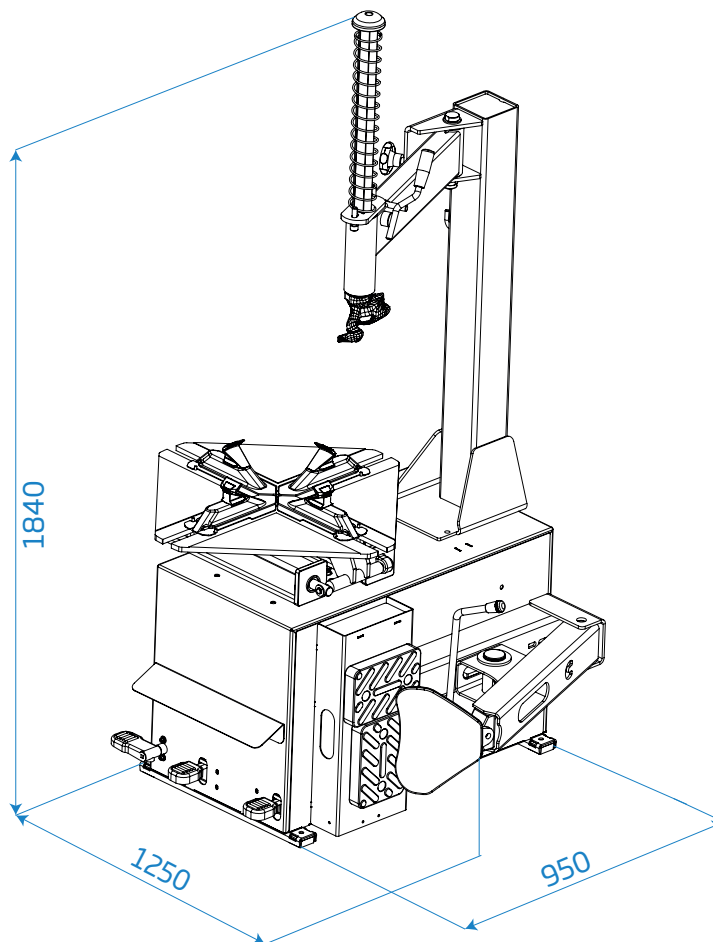

Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Einspannen innen	12" - 25"
Einspannen aussen	10" - 22"
Maximaler raddurchmesser	1030 mm (40.5")
Maximale radbreite	330 mm (13")
Abdrückkraft	12750 N
Drehstrommotor	0.55 kW 400V - 50/60 Hz
Drehgeschwindigkeit	7 rpm (3ph - 1 stufing)
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	180 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS34150