



# megamount 25

DÉMONTE-PNEUS  
SEMI-AUTOMATIQUE  
AVEC CAPACITÉ  
DE SERRAGE  
JUSQU'À 25"

HPX  
S

UP to  
25"

BEAD  
BREAKER  
UP TO 13"

SINGLE  
SPEED



megamount

# megamount

*La dernière génération de démonte-pneus à plateau Hofmann Megaplan, conçue et fabriquée en Italie, permet à l'opérateur de travailler facilement sur tous types de roues. Les principales caractéristiques telles que le fonctionnement entièrement automatique, le plateau à centrage automatique intelligemment conçu et le pédalier extractible sont standards pour tous les modèles.*



Monte-démonte pneumatique semi-automatique avec bras oscillant, adapté à être installé même dans des ateliers avec un espace réduit. Combinaison parfaite d'ergonomie, de fiabilité et de prix abordable.

# megamount 25

DÉMONTE-PNEUS  
SEMI-AUTOMATIQUE AVEC  
CAPACITÉ DE SERRAGE  
JUSQU'À 25"



UP to  
25"

## Capacité de serrage jusqu'à 25"

Le plateau à centrage automatique robuste de forme carrée a une capacité de blocage de 10" à 25" et se caractérise par un système de blocage à griffes opposées avec des cylindres de 75 mm de diamètre qui s'adaptent à tous les types de jantes. Les griffes dentées assurent un serrage efficace même de l'intérieur de la roue.



BEAD  
BREAKER  
UP TO 13"

## Détalonneur jusqu'à 13"

Détalonneur ergonomique qui permet de travailler sur des roues jusqu'à 13" de large. L'activation à travers un cylindre à double effet amplifie sa capacité de pression.

## Système à une vitesse

Moteur 400V/3/50-60 Hz à une vitesse contrôlée par pédale.

La position latérale de la pédale permet à l'opérateur de travailler confortablement sur le côté de la machine, particulièrement pratique lors de l'utilisation d'un démonte-pneu équipé d'un bras oscillant.

SINGLE  
SPEED



## DISPOSITIF D'AIDE HPX-S (OPTION)

Le megamount 25 peut être intégré avec le bras d'aide HPX-S disponible en option.

Utile pour travailler sur des pneus Run-Flat et UHP particulièrement durs et de grandes dimensions.



## Équipement standard



Levier lève-talons



Protection frontale tête de montage (x2)



Protection arrière tête de montage (x2)

## Accessoires sur demande



Pousse-talon extensible avec système de traction



Pistolet de gonflage



Kit gonflage tubeless (uniquement sur la version avec gonflage à pédale)



Kit moto 14" ÷ 24"



Kit scooter 8" ÷ 14"



Protection levier



Protection pale



Kit 4 pièces protection griffes




Élevateur de roue



Kit rouleau

## Versions sur demande

**Version gonflage à pédale:** avec manomètre et limiteur de pression de gonflage aux normes CE

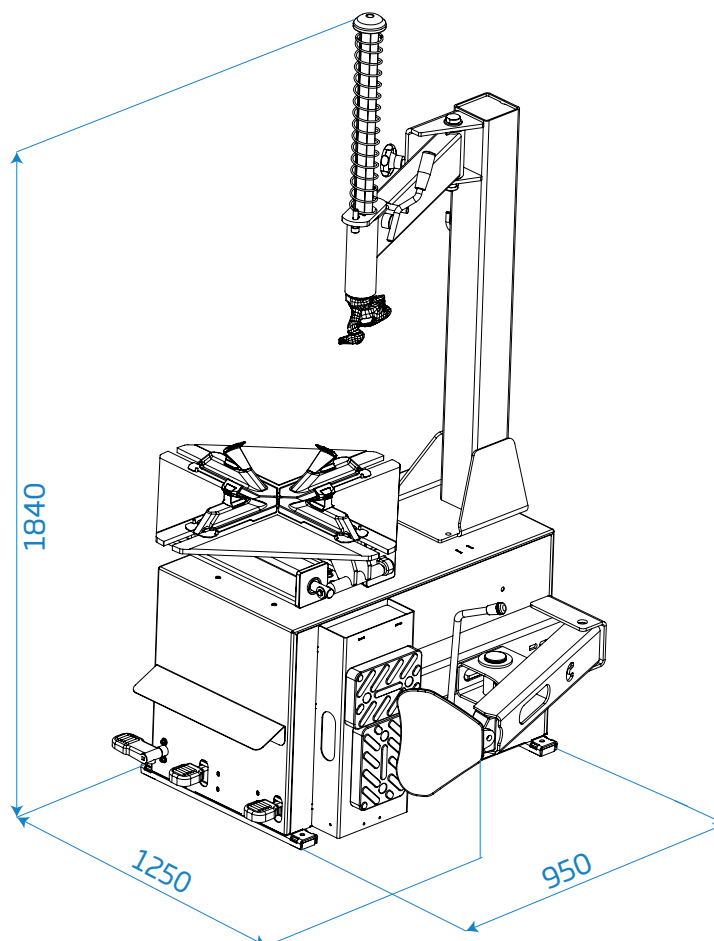

## Données techniques

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Capacité de serrage                    | 10" ÷ 25" (min ÷ max)        |
| Serrage interne                        | 12" - 25"                    |
| Serrage externe                        | 10" - 22"                    |
| Diamètre maxi roue                     | 1030 mm (40.5")              |
| Largeur maxi roue                      | 330 mm (13")                 |
| Force détalonnage à la palette (10bar) | 12750 N                      |
| Moteur triphasé                        | 0.55 kW 400V - 50/60 Hz      |
| Vitesse de rotation                    | 7 rpm (triphasé - 1 vitesse) |
| Pression de travail                    | 10 bar (145 psi)             |
| Niveau sonore                          | < 70 ± 3 dB (A)              |
| Poids net                              | 180 kg                       |



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666  
hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)

AGHS34130