



megaspin 820P / 820

HOCHPRÄZISIONS- AUSWUCHTMASCHINE



megaspin 820P



megaspin



Hofmann Megaplan-Auswuchtmaschinen sind ein Konzentrat aus Funktionalität und Technik. Jedes Modell ist das Ergebnis einer eingehenden Analyse der tatsächlichen Marktanforderungen und gewährleistet optimale Ergebnisse in Bezug auf Qualität und Effizienz.

17"-Monitor
mit digitalem
Bedienpanel



megaspin 820



**AUTO
SENSE**

**AUTOMATIC
GAUGE**

Radvermessung

Die automatische Abstands- und Durchmesser-Messlehre (Felgen bis 28") und Auto Sense zur Messung der Reifenbreite gewährleisten eine unmittelbare und präzise Erfassung aller für eine zuverlässige und genaue Messung der Radunwucht erforderlichen Parameter.

Mit der Auto Select-Funktion erkennt die Maschine darüber hinaus automatisch, ob es sich um Stahl- oder Leichtmetallfelgen handelt.



**LASER
POINT**
ACCURACY
NO CHECKSPIN

Laserpointer

Während des Unwuchtausgleichs zeigt der Laserpointer die genaue Position für die Platzierung der Ausgleichsgewichte an der Felgeninnenseite an. Mögliche Fehler bei der Platzierung des Ausgleichsgewichts werden u. a. dank der elektrischen Bremse vermieden, die das Rad positionsgenau eindreht und fixiert.

Eine LED-Arbeitsleuchte zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs in der Felge sorgt für noch einfacheres Auswuchten.



**AVS
SONAR**

HUBMATCH

AVS Sonar (Optional)

Laufunruhen sind oftmals nicht nur auf Unwuchten, sondern auch auf einen Geometriefehler des Rads zurückzuführen. Daher führt die M820/M820P dank integriertem Anti-Vibrations-System (AVS) eine umfassende Rundlaufprüfung durch. Während des Messlaufs ermittelt der AVS Sonar den Höhengschlag des Rads mit einer Messgenauigkeit von 0,1 mm und ermöglicht so eine präzise und sekundenschnelle Diagnose. HubMatch, der am Fahrzeug geführte -Exzentrizitätskompensationsprozess, erkennt den höchsten Punkt des Rads, um die Montageexzentrizität zu reduzieren, indem nur die Nabenbohrung und die Schwerkraft verwendet werden.



**OWB
ONE WEIGHT
BALANCING**

One Weight Balancing

Die nach Abschluss des Messlaufs automatisch zugeschaltete OWB-Funktion (One Weight Balancing) ermittelt statt zwei Ausgleichsebenen eine einzige, optimale Ausgleichsebene. Der Laserpointer zeigt punktgenau an, wo das Rad ausgewuchtet werden kann und minimiert so die statische und dynamische Unwucht durch Setzen eines einzigen Ausgleichsgewichts.

Dank OWB lässt sich bei 70 % der Räder ein Zeitersparnis von 30 % erzielen.

Megaclamp - pneumatische Einspannung (M820P)

Die pneumatische Einspannung gewährleistet eine optimale Radzentrierung auf der Spindel und verkürzt so die Montagezeit.

M820 verfügt über ein manuelles Spannsystem.

Automatic Approach

Dank automatischer Vorpositionierung mit Automatic Approach und elektrischer Bremse wird das Rad nach Abschluss des Messlaufs automatisch kurz vor der genauen Platzierungsstelle des Gegengewichts gestoppt. Zur richtigen Positionierung des Reifens reicht so eine einzige, einfache Handbewegung. Nach dem Auswuchten der ersten Ebene positioniert ein Tastendruck das Rad automatisch auf der zweiten Ausgleichsebene.



Standard Zubehörteile

megaspin 820P



megaspin 820



SE KIT
Ring, Schnellspannhülse SE2, Distanzstück SE

KIT GL40
Schnellspannmutter GL40, Spannhülse und Distanzstück



KIT 3 CONOS
Ø 45 ÷ 110 mm, 60 Gramm Gegengewicht und Gewichtsklemme




MESSLEHRE


Optionszubehörteile



RL SCHEIBE Ø 40
Große Schutzscheibe mit Polyurethanring für ALU Felgen

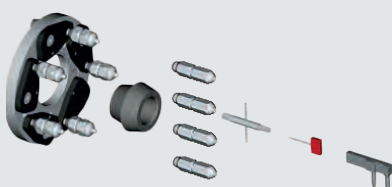

UH20/2 Ø 40
Universaladapter für 3-, 4-, 5- und 6-Loch-Felgen. Inklusive hinterem Doppelzentrierkonus für Felgen mit/ohne Mittenloch




VL/2 KONUS + G36 SCHEIBE
Spannmittelsatz für Lkw-Räder (Mittenloch-Ø 97 bis 170 mm)



MT2 KONUS Ø 40
Präzisionsstufenkonus für Porsche - Audi - Opel - Volkswagen - BMW - Smart (Mittenloch-Ø 56,5/57/66,5/72,5 mm)

Ausführungen auf Anfrage

megaspin 820: manuelles Einspannung
Ausführung mit Anti Vibration System AVS zur Rundlaufmessung
megaspin 820P: pneumatische Einspannung
Ausführung mit Anti Vibration System AVS zur Rundlaufmessung

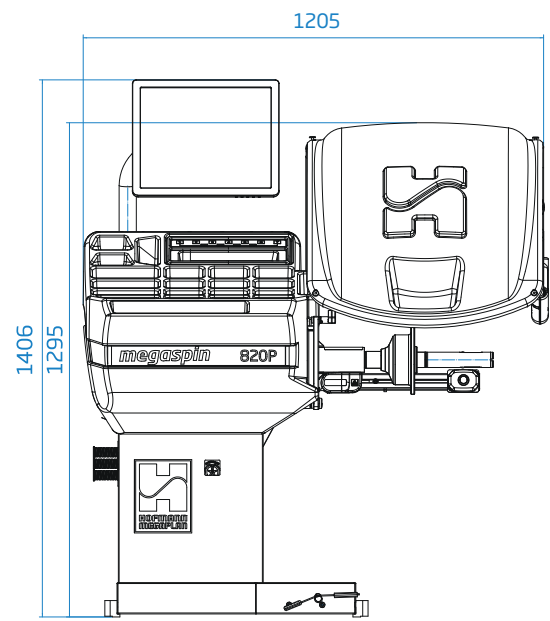

Technische Daten

Stromversorgung einphasig	230V/1ph/50 hz
	115V/1ph/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,15 kW
Auswuchtgeschwindigkeit	100 rpm
Messzeit für 15 kg Rad	4.7 s
Messunsicherheit	± 0,5 g
Auflösung	0,5 g
Mittlerer Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Einstellbare Felgenbreite	1.5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Einstellbarer Durchmesser	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Druckluft min/max	7 ÷ 10 kg/cm2 / ~ 0.7 ÷ 1 MPa
	~ 7 ÷ 10 bar / ~ 105 ÷ 145 psi
Max. Radgewicht	< 75 kg
Maschinengewicht	120 kg



OPTIONALER ZERO WEIGHT-RADLIFT FÜR MÜHELOSERES ARBEITEN
Professioneller automatischer Radlift mit einer Tragkraft von bis zu 80 kg.

Zero Weight für eine schnelle und präzise Radzentrierung.



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com



AGHV04250