# megamount



# megamount 2-30T

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS ELECTROHIDRÁULICA UNIVERSAL PARA CAMIONES Y AUTOCARES

















#### **Autocentrante**

El autocentrante montado en el brazo mandril móvil, tiene 4 abrazaderas con capacidad de bloqueo de 14" a 30" además de contar con una velocidad de rotación en dos direcciones. Gracias a su estructura se adapta a todas las formas y perfiles de llantas asegurando siempre un bloqueo perfecto.

El mandril autocentrante funciona a través de un circuito hidráulico de alta presión ajustable hasta 110 bar que permite actuar en todas las tipologías de llantas de hierro y aleación.

## Brazo de operaciones

El brazo porta-herramientas puede ajustarse manualmente en dirección e inclinación y permite, con un movimiento simple, cambiar la herramienta durante las operaciones de destalonado, extracción y montaje del neumático.

El brazo que trabaja se desliza a lo largo del carro porta-herramientas para colocarse en el lado externo e interno de la llanta.

# Unidad de control

La máquina dispone de una centralita de control móvil de baja tensión, que se transporta con facilidad dentro del área de trabajo. La disposición

racional de palancas de mando, pulsadores y pedales impide al operador que ocurran, de forma accidental, posibles errores operativos. La centralita controla incluso el movimiento de traslación del carro porta-herramientas.

#### Accessorios en dotación



Palanca



Pinza

### **Accessorios opcionales**



Kit protecciones para llantas de aleación 4 piezas



Anillos de protección para llantas de aleación de 22,5"



Prensa neumática para talones


# **Configuración opcional**




Pulsador de emergencia para la parada inmediata de la centralita.

#### Versiones por encargo

Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

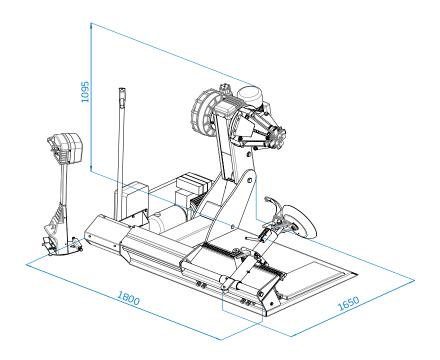



#### **Datos tecnicos**

Capacidad de anclaje	10" ÷ 30"
Diámetro máx rueda	1640 mm (65")
Anchura máx rueda	850 mm (34")
Peso máxrueda	1200 kg
Potencia máxima destalonador	25.000 N
Velocidad de rotación	7 rpm
Motor trifásico	1.5 kW (2 hp)
Alimentación	400 V/3/50Hz
Peso neto	605 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com