




megamount 2-56T

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS ELECTROHIDRÁULICA UNIVERSAL PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS PESADOS HASTA 56"

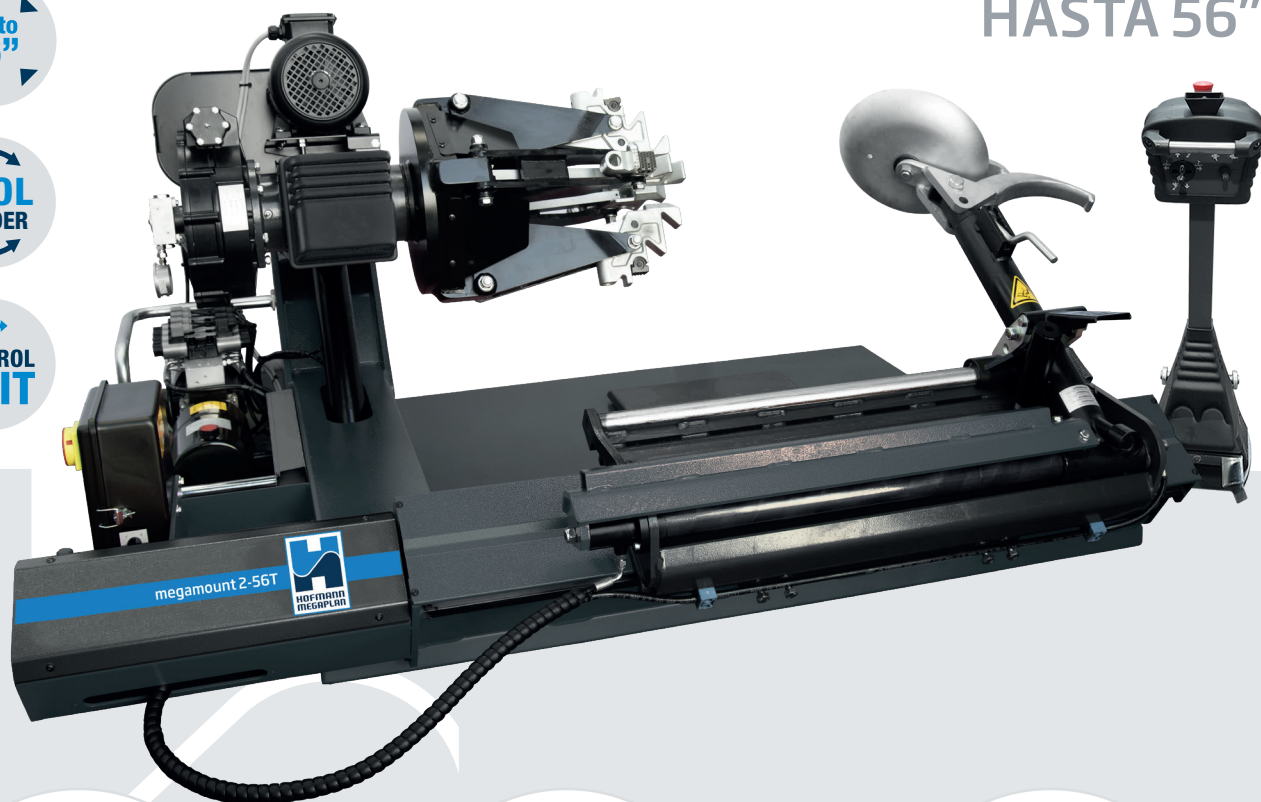

Autocentrante

El autocentrante montado en el brazo mandril móvil, tiene 4 abrazaderas con capacidad de bloqueo de 14" a 42". La capacidad de bloqueo puede ser aumentada hasta 56" utilizando las extensiones correspondientes y opcionales. Los 5 puntos de apriete de las abrazaderas aseguran un bloqueo perfecto para cualquier tipo de llanta. El mandril tiene dos velocidades de rotación en dos direcciones.

El mandril autocentrante funciona a través de un circuito hidráulico de alta presión ajustable hasta 130 bar que permite actuar en todas las tipologías de llantas de hierro y aleación.

Brazo de operaciones

El brazo porta-herramientas puede ajustarse en dirección e inclinación y permite, con un movimiento simple, cambiar la herramienta durante las operaciones de destalonado, extracción y montaje del neumático. El sistema de desbloqueo rápido asegura facilidad y velocidad durante el cambio operativo. El movimiento del brazo es manual para MM2-56T y semi-automático para MM2-56TA.

El brazo que trabaja se desliza a lo largo del carro porta-herramientas para colocarse en el lado externo e interno de la llanta.

Unidad de control

La máquina dispone de una centralita de control móvil de baja tensión, que se transporta con facilidad dentro del área de trabajo.



La disposición racional de palancas de mando, pulsadores y pedales impide al operador que ocurran, de forma accidental, posibles errores operativos. La centralita controla incluso el movimiento de traslación del carro porta-herramientas.

La función espera y el pulsador de emergencia son estándares en MM2-56TA. (Opcionales en MM2-56T).

Accesorios en dotación




Accesorios opcionales

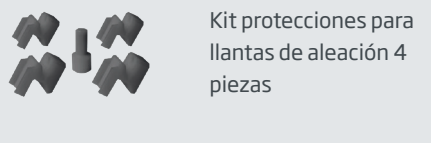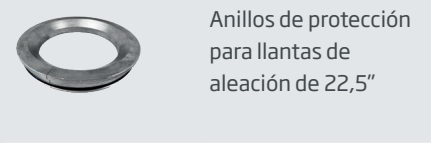

Versiones por encargo

megamount 2-56T
Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

megamount 2-56TA: con movimiento semi-automático de la herramienta y pulsador de emergencia en la centralita
Versión 400V / 50-60 Hz / trifásico
Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

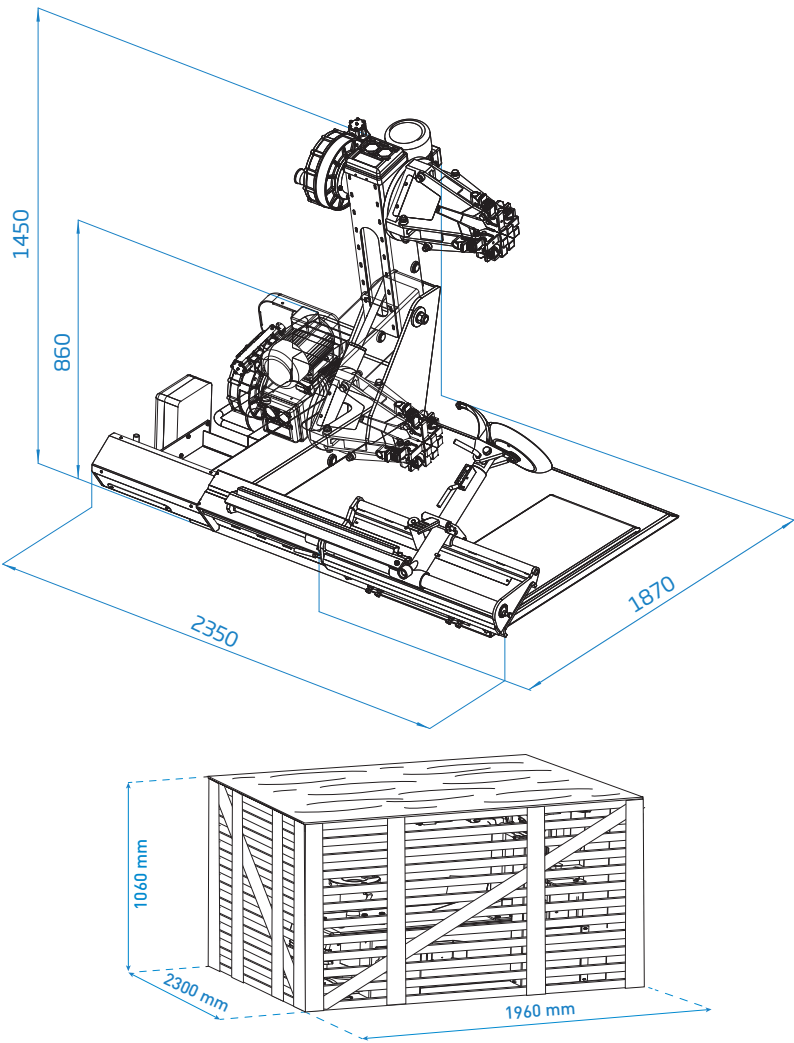

Datos tecnicos

Capacidad de anclaje	14" ÷ 42" (14" ÷ 56" est.)
Diámetro máx rueda	2300 mm (91")
Anchura máx rueda MM2-56T / MM2-56TA	1150 mm (45") / 1300 mm (52")
Peso máxrueda	2000 kg
Potencia máxima destalonador	25.000 N
Velocidad de rotación	4.5 - 9 rpm
Motor trifásico	2.2 - 3 kW (2 hp)
Alimentación	400 V/3/50-60Hz
Peso neto MM2-56T / MM2-56TA	855 kg / 905 kg