




megamount 2-56T

SMONTAGOMME ELETTRIDRAULICO UNIVERSALE PER RUOTE DI VEICOLI PENSANTI FINO A 56"

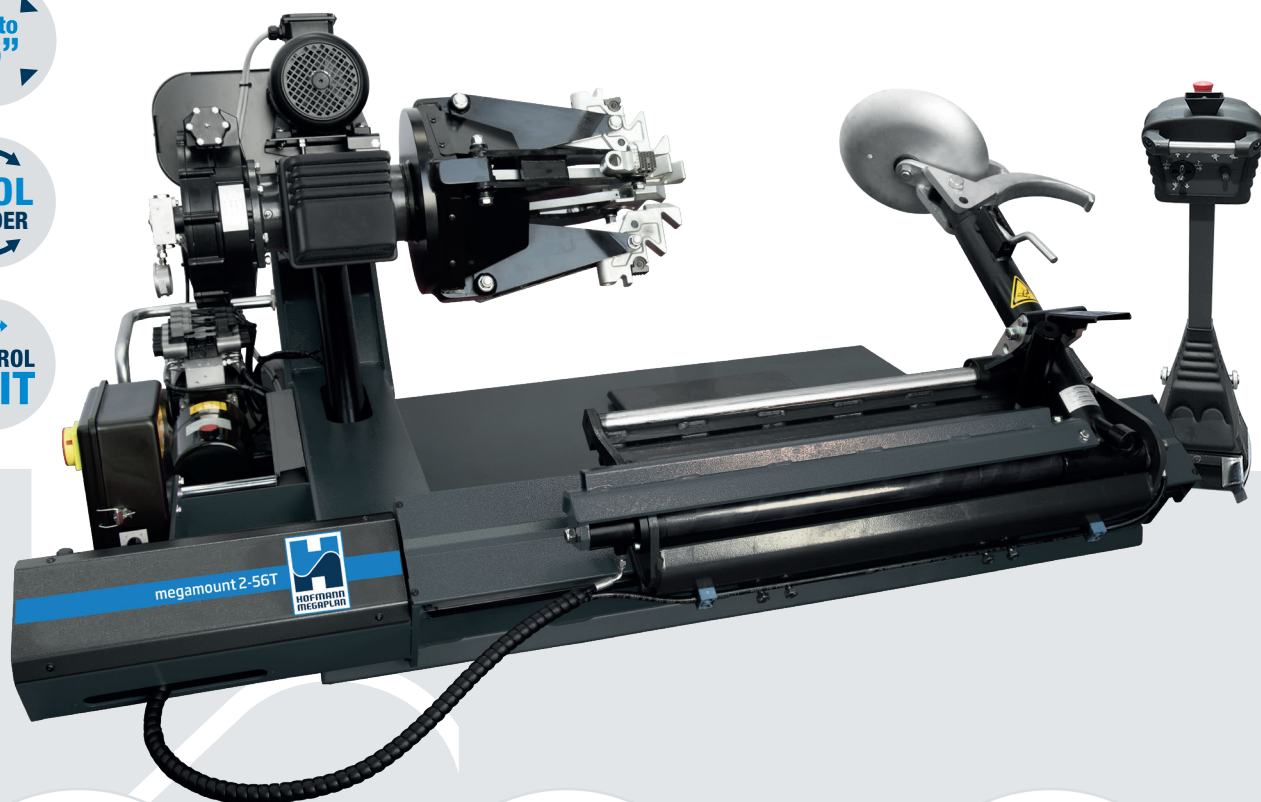

Autocentrante

L'autocentrante, montato sul braccio mandrino mobile, ha 4 griffe con capacità di bloccaggio da 14" a 42". La capacità di bloccaggio può essere aumentata fino a 56" usando le apposite prolunghe opzionali. 15 punti di serraggio delle griffe garantiscono un bloccaggio perfetto di qualsiasi tipo di cerchio. Il mandrino ha due velocità di rotazione in due direzioni. Il mandrino autocentrante funziona tramite un circuito idraulico ad alta pressione regolabile fino a 130 bar che permette di operare su tutti i tipi di cerchi in ferro e in lega.

Braccio operante

Il braccio porta-utensili è regolabile in direzione e inclinazione e permette, con un semplice movimento, il cambio dell'utensile durante le operazioni di stallonatura, estrazione e montaggio del pneumatico. Il sistema di sbloccaggio rapido garantisce facilità e velocità durante il cambio operativo. Il movimento del braccio è manuale per MM2-56T e semiautomatico per MM2-56TA.

Il braccio operante scorre lungo il carrello porta-utensili per posizionarsi sul lato esterno e interno del cerchio.

Centralina comandi

La macchina è dotata di una centralina di controllo mobile a bassa tensione, facilmente trasportabile all'interno dell'area di lavoro. La disposizione razionale di leve di comando, pulsanti e pedali impedisce all'operatore di commettere accidentalmente errori operativi. La centralina controlla anche il movimento di traslazione del carrello porta-utensili.

La funzione stand-by e il pulsante di emergenza sono standard su MM2-56TA. (Opzionali su MM2-56T).

Dotazione standard



Leva




Pinza

Accessori opzionali




4 prolunghe griffe
(fino a 56")




Anello di protezione
per cerchi in lega da
22,5"



Set di 4 protezioni in
plastica per cerchi in
lega



Kit adattatori per
ruote Caterpillar



Adattatore per foro
interno 100 mm (1 pz)

Versioni a richiesta



megamount 2-56T

Versione a 230V / 50-60 Hz / trifase

megamount 2-56TA: con movimento semi-automatico dell'utensile e pulsante di emergenza sulla centralina

Versione a 400V / 50-60 Hz / trifase

Versione a 230V / 50-60 Hz / trifase

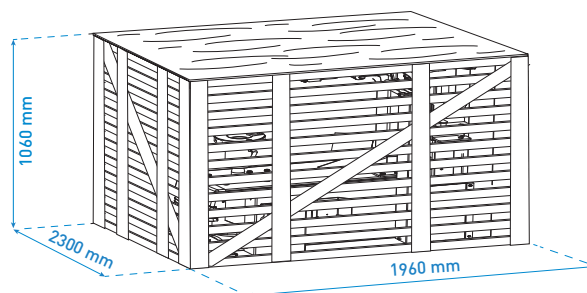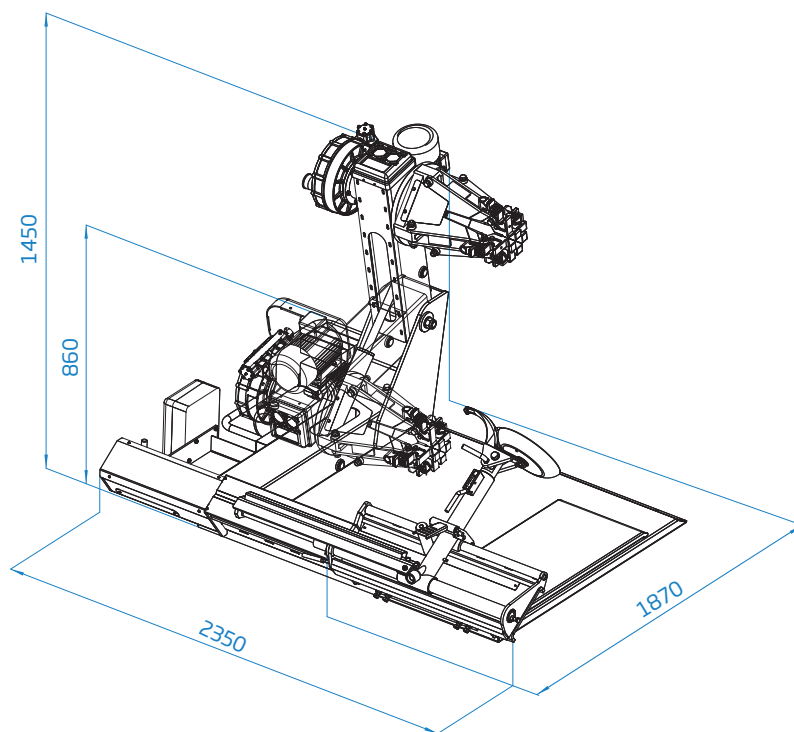

Dati tecnici

Capacità di serraggio	14" ÷ 42" (14" ÷ 56" est.)
Diametro massimo ruota	2300 mm (91")
Larghezza max. ruota MM2-56T / MM2-56TA	1150 mm (45") / 1300 mm (52")
Peso massimo ruota	2000 kg
Potenza massima stallonatore	25.000 N
Velocità di rotazione	4.5 - 9 rpm
Motore trifase	2.2 - 3 kW (2 hp)
Alimentazione	400 V/3/50-60Hz
Peso netto MM2-56T / MM2-56TA	855 kg / 905 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS21110