







# megamount 2-60T

## DÉMONTE-PNEUS SUPER AUTOMATIQUE POUR ROUES DE VÉHICULES LOURDS JUSQU'À 60"

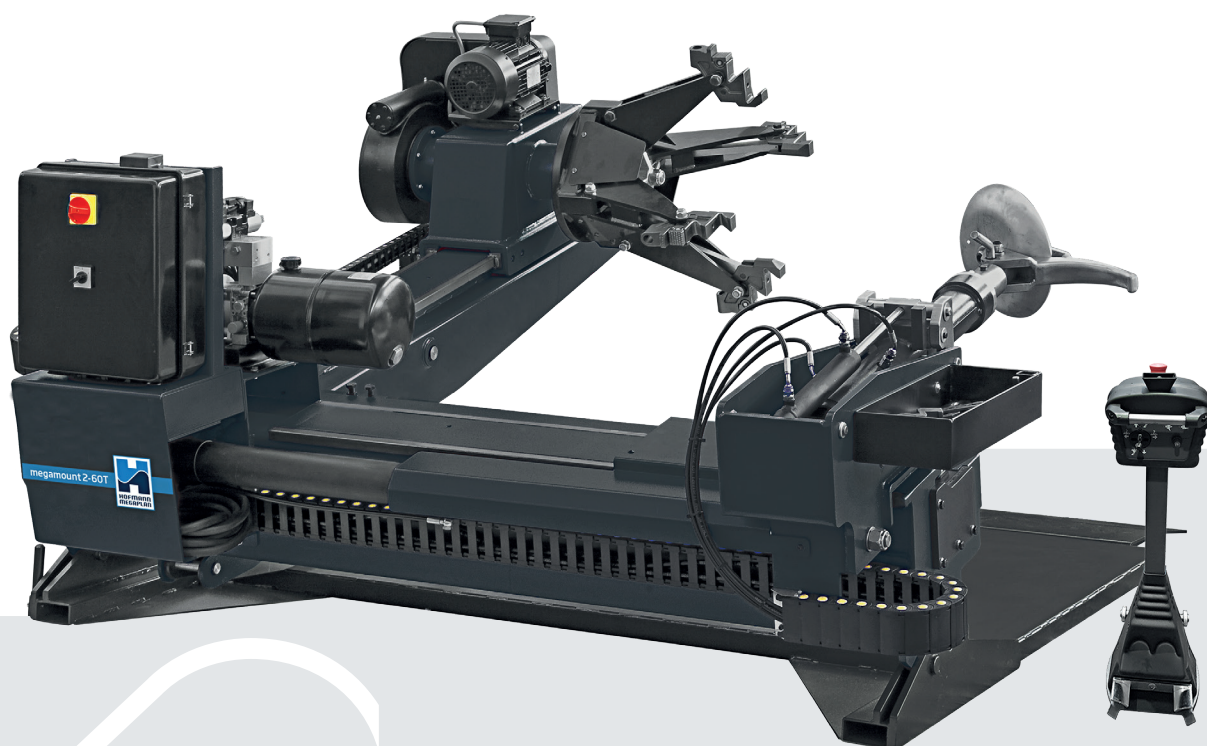

### Autocentreur

Le dispositif à centrage automatique, monté sur le bras de broche mobile, a 4 griffes avec une capacité de blocage de 14" à 42". La capacité de blocage peut être augmentée jusqu'à 60" en utilisant les rallonges appropriées en option. Les 5 points de serrage des griffes garantissent un blocage parfait de tout type de jante. La broche a deux vitesses de rotation dans deux directions.

La broche à centrage automatique fonctionne grâce à un circuit hydraulique haute pression réglable jusqu'à 140 bar qui permet de travailler sur tous les types de jantes en fer et en alliage.

### Bras opérationnel

La manipulation du bras porte-outils est entièrement automatique. Le système de travail est sans levier grâce au blocage de l'outil en position rétractée. Le système de déblocage rapide garantit la facilité et la vitesse pendant le changement opérationnel. La technologie innovante de l'outil toujours en ligne permet au disque et à l'outil d'être toujours dans la bonne position de travail, garantissant ainsi une plus grande facilité et vitesse pendant les opérations de montage et de démontage, une plus grande sécurité pour l'opérateur et une meilleure protection des pneus et des jantes.

### Unité de commande

La machine est équipée d'une unité de commande mobile à basse tension, facilement transportable à l'intérieur de la zone de travail. La disposition rationnelle des leviers de commande, des boutons et des pédales empêche l'opérateur de commettre accidentellement des erreurs de fonctionnement. L'unité de commande contrôle également le mouvement de déplacement du chariot porte-outils.

Dotée de la fonction stand-by et du bouton d'urgence de série.

Équipement standard



Levier



Pince


Accessoires sur demande




Jeu de rallonges  
60 pouces



Jeu de 4 protecteurs  
pour jantes en alliage



Anneau de protection  
pour jantes en alliage  
de 22,5"



Adaptateur pour  
roues Caterpillar



Adaptateur pour  
trou intérieur 100 mm  
(1 pc)



Cylindre LL pour  
démontage sans  
levier

Versions sur demande


**megamount 2-60T**

Version 230V / 50-60 Hz / triphasé

**megamount 2-60TR:** avec commandes radiocommandées

Version 400V / 50-60 Hz / triphasé

Version 230V / 50-60 Hz / triphasé

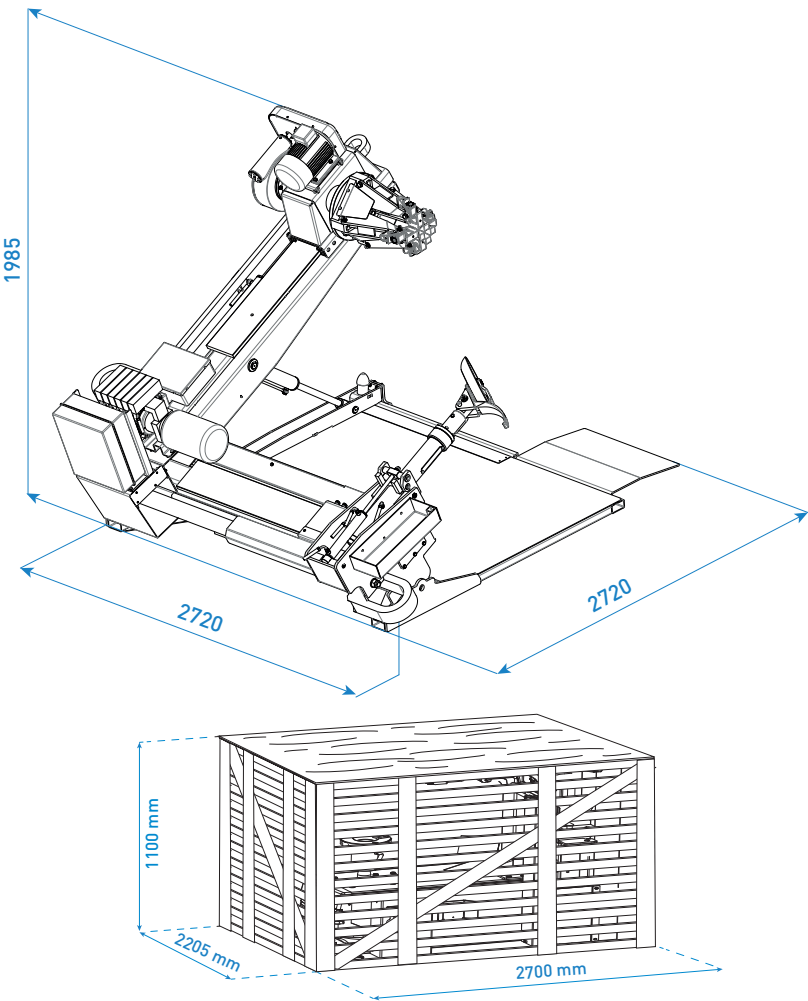

Données techniques

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Capacité de serrage            | 14" ÷ 42" (14" ÷ 60" ext.) |
| Diamètre maxi roue             | 2700 mm (106")             |
| Largeur maxi roue              | 1500 mm (59")              |
| Poids max roue                 | 2500 kg                    |
| Puissance maximale détalonneur | 30.000 N                   |
| Vitesse de rotation            | 4,5 - 9 rpm                |
| Moteur triphasé                | 2,2 - 3 kW (2 hp)          |
| Alimentation                   | 400 V/3/50-60Hz            |
| Poids net                      | 1550 kg                    |



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666  
hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)

AGHS25130