



megamount 35FWS / 35

SMONTAGOMME AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO
FINO A 25"

HPX
WS

UP to
25"

BEAD
BREAKER
UP TO 12"



DOUBLE
SPEED
— 2X —

10 bar

megamount

Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.



megamount

megamount 35FWS / 35

SMONTAGOMME AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO
FINO A 25"



UP to
25"

Capacità di bloccaggio fino a 25"

Il robusto piatto autocentrante di forma quadrata ha una capacità di bloccaggio da 10" a 25" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 80 mm di diametro che si adattano a tutti i tipi di cerchio. Le griffe dentate assicurano un efficace serraggio anche dall'interno della ruota.



BEAD
BREAKER
UP TO 12"

Stallonatore fino a 12"

Stallonatore ergonomico che permette di operare su ruote con larghezza fino a 12".

Sistema a doppia rotazione

Motore con doppio senso di rotazione orario e anti-orario e doppia velocità con comando a pedale.
Motore 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —

Pistola di gonfiaggio

Pistola professionale di gonfiaggio con manometro. Per una pressione di gonfiaggio fino a max 10 bar.

10 bar

DISPOSITIVO DI AIUTO HPX-WS

Il *megamount35FWS* è fornito con braccio d'aiuto HPX-WS di serie.
Utile per operare su pneumatici Run-Flat e UHP particolarmente duri e di grandi dimensioni.

HPX
WS



Accessori standard



Leva



Protezione frontale
utensile (x2)



Protezione ala utensile (x2)



Kit 4 pezzi protezioni
ALU per griffe (solo
per MM35FWS)



Protezione cerchione
(solo per MM35FWS)



Protezione leva in
plastica (solo per
MM35FWS)



Protezione paletta
in plastica (solo per
MM35FWS)

Accessori opzionali



Sollevatore



Kit rulliera



Kit gonfiaggio
esterno



Pinza Run Flat



Kit griffe per ruote
moto 14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote
scooter 8" ÷ 14"



Premittallone
allungabile con
sistema di trazione

Versioni a richiesta


Versione TI: dotata di sistema di gonfiaggio tubeless incorporato nelle griffe per l'intallamento dello pneumatico

Versione gonfiaggio a pedale: con manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.

Versione a velocità singola: 220V/50-60Hz/1ph

Versione a velocità singola: 110V/60Hz/1ph

Versione a velocità singola: 220V/50-60Hz/1ph

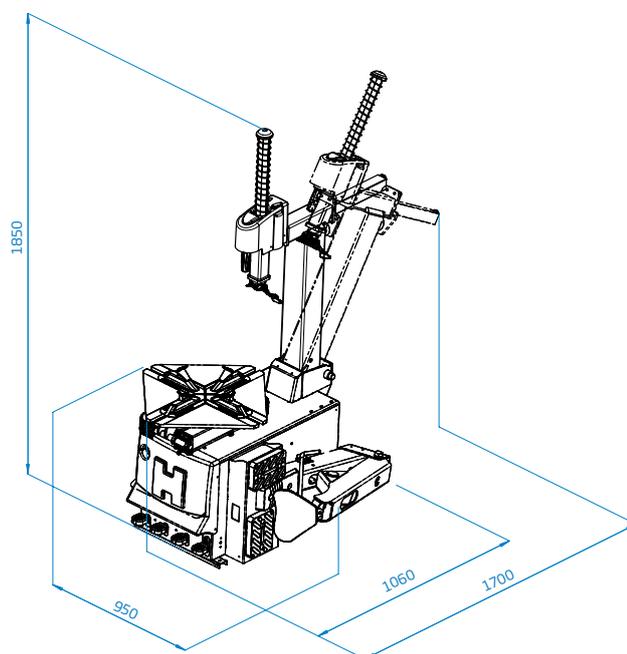

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	12" - 25"
Bloccaggio esterno	10" - 22"
Diametro massimo ruota	1000 mm (39")
Larghezza massima ruota	310 mm (12")
Forza stallonatore	15000 N
Motore trifase	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 velocità)
Velocità di rotazione	8 - 16 rpm (3ph - 2 velocità)
Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	210 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com