



megamount 50F / 50 / 50FWS

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT MIT
SPANNBEREICH
BIS 27"

HPX
ADVANCE

HPX
WS

UP to
27"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 15"



**DOUBLE
SPEED**
— 2X —

10 bar

megamount 50F

megamount

Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.



megamount 50FWS




megamount 50

megamount

megamount 50F / 50 / 50FWS

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT MIT
SPANNBEREICH BIS 27"



UP to
27"

Spannbereich bis 27"

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller (14 mm) mit einem Spannbereich von 10" bis 27" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 80 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.



BEAD
BREAKER
UP TO 15"

Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 15"

Ergonomischer Reifenabdrücker mit verstellbarem Arm für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 15".

Doppelte Drehrichtung

Motor mit zweifacher Drehrichtung (links- und rechtsläufig) und zwei fußpedalgesteuerten Drehzahlgängen. Motor 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —


Reifenfüllpistole

Professionelle Reifenfüllpistole mit Druckmesser Für Reifenfülldrücke bis max. 10 bar. Die MM50F ist mit Michelin-Reifenfüllpistole. Die MM50 und MM50FWS sind mit Standard-Reifenfüllpistole.

10 bar

MONTAGEHILFEN - OPTIONAL

Zur weiteren Steigerung der Funktionalität lässt sich die *megamount 50* individuell nach Wunsch mit optionalen Hilfsarmen ausstatten. Die *megamount 50F* ist standardmäßig mit HPX-ADVANCE und HELPER ARM ausgestattet. Die *megamount 50FWS* ist standardmäßig mit HPX-WS.

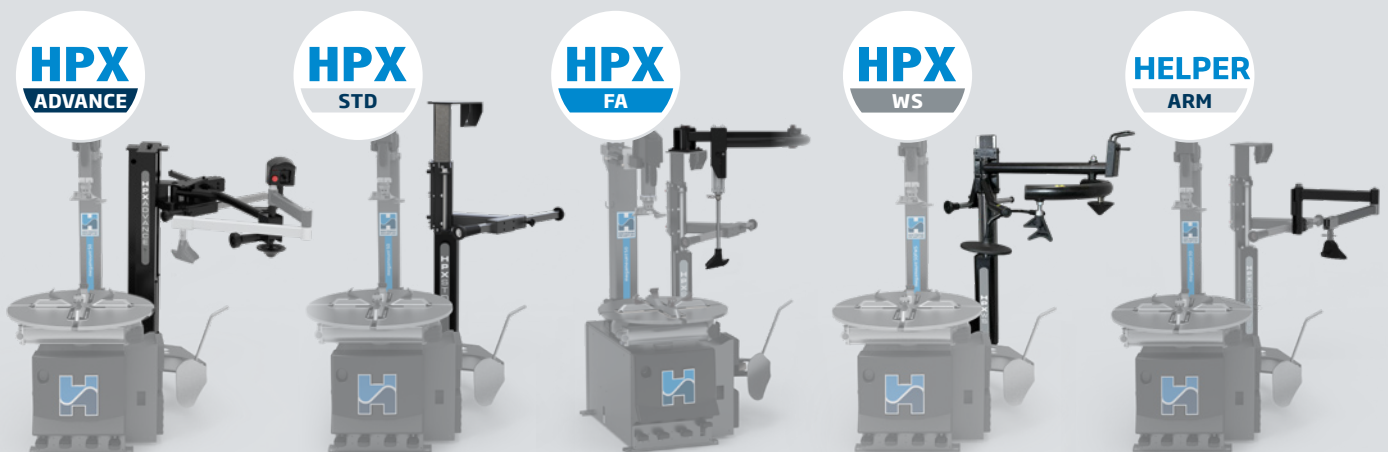

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HPX-WS

HELPER ARM

Weitere Informationen auf www.hofmann-megaplan.com

Standard Zubehörteile



Hebel



Satz Spannklaue-Alufelgenschutz (4 Stk) (nur für MM50F/FWS)



Werkzeughalter (nur für MM50F/FWS)



Felgenschutz (nur für MM50F/FWS)



Montagehebel-Alufelgenschutz (nur für MM50F/FWS)



Abdrückschaufel-schutz (nur für MM50F/FWS)

Optionszubehörteile



Radheber



Rollbrett



Befüllungs-Kit



Wulstklemme Run Flat



Spannklauiensatz für Motorradfelgen 14" - 24"



Spannklauiensatz für Motorrollerfelgen 8" - 14"



Reifenwulst-Drücker mit Zugsystem



Frontschutz Montagekopf (x2)



Unterschutz Montagekopf (x2)

Ausführungen auf Anfrage

Version TI: mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen


Version A: pneumatische Airpositionierung

Version Pedalbetätigte Reifenbefüllung: mit Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm

Version Motoinverter: system mit dualer variabler Geschwindigkeit

1-stufige Ausführung: 110V/60Hz/1ph

1-stufige Ausführung: 220V/50-60Hz/1ph

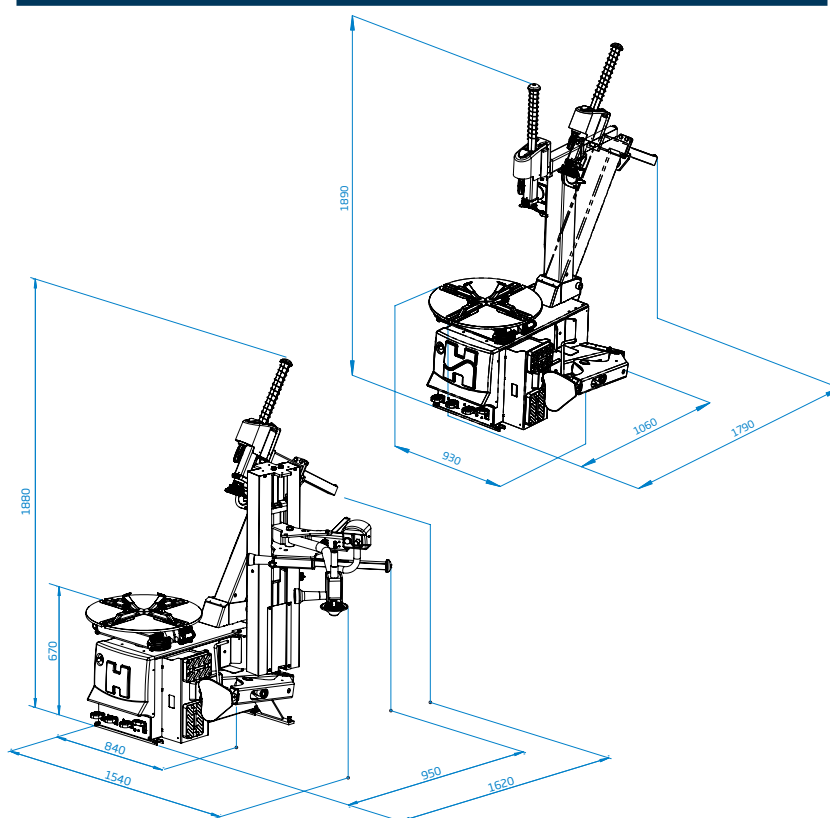

Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 27" (min ÷ max)
Einspannen innen	12" - 27"
Einspannen aussen	10" - 24"
Maximaler raddurchmesser	1170 mm (46")
Maximale radbreite	360 mm (16")
Abdrückkraft	15000 N
Drehstrommotor	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 stufing)
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 rpm (3ph - 2 stufing)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	260 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS22350