



megamount 50F / 50 / 50FWS

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE
AVEC CAPACITÉ DE SERRAGE
JUSQU'À 27"

HPX
ADVANCE

HPX
WS

UP to
27"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 15"



megamount 50F

**DOUBLE
SPEED**
— 2X —


10 bar

megamount

La dernière génération de démonte-pneus à plateau Hofmann Megaplan, conçue et fabriquée en Italie, permet à l'opérateur de travailler facilement sur tous types de roues. Les principales caractéristiques telles que le fonctionnement entièrement automatique, le plateau à centrage automatique intelligemment conçu et le pédalier extractible sont standards pour tous les modèles.



megamount 50FWS



megamount 50

megamount

megamount 50F / 50 / 50FWS

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE
AVEC CAPACITÉ DE
SERRAGE JUSQU'À 27"



UP to
27"

Capacité de serrage jusqu'à 27"

Le plateau à centrage automatique est extrêmement robuste (14 mm), dispose d'une capacité de serrage de 10" à 27" et utilise un système de serrage direct actionné par des cylindres de 80 mm de diamètre, assurant ainsi un serrage optimal sur tous types de jantes. La forme du plateau est étudiée pour faciliter le détalonnage du deuxième flanc.



BEAD
BREAKER
UP TO 15"

Détalonneur jusqu'à 15"

Détalonneur ergonomique avec bras réglable qui permet de travailler sur des roues jusqu'à 15" de large.

Système de double rotation

Moteur à double rotation dans le sens horaire et anti-horaire et à double vitesse contrôlée par pédale. Moteur 400 V/50-60 Hz/3 ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —


Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage professionnel avec manomètre. Pression de travail jusqu'à 10 bar. Le MM50F est équipé d'un pistolet de gonflage Michelin. Les MM50 et MM50FWS sont équipés d'un pistolet de gonflage standard.

10 bar

DISPOSITIFS D'AIDE - EN OPTION

Pour rendre le *megamount 50* encore plus fonctionnel, il est possible de choisir la configuration avec les bras auxiliaires en option en fonction de vos besoins. Le *megamount 50F* est équipé de série de HPX-ADVANCE et HELPER ARM. Le *megamount 50FWS* est fourni de série de HPX-WS.

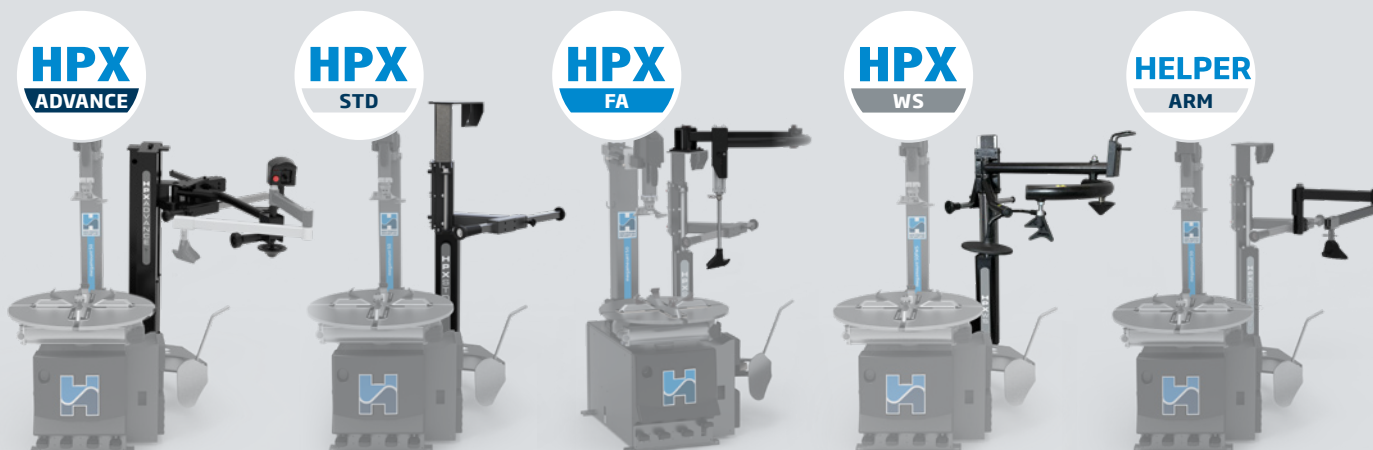

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HPX-WS

HELPER ARM

Plus d'informations sur www.hofmann-megaplan.com

Équipement standard



Levier lève-talons




Kit 4 pièces protection griffes (seulement pour MM50F/FWS)



Porte-objet (seulement pour MM50F/FWS)



Protection de jante (seulement pour MM50F/FWS)



Protection levier (seulement pour MM50F/FWS)



Protection pale (seulement pour MM50F/FWS)

Accessoires sur demande



Élevateur de roue



Kit rouleau



Kit gonflage tubeless



Pince Run Flat



Kit moto 14" ÷ 24"



Kit scooter 8" ÷ 14"



Presse-talon avec système de traction



Protection frontale tête de montage (x2)



Protection arrière tête de montage (x2)

Versions sur demande

Version TI: avec système de gonflage tubeless monté sur le démonte-pneus


Version A: avec positionnement pneumatique du bras

Version gonflage à pédale: avec manomètre et limiteur de pression de gonflage aux normes CE

Version Motoinverter: avec variation de vitesse progressive

Version à une vitesse: 110V/60Hz/1ph

Version à une vitesse: 220V/50-60Hz/1ph

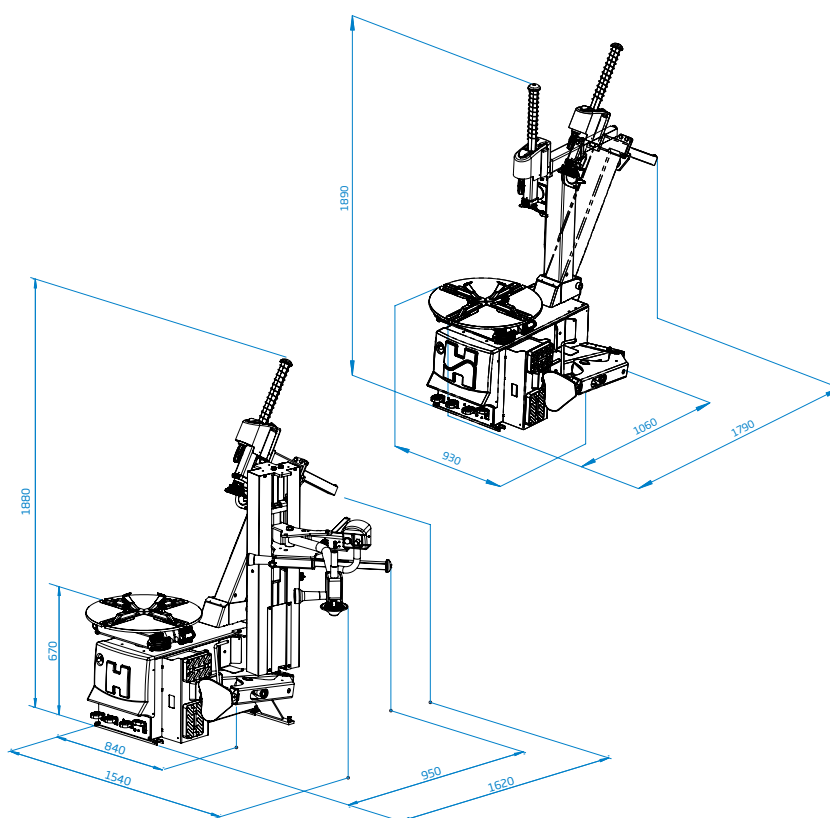

Données techniques

Capacité de serrage	10" ÷ 27" (min ÷ max)
Serrage interne	12" - 27"
Serrage externe	10" - 24"
Diamètre maxi roue	1170 mm (46")
Largeur maxi roue	360 mm (16")
Force détalonnage à la palette (10bar)	15000 N
Moteur triphasé	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 vitesse)
Vitesse de rotation	8 - 16 rpm (triphase - 2 vitesse)
Pression de travail	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Niveau sonore	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	260 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS22330