


HPX

BEAD BREAKER

megamount 70F


megamount 70F / 70

megamount

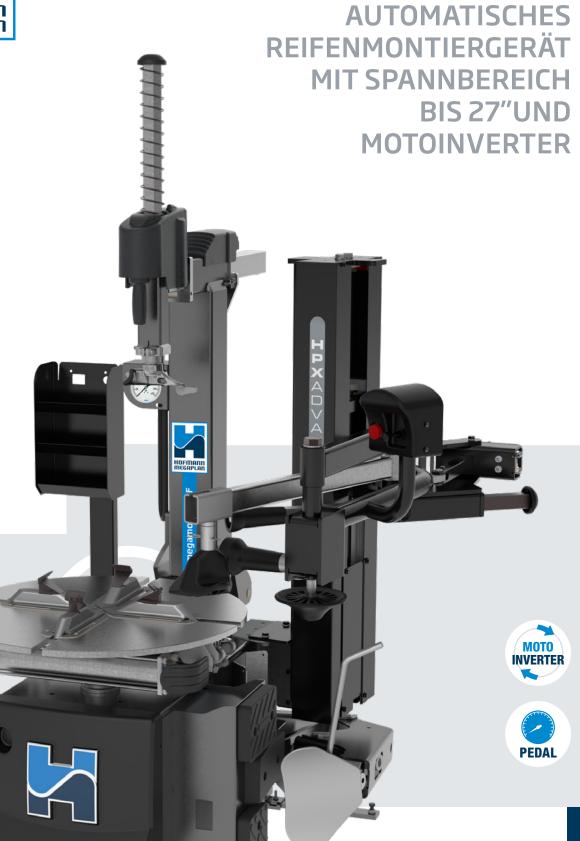



Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.

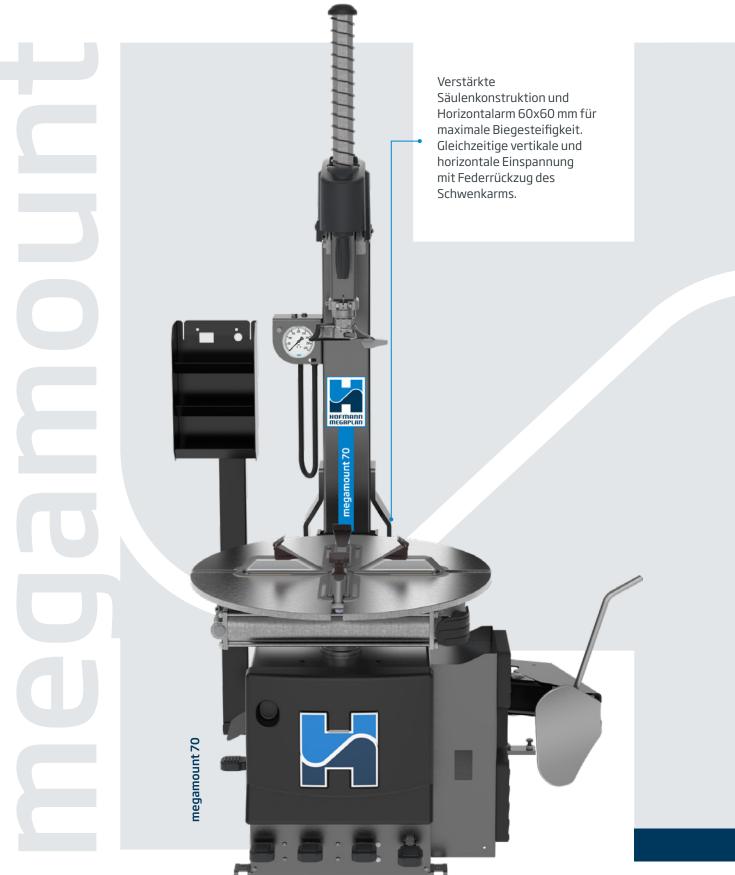



Spannbereich bis 27"

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller (14 mm) mit einem Spannbereich von 10" bis 27" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 80 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.



Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 17"

Ergonomischer Reifenabdrücker mit verstellbarem Arm für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 17".

Motoinverter

Stufenlose Regelung der Motordrehzahl von 0 bis 16 U/min über Motorinverter. Motorfern installierte Inverter-Baugruppe zur Vermeidung von Vibrations- und Überhitzungsproblemen. Gewährleistet einen niedrigen Energieverbrauch dank intelligenter Standby-Funktion. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit mit automatischer Alarmquittierung und Pedalrücksetzung in Grundstellung (keine Stromunterbrechung erforderlich).



Pedalbetätigte Reifenbefüllung

Pedalbetätigte Reifenbefüllung, Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm.



MONTAGEHILFEN - OPTIONAL

Zur weiteren Steigerung der Funktionalität lässt sich die *Megamount 70* indivuell nach Wunsch mit optionalen Hilfsarmen ausstatten. Die *Megamount 70F* ist standardmäßig mit HPX-ADVANCE und HELPER ARM ausgestattet.



HPX-ADVANCE HPX-STD HPX-FA HELPER ARM

Standard Zubehörteile



Hebel



Satz Spannklauen-Alufelgenschutz (4 Stk) (nur für MM70F)



Werkzeughalter



Felgenschutz (nur für MM70F)



Montagehebel-Alufelgenschutz (nur für MM70F)



Abdrückschaufelschutz (nur für MM70F)

Optionszubehörteile



Radheber



Rollbrett



Reifenfüller



Wulstklemme Run Flat



Spannklauensatz für Motorradfelgen 14" – 24"



Spannklauensatz für Motorrollerfelgen 8" - 14"



Reifenwulst-Drücker mit Zugsystem






Ausführungen auf Anfrage

Version TI: mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen

Version A: pneumatische Aurpositionierung

Version mit Drehstrommotor: 0.75 kW 400 V 50/60 Hz (2-stufig) - 8-16 rpm **1-stufige Ausführung:** 110 V/60 Hz/1 ph

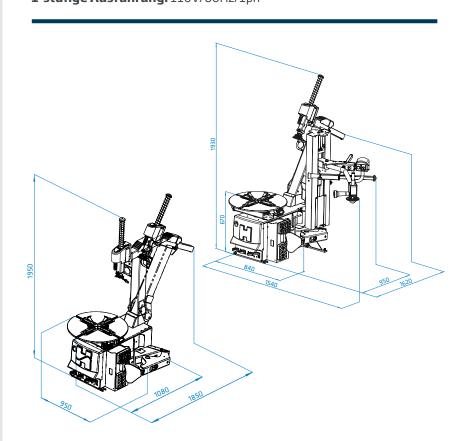

Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 27" (min ÷ max)
Einspannen innen	12" - 27"
Einspannen aussen	10" - 24"
Maximaler raddurchmesser	1170 mm (46")
Maximale radbreite	400 mm (16")
Abdrückkraft	15000 N
Einphasenmotor	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Drehgeschwindigkeit	0 -16 rpm (1ph - Inverter)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	270 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com