


HPX ADVANCE

BEAD BREAKER


megamount 70F

megamount 70F / 70

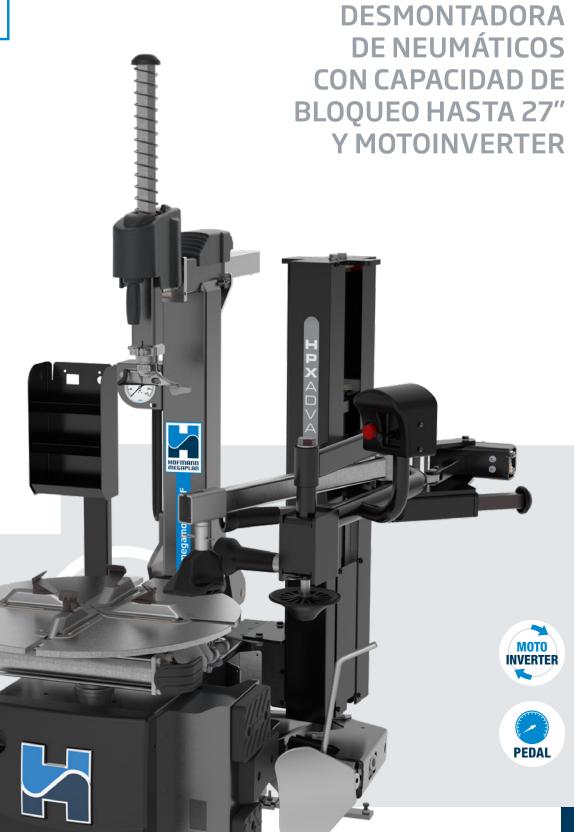



Las desmontadoras de neumáticos Hofmann Megaplan de última generación, ideadas y realizadas en Italia, permiten al operador trabajar con facilidad en ruedas de todo tipo. Características clave como el funcionamiento totalmente automático, el plato autocentrante ideado inteligentemente y el pedal extraíble son estándares para todos los modelos.

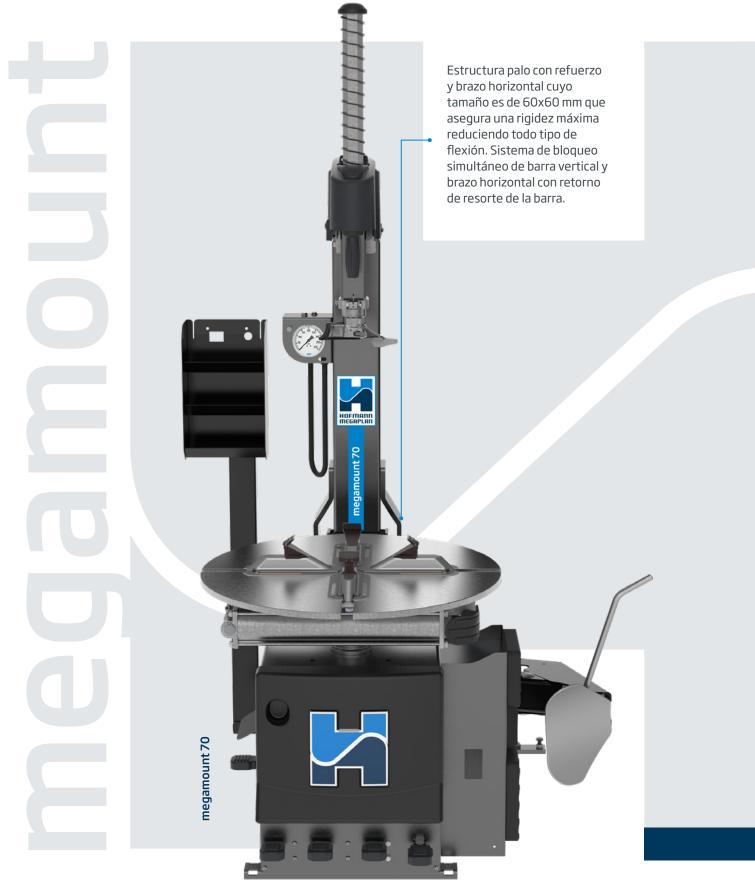



Capacidad de anclaje de hasta 27"

El plato autocentrante tiene una capacidad de sujeción de 10" a 27" y cuenta con el sistema de sujeción de mordazas opuestas con cilindros de 80 mm de diámetro, que garantiza una sujeción ideal en todo tipo de llantas. La forma del plato facilita el rebordeado del segundo costado.



Destalonador de hasta 17"

Destalonador ergonómico con brazo regulable que permite actuar en ruedas cuya anchura sea de máx. 17".

Motoinverter

El motor depende del sistema Motoinverter con variación progresiva de la velocidad de 0 a 16 rpm. La ficha inverter se encuentra instalada en la máquina, lejos del motor para evitar problemas de vibraciones y recalentamiento. Asegura un bajo ahorro energético con la función "stand-by inteligente". Alta fiabilidad y protección, con rearme automático de la alarma que lleva el pedal a la posición de reposo (sin necesidad de interrumpir la alimentación).



Dispositivo de inflado por pedal

Dispositivo de inflado accionado por pedal, instrumento de control fijo de escala graduada y limitador de preción de inflado conforme a las normas CE.



DISPOSITIVOS DE AYUDA - OPCIONALES

Para hacer que el *megamount 70* sea aún más funcional, puede elegir la configuración con los brazos auxiliares opcionales según sus necesidades. *Megamount 70F* está equipado con HPX-ADVANCE y HELPER ARM como estándar.



HPX-ADVANCE HPX-STD HPX-FA HELPER ARM

Accessorios en dotación



Palanca



Kit 4 protecciónes garras (solo para MM70F)



Portaherramientas



Protector de llanta (solo para MM70F)



Protección palanca (solo para MM70F)



Protección paleta (solo para MM70F)

Accessorios opcionales



Elevador



Kit rodillo



Sistema de inflado sin cámara



Pinza Run Flat



Kit moto 14" ÷ 24"



Kit scooter 8" ÷ 14"



Presionador de talón con sistema de tracción






Protección posterior de la cabeza (x2)

Versiones por encargo

Versión TI: equipada de sistema de inflado tubeless integrado en las pinzas para el entalonamiento del neumático

Versión A: con posicionamiento neumático del brazo portaherramienta **Versión motor trifásico:** 0.75 kW 400V 50/60 Hz (2 velocidad) - 8-16 rpm **Versión de velocidad individual:** 110V/60Hz/1ph

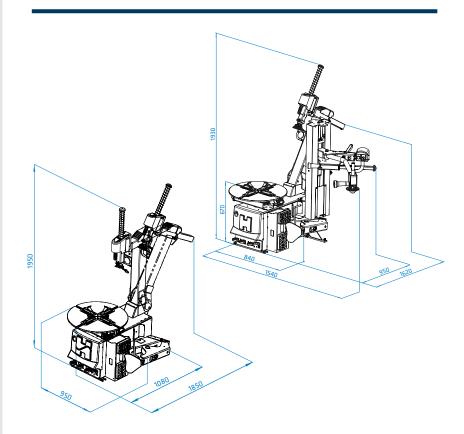

Datos tecnicos

Capacidad de anclaje	10" ÷ 27" (min ÷ max)
Bloqueo interior	12" - 27"
Bloqueo exterior	10" - 24"
Diámetro máx rueda	1170 mm (46")
Anchura máx rueda	400 mm (16")
Fuerza despergador	15000 N
Motor monofásico	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocidad de rotación	0 -16 rpm (1ph - Inverter)
Presión de servicio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)
Peso neto	270 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com