



megamount 70F / 70

SMONTAGOMME
AUTOMATICO CON
CAPACITÀ
DI BLOCCAGGIO
FINO A 27"
E MOTOINVERTER



megamount 70F



megamount



Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.

megamount

megamount 70



Struttura palo rinforzata e braccio orizzontale avente dimensione 60x60 mm che garantisce la massima rigidità riducendo ogni possibile flessione. Sistema di bloccaggio simultaneo di asta verticale e braccio orizzontale con ritorno a molla dell'asta.



Capacità di bloccaggio fino a 27"

Il piatto autocentrante ha una capacità di bloccaggio da 10" a 27" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 80 mm di diametro, che garantisce un serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchio. La forma del piatto è tale da facilitare lo stallonamento del secondo fianco.



Stallonatore fino a 17"

Stallonatore ergonomico con braccio regolabile che permette di operare su ruote con larghezza fino a 17".

Motoinverter

Il motore è controllato dal sistema Motoinverter con variazione progressiva della velocità da 0 a 16 rpm. La scheda inverter è installata sulla macchina, lontano dal motore per evitare problemi di vibrazioni e surriscaldamento. Garantisce un basso consumo energetico con la funzione "stand-by intelligente". Elevata affidabilità e protezione, con ripristino automatico dell'allarme che porta il pedale in posizione di riposo (non è richiesta alcuna interruzione di corrente).



Dispositivo di gonfiaggio a pedale

Dispositivo di gonfiaggio a pedale, manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.



DISPOSITIVI DI AIUTO - OPZIONALI

Per rendere il *Megamount 70* ancora più funzionale, è possibile scegliere la configurazione con i bracci di aiuto opzionali sulla base delle proprie esigenze. *Megamount 70F* è equipaggiato di HPX-ADVANCE e HELPER ARM come standard.



HPX-ADVANCE



HPX-STD



HPX-FA



HELPER ARM

Accessori standard



Leva



Protezione frontale
utensile (x2)



Protezione ala utensile (x2)



Kit 4 pezzi protezioni
ALU per griffe (solo
per MM70F)



Portaoggetti



Protezione cerchione
(solo per MM70F)



Protezione leva in
plastica (solo per
MM70F)



Protezione paletta
in plastica (solo per
MM70F)

Accessori opzionali



Sollevatore



Kit gonfiaggio esterno



Pinza Run Flat




Kit griffe per ruote
moto 14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote
scooter 8" ÷ 14"



Premitallone
allungabile con
sistema di trazione



Sistema
di bloccaggio
a griffe regolabili
(capacità 10" ÷ 27")


Versioni a richiesta

Versione TI: dotata di sistema di gonfiaggio tubeless incorporato nelle griffe per l'intallamento dello pneumatico

Versione A: con posizionamento pneumatico del braccio porta tensile

Versione motore trifase: 0.75 kW 400V 50/60 Hz (2 velocità) - 8-16 rpm

Versione a velocità singola: 110V/60Hz/1ph

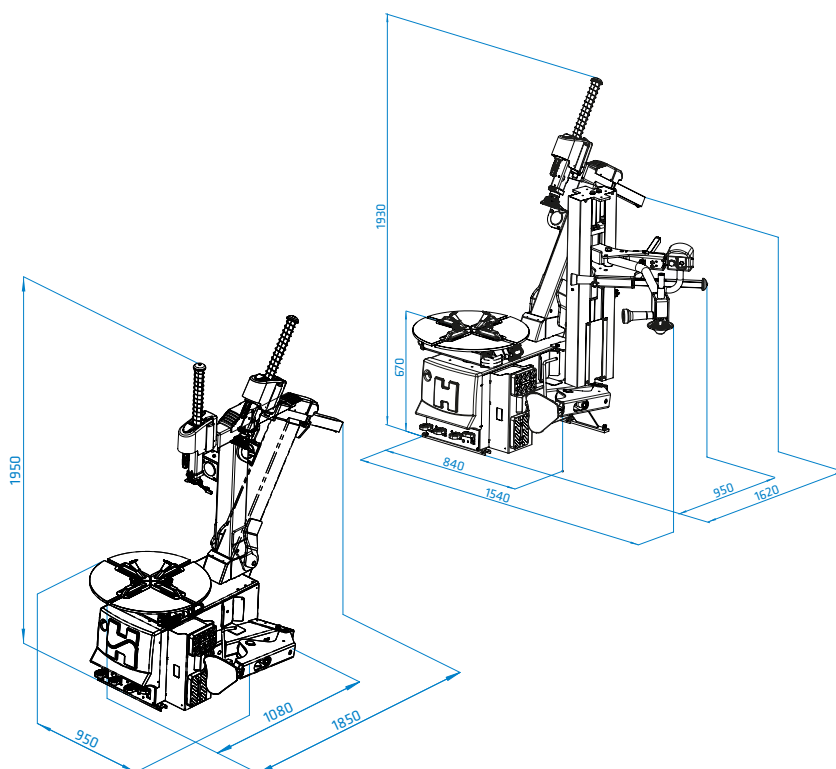

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	10" ÷ 27" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	12" - 27"
Bloccaggio esterno	10" - 24"
Diametro massimo ruota	1170 mm (46")
Larghezza massima ruota	400 mm (16")
Forza stallonatore	15000 N
Potenza motore monofase	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocità di rotazione	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	270 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS19310