



# megamount 70LLF / 70LL

SMONTAGOMME  
AUTOMATICO  
CON SISTEMA  
LEVERLESS

LEVER  
LESS

HPX  
ADVANCE

UP to  
27"

BEAD  
BREAKER  
UP TO 17"

megamount 70LLF



MOTO  
INVERTER

PEDAL

megamount



*Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.*

megamount



Struttura palo rinforzata e braccio orizzontale avente dimensione 60x60 mm che garantisce la massima rigidità riducendo ogni possibile flessione. Sistema di bloccaggio simultaneo di asta verticale e braccio orizzontale con ritorno a molla dell'asta.



**LEVER  
LESS**

## Leverless

Il gruppo di smontaggio Leverless con doppio appoggio sul cerchio riduce lo sforzo da parte dell'operatore e le sollecitazioni sullo pneumatico, garantendo al contempo la massima sicurezza nella movimentazione di pneumatici difficili.



**UP to  
27"**

## Capacità di bloccaggio fino a 27"

Il piatto autocentrante ha una capacità di bloccaggio da 10" a 27" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 80 mm di diametro, che garantisce un serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchio. La forma del piatto è tale da facilitare lo stallonamento del secondo fianco.



**BEAD  
BREAKER  
UP TO 17"**

## Stallonatore fino a 17"

Stallonatore ergonomico con braccio regolabile che permette di operare su ruote con larghezza fino a 17".

## Motoinverter

Il motore è controllato dal sistema Motoinverter con variazione progressiva della velocità da 0 a 16 rpm. La scheda inverter è installata sulla macchina, lontano dal motore per evitare problemi di vibrazioni e surriscaldamento. Garantisce un basso consumo energetico con la funzione "stand-by intelligente". Elevata affidabilità e protezione, con ripristino automatico dell'allarme che porta il pedale in posizione di riposo (non è richiesta alcuna interruzione di corrente).



## Dispositivo di gonfiaggio a pedale

Dispositivo di gonfiaggio a pedale, manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.



## DISPOSITIVI DI AIUTO - OPZIONALI

Per rendere il Megamount 70LL ancora più funzionale, è possibile scegliere la configurazione con i bracci di aiuto opzionali sulla base delle proprie esigenze. Megamount 70LLF è equipaggiato di HPX-ADVANCE e HELPER ARM come standard.




**HPX  
ADVANCE**



**HPX  
STD**



**HPX  
FA**

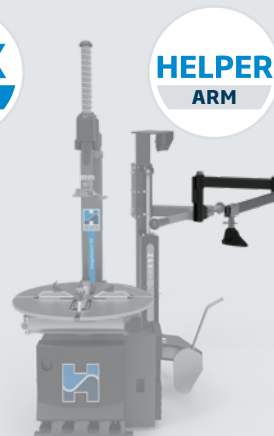

**HELPER  
ARM**

**HPX-ADVANCE**

**HPX-STD**

**HPX-FA**

**HELPER ARM**

Maggiori informazioni su [www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)

## Accessori standard



Protezione frontale  
torretta LL (x2)



Kit 4 pezzi protezioni  
ALU per griffe (solo  
per MM70LLF)



Portaoggetti



Protezione cerchione  
(solo per MM70LLF)

## Accessori opzionali



Protezioni frontali  
e ala torretta



Sollevatore



Kit rulliera



Kit gonfiaggio  
esterno



Pinza Run Flat



Kit griffe per ruote  
moto 14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote  
scooter 8" ÷ 14"



Premittallone  
allungabile con  
sistema di trazione



Protezione ala  
torretta LL (x2) (x2)




Protezione paletta  
in plastica (solo per  
MM70LLF)

## Versioni a richiesta

**Versione TI:** dotata di sistema di gonfiaggio tubeless incorporato nelle griffe per l'intallamento dello pneumatico

**Versione motore trifase:** 0.75 kW 400 V 50/60 Hz (2 velocità) - 8-16 rpm

**Versione a velocità singola:** 110V/60Hz/1ph

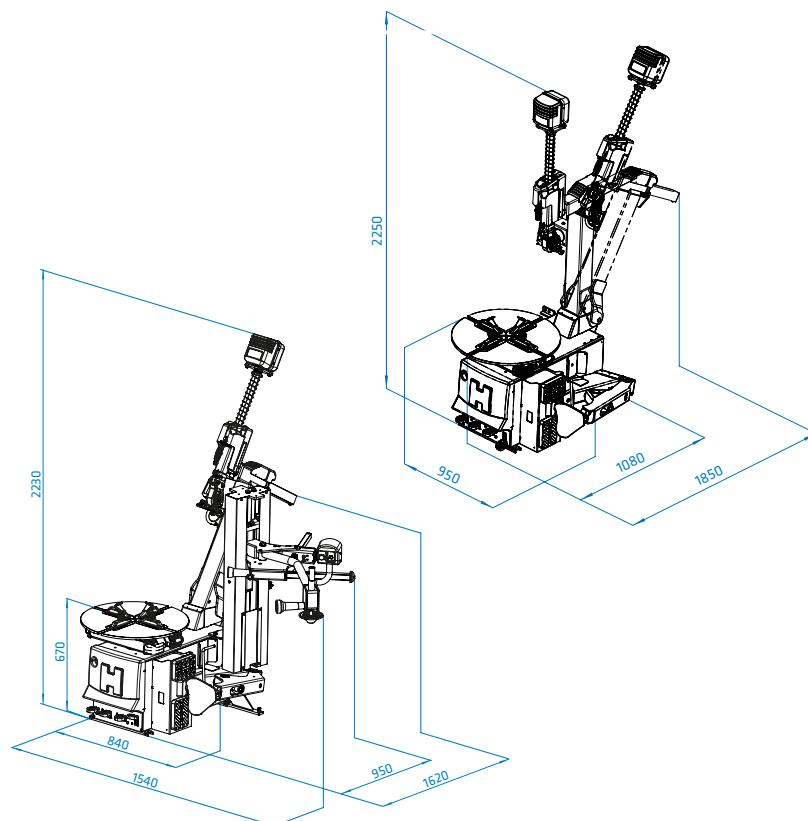

## Dati tecnici

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Capacità di bloccaggio  | 10" ÷ 27" (min ÷ max)          |
| Bloccaggio interno      | 12" - 27"                      |
| Bloccaggio esterno      | 10" - 24"                      |
| Diametro massimo ruota  | 1170 mm (46")                  |
| Larghezza massima ruota | 400 mm (16")                   |
| Forza stallonatore      | 15000 N                        |
| Potenza motore monofase | 1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz |
| Velocità di rotazione   | 0 - 16 rpm (1ph - Inverter)    |
| Pressione di esercizio  | 8 - 10 bar (116 - 145 psi)     |
| Livello di rumorosità   | < 70 ± 3 dB (A)                |
| Peso netto              | 285 kg                         |



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666  
hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)