



megamount 87

AUTOMATISCHES
REIFENMONTIERGERÄT MIT
SPANNBEREICH
BIS 30" UND MOTOINVERTER

UP to
30"

BEAD
BREAKER
UP TO 17"



MOTO
INVERTER


PEDAL

megamount



Hofmann Megaplan-Reifenmontiergeräte der neuesten Generation gewährleisten eine problemlose Bearbeitung sämtlicher Reifentypen. Zentrale Merkmale wie das doppelte Abdrucksystem, Radaufspannung mittels Spannteller und eine abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.

Die verstärkte Montagesäule sorgt zusammen mit dem ebenfalls verstärkten Horizontalarm für noch mehr Stabilität, und die neue Zylinderarretierung für eine optimale Führung und reduzierte Durchbiegung auch bei Dauereinsatz.

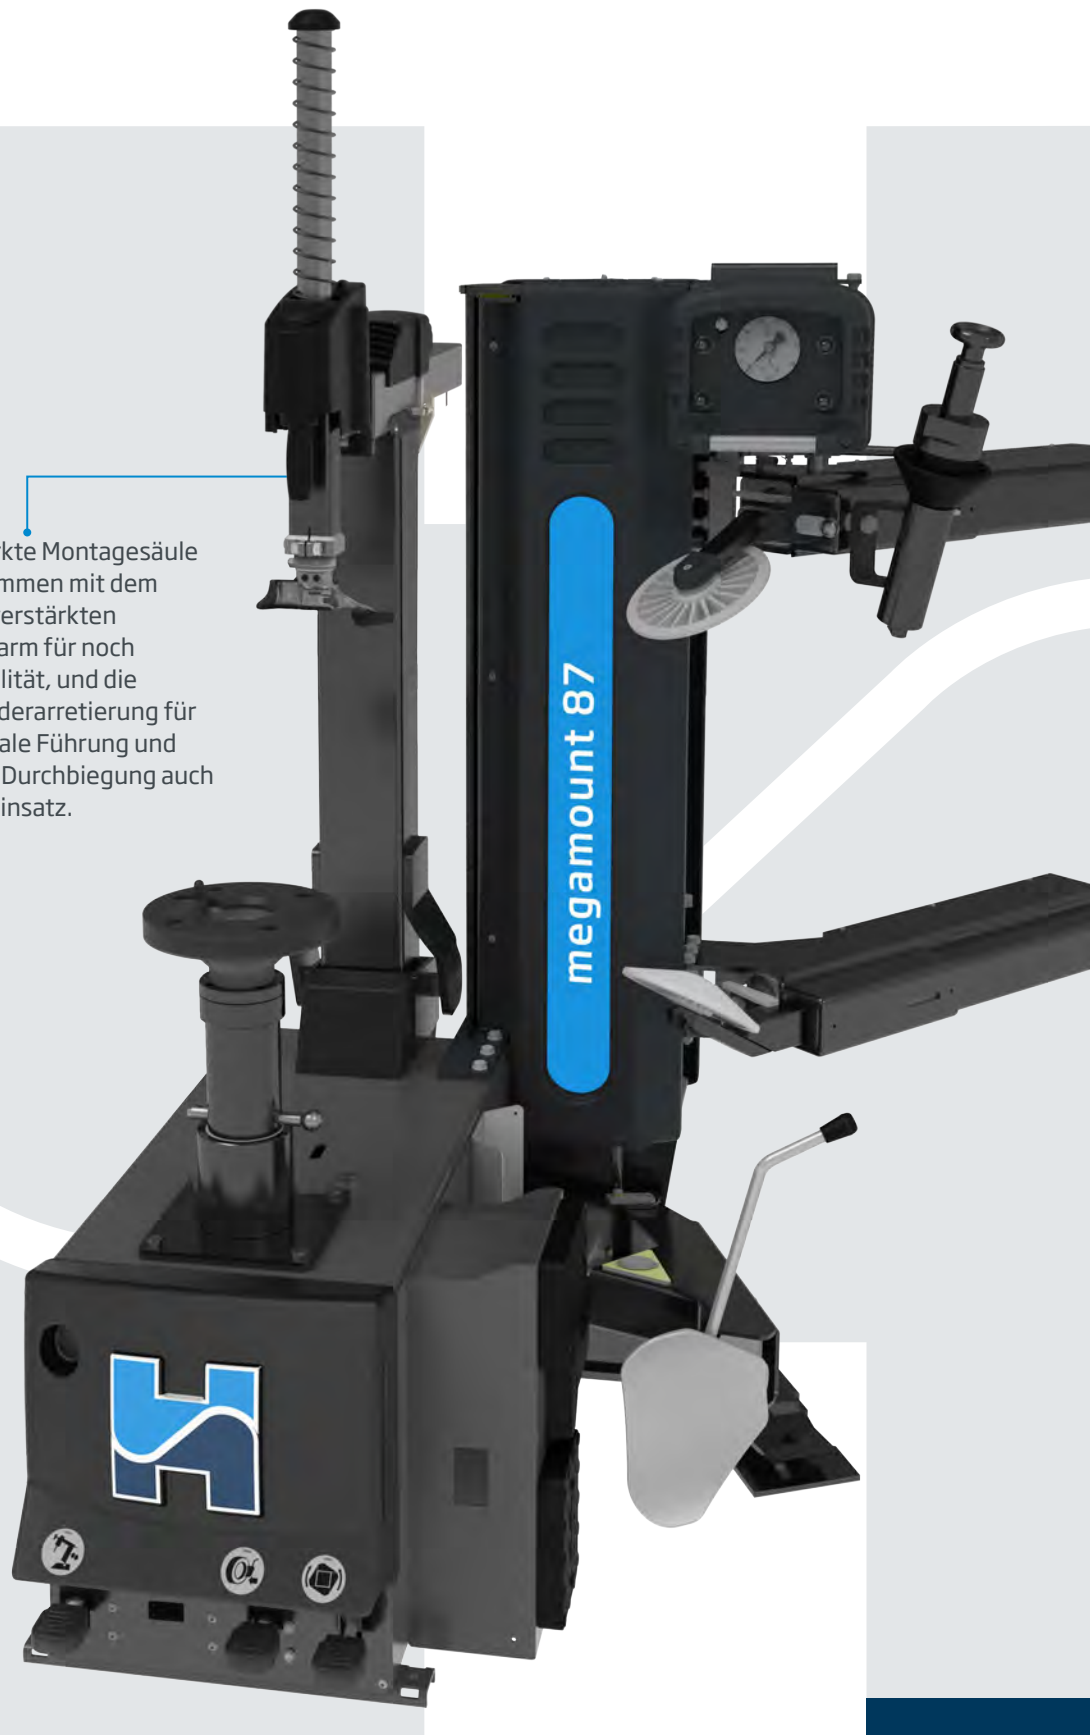

megamount 87

AUTOMATISCHES REIFENMONTIERGERÄT MIT SPANNBEREICH BIS 30" UND MOTOINVERTER



UP to
30"

Spannbereich bis 30"

Optimale und beschädigungsfreie Aufspannung aller gängigen Felgentypen dank höhenverstellbarem Spanntellersystem und einem Spannbereich von 10" bis 30" Gummierter Aufnahmeteller, mit dem sich auch Tiefbettfelgen direkt aufspannen lassen.



Kombiniertes Reifenabdrucksystem

Zwei unterschiedliche Abdruckwerkzeuge für alle Anforderungen und jeden Bedarf. Mit verstellbarem, ergonomischem Abdruckarm zur Bearbeitung von Standard- und Hochprofilfelgen bis zu 17" Reifenbreite sowie einfach zu bedienenden dynamischen Abdruckscheiben (Auf/Ab, Vor/Zurück und kombiniert) zur Bearbeitung von Niederprofil-, RFT- und UHP-Felgen.

Motoinverter

Stufenlose Regelung der Motordrehzahl von 0 bis 16 U/min über Motorinverter. Motorfern installierte Inverter-Baugruppe zur Vermeidung von Vibrations- und Überhitzungsproblemen. Gewährleistet einen niedrigen Energieverbrauch dank intelligenter Standby-Funktion.



Pedalbetätigte Reifenbefüllung

Pedalbetätigte Reifenbefüllung, Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm.



MONTAGEHILFEN

Für noch mehr Flexibilität ist das *megamount 87* auf Wunsch auch mit zusätzlichem Hilfsarm HPX-FA zur einfachen und problemlosen Montage/Demontage des oberen Reifenwulsts bei UHP- und Run-Flat-Felgen erhältlich.



Standard Zubehörteile



Gummischutz
für die
selbstzentrierende
Vorrichtung



Frontschutz
Montagekopf (x2)



Unterschutz
Montagekopf (x2)


Optionszubehörteile



Radheber




Spezialadapter für
Leicht-LKW und Felgen
mit überstehenden
Speichen



LED-Beleuchtungssatz



Füllstoßvorrichtung
für schlauchlose
Reifen



Rollbrett



Wulstboy mit
Zugvorrichtung



Aufspannsatz für
Tiefbettfelgen



Werkzeugträger




Adapter für
LLKW-Räder



Zentrierkonus für
LLKW-Räder

1-stufige Ausführung: 1.5 kW 230V/50-60 Hz/1ph (Inverter) 0-16 rpm

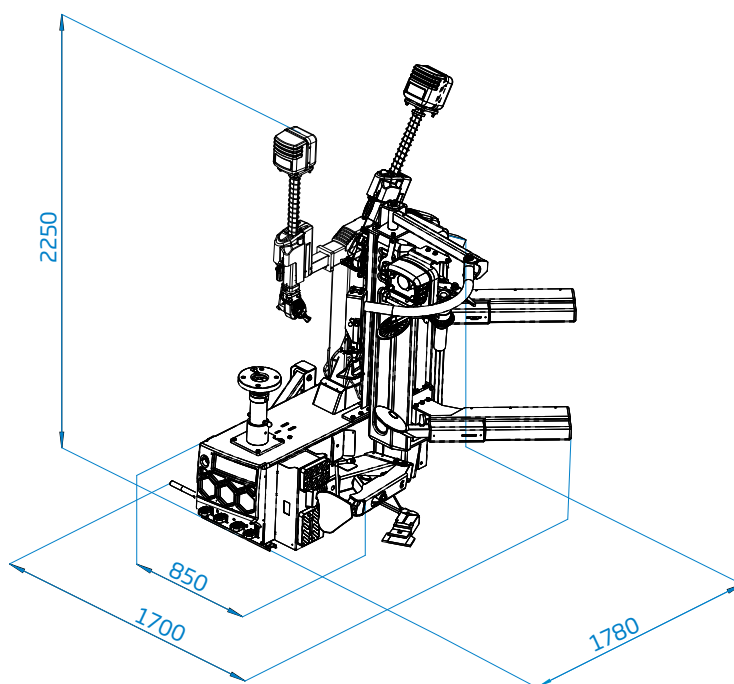

Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 30" (min ÷ max)
Maximaler raddurchmesser	1160 mm (46")
Maximale radbreite	430 mm (17")
Abdrückkraft	1200+1200 kgf (with discs) 2800 kgf (with blade)
Einphasenmotor	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Drehgeschwindigkeit	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Betriebsdruck	8 - 12 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	410 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com