

megamount T32

ELEKTRO-HYDRAULISCHE UNIVERAL-REIFENMONTIERGERÄT FÜR LKW UND BUSSE 13"- 27"



Spannvorrichtung

Das am verfahrbaren Spindeltragarm montierte Spannfutter mit 4 Spannklauen verfügt über einen Spannbereich von 13" bis 27". Die 5 Positionen der 4 Spannklauen gewährleisten eine optimale Einspannung aller möglichen Felgentypen. Spindel mit zwei Geschwindigkeitstufen in beiden Drehrichtungen.

Das Spannfutter arbeitet mit regulierbarem Hydraulik-Hochdruck bis 130 bar und ermöglicht so die Reifenbearbeitung auf allen gängigen Stahl- und Leichtmetallfelgen.

Montagearm

Der richtungs- und neigungsverstellbare Werkzeugtragarm ermöglicht beim Abdrücken sowie Ab- und Aufziehen des Reifens einen unkomplizierten Werkzeugwechsel mit einem einfachen Handgriff. Schnellentriegelungssystem für einfache und zügige Betriebswechsel. Manuell verstellbarer Werkzeugtragarm.

Der Arbeitsarm verfährt manuell auf dem Werkzeugschlitten in drei verschiedenen Arbeitspositionen.

Steuereinheit

Das Mobile Niederspannungssteuerpult des Reifenmontiergeräts lässt sich schnell und einfach im Arbeitsbereich platzieren. Die rationelle Anordnung der Bedienhebel, -taster und -pedale verhindert versehentliche Bedienfehler.

Standard Zubehörteile



Habel



Hebehebel für LKW Räder



Klemme

Optionszubehörteile



Kit Schutz für Alulfelgen 4-teilig




Ringschutz 281 mm für 22,5" Alufelgen



Klemme für Alufelgen **Version mit Drehstrommotor:** 1.3 - 1.8 kW 400V/50 Hz/3ph (2 speed) 4.5-9 rpm

Ausführungen auf Anfrage

Version mit Drehstrommotor: 1.3 - 1.8 kW 400V/60 Hz/3ph (2 speed)

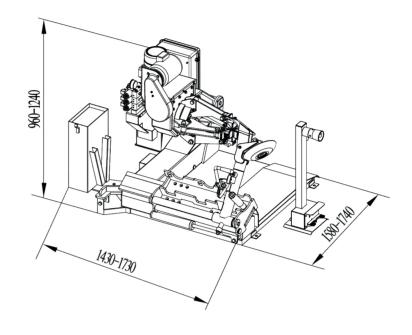

Technische Daten

| Radmaximalgewicht 1500 Kg Radbreite 780 mm (30,5") Max. Raddurchmesser 1600 mm (63") | Spannbereich | 13" - 27" |
|--|---------------------|---------------------|
| | Radmaximalgewicht | 1500 Kg |
| Max. Raddurchmesser 1600 mm (63") | Radbreite | 780 mm (30,5") |
| | Max. Raddurchmesser | 1600 mm (63") |
| Aggregat-Motor 1.5 kW | Aggregat-Motor | 1.5 kW |
| Spannfuttermotor 1,3 - 1,8 kW | Spannfuttermotor | 1,3 - 1,8 kW |
| Betriebsdruck 0÷130 bar | Betriebsdruck | 0÷130 bar |
| Abdrückkraft 1865 kgf | Abdrückkraft | 1865 kgf |
| Bruttogewicht 630 kg | Bruttogewicht | 630 kg |
| Kistenabmessungen 1500x1600x1050 h mm | Kistenabmessungen | 1500x1600x1050 h mm |



HOFMANN MEGAPLAN GmbH Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany T +49 (0)6242 913 6666 hm-mail@hofmann-megaplan.com