



HPX
S

UP to
25"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 13"

**SINGLE
SPEED**

megamount 25

SMONTAGOMME
SEMI-AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI
BLOCCAGGIO
FINO A 25"



megamount

Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.

Stallonatore semi-automatico con braccio oscillante adatto ad essere installato anche in officine con spazi ridotti. Perfetto connubio fra ergonomia, affidabilità e prezzo conveniente.



megamount

megamount 25

SMONTAGOMME
SEMI-AUTOMATICO CON
CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO
FINO A 25"



UP to
25"

Capacità di bloccaggio fino a 25"

Il robusto piatto autocentrante di forma quadrata ha una capacità di bloccaggio da 10" a 25" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 75 mm di diametro che si adattano a tutti i tipi di cerchio. Le griffe dentate assicurano un efficace serraggio anche dall'interno della ruota.



BEAD
BREAKER
UP TO 13"

Stallonnatore fino a 13"

Stallonnatore ergonomico che permette di operare su ruote con larghezza fino a 13". L'azionamento tramite un cilindro a doppio effetto ne amplifica la capacità di spinta.

Sistema a velocità singola

Motore 400V/3/50-60 Hz con sistema a velocità singola controllato tramite comando a pedale. La posizione laterale del pedale consente all'operatore di lavorare comodamente sul fianco della macchina, particolarmente comodo quando si utilizza uno smontagomme dotato di braccio oscillante.

SINGLE
SPEED



DISPOSITIVO IN OPZIONE HPX-S

Il megamount25 può essere integrato con braccio d'aiuto HPX-S disponibile in opzione.

Utile per operare su pneumatici Run-Flat e UHP particolarmente duri e di grandi dimensioni.



Accessori standard



Leva



Protezione frontale
utensile (x2)



Protezione ala utensile
(x2)

Accessori opzionali



Premittallone allungabile
con sistema di
trazione



Pistola professionale per
gonfiaggio pneumatici



Kit gonfiaggio esterno
(disponibile solo su
versione con gonfiaggio a
pedale)



Kit griffe per ruote moto
14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote scooter
8" ÷ 14"



Protezione leva in plastica



Protezione paletta in
plastica



Kit 4 pezzi protezioni ALU
per griffe




Sollevatore



Kit rulliera

Versioni a richiesta

Versione con gonfiaggio a pedale: con manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.

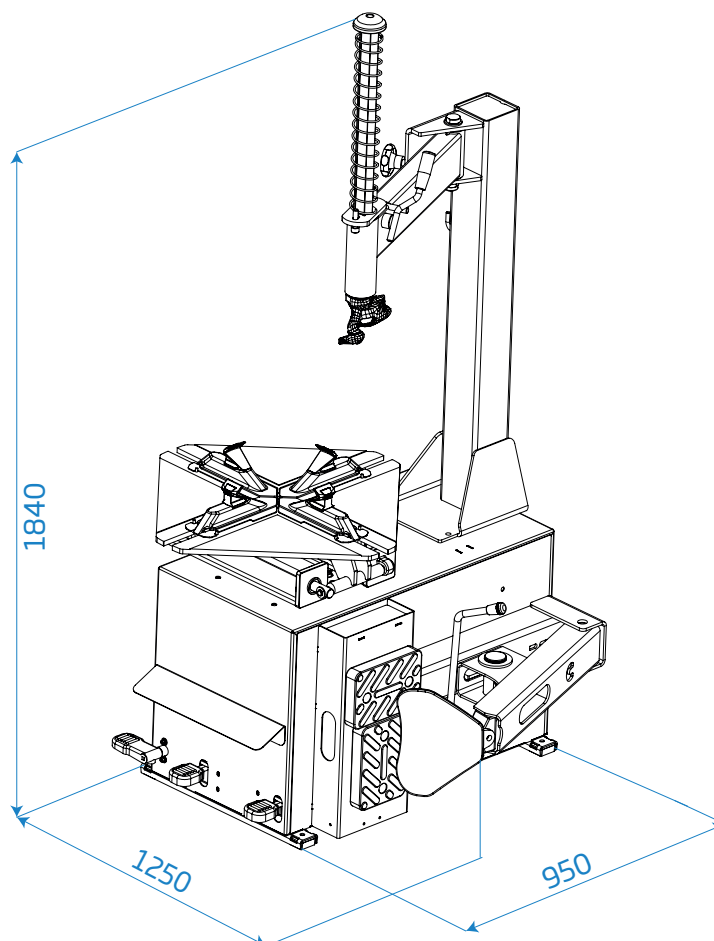

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	12" - 25"
Bloccaggio esterno	10" - 22"
Diametro massimo ruota	1030 mm (40.5")
Larghezza massima ruota	330 mm (13")
Forza stallonatore	12750 N
Motore trifase	0.55 kW 400V - 50/60 Hz
Velocità di rotazione	7 rpm (3ph - 1 velocità)
Pressione di esercizio	10 bar (145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	180 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS34110